

<http://www.keiyou.net/>

# TCM FORK LIFT TRUCKS

## ビューマストフォーク

10.0t積  
11.5t積  
13.5t積

### 「直噴エンジン」を搭載した低燃費タイプの大形フォークリフト

定評あるTCM10tシリーズを、さらにグレードアップ。作業性、安全性、経済性など、フォークリフトに求められるあらゆる性能を充実させた自信作です。省力化、省エネルギー化を推進するTCMならではの先進の機構を、数多く取り入れた大形フォークリフトです。

●低燃費タイプの「直噴エンジン」を搭載 ●車体バランスをアップ/揚高5mまで荷重低減なし ●視界のワイドな「ビューマスト」を標準装備 ●作業の安全性を高める「リフト下降速度制限弁」を採用 ●オペレータの疲労低減に役立つサスペンションシート装着


FVD100<sub>Z4</sub>  
FVD115<sub>Z4</sub>  
FVD135<sub>Z4</sub>



省力化のシンボル

**TCM**  
東洋運搬機

フォーク仕様

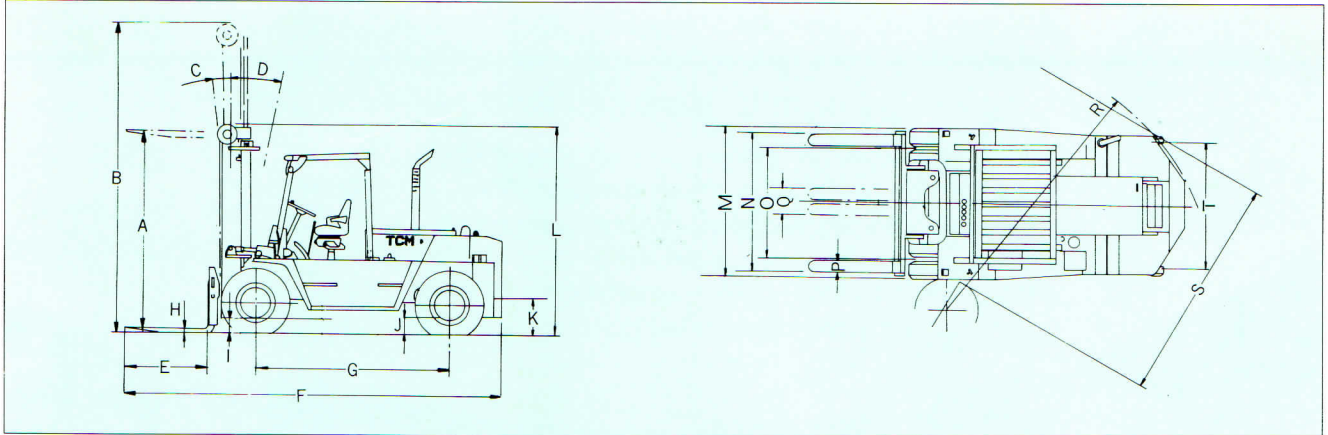

標準仕様

	FVD100Z4	FVD115Z4	FVD135Z4	
<b>●性能</b>				
最大荷重 kg	10000	11500	13500	
荷重中心 mm	600	600	600	
最大揚高 mm	A	3000	3000	
マスト前傾-後傾角度	C-D	6°-12°	6°-12°	
上昇速度(全負荷) mm/s	300	300	260	
最大走行速度(前進-後進) km/h	32-34	32-34	32-34	
登坂能力(全負荷)	1/4.4	1/5.1	1/6.0	
最小旋回半径(車体最外側) mm	R	4000	4300	
最小直角通路幅 mm	S	3370	3550	
<b>●寸法</b>				
全長(フォーク含む) mm	F	5485	5490	5720
全幅 mm	M	2240	2270	2365
全高(フォーク地上) mm	L	3160	3180	3440
作業時最大高さ mm	B	4660	4680	4940
フォーク調整間隔(フォークの外部) mm	N-Q	400-2140	400-2140	480-2210
フォーク寸法 mm	E×P×H	1220×175×75	1200×175×80	1220×210×80
ホイールベース mm	G	2800	2800	3050
トレッド(前輪) mm	O	1650	1660	1695
トレッド(後輪) mm	T	1820	1820	1795
最低地上高(マスト・アクスル) mm	I・J	I 255	J 270	I 255
けん引金具高さ mm	K	550	570	575
<b>●重量</b>				
車両重量 kg		12450	13550	15050
<b>●エンジン</b>				
名称	いすゞ6BD1ディーゼル機関			
総排気量 ℓ	5.785			
定格出力 Ps/rpm	112.5/2350			
<b>●伝動装置</b>				
トルクコンバータ形式	3要素1段単相形			
変速機形式	パワーシフト常時かみ合式			
<b>●その他</b>				
駆動形式	前輪駆動式			
前車輪	4-9.00-20-14PR	4-10.00-20-14PR	4-11.00-20-14PR	
後車輪	2-9.00-20-14PR	2-10.00-20-14PR	2-11.00-20-14PR	
かじ取り形式	後輪かじり式			
ブレーキ装置(常用ブレーキ)	前輪制動内部拡張油圧式			
ブレーキ装置(駐車ブレーキ)	推進軸制動、外部収縮機械式			


※この仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。

コンテナ用長フォーク仕様


コンテナ仕様車	FVD100Z4	FVD115Z4	FVD135Z4
最大荷重 M500までkg	6900	7700	9100
最大荷重 M600までkg	5600	6100	7200
荷重中心 mm	1220	1220	1220
最大揚高 mm	3000	3000	3000
上昇速度(全負荷) mm/s	300	300	260
最小旋回半径(車体最外部) mm	4000	4000	4300
全長(フォーク含む) mm	6720	6720	6950
全幅 mm	2240	2270	2365
全高(フォーク地上) mm	3160	3180	3440
作業時最大高さ mm	4660	4680	4940
アタッチメント幅 mm	2230	2230	2300
フォーク寸法(長さ×幅×厚さ) mm	2450×175×80	2450×175×80	2450×210×80
フォーク調整間隔 mm	400-2140	400×2140	480-2210
車両重量 kg	12690	13790	15290

荷重表


FVD100Z4

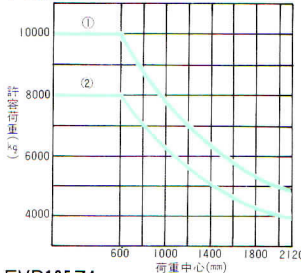

FVD115Z4

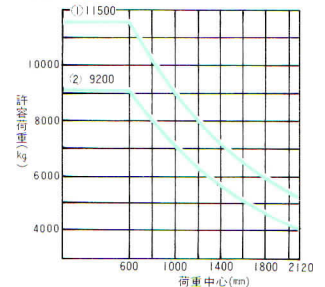

FVD135Z4

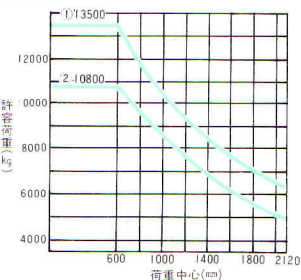

アタッチメント

- サイドシフト
- ネジ式フォークシフト
- サヤフォーク
- スチールキャビン
- ヒータ・クーラ
- 補助席
- その他

※①VM500まで ②VM600まで

TCM 東洋運搬機

- 本社  
大阪市西区京町堀1-15-10 ☎550 ☎06(441)9151代表
- 東京支社  
東京都港区西新橋1-15-5 ☎105 ☎03(591)8171代表