

TCM フォークリフト アタッチメント


ロード"ガラフ"

FG(D)10~FD40

FORK LIFT ATTACHMENT



両側からしっかりはさんで
持ち上げ、
パレットレス作業で
グンと効率アップ!

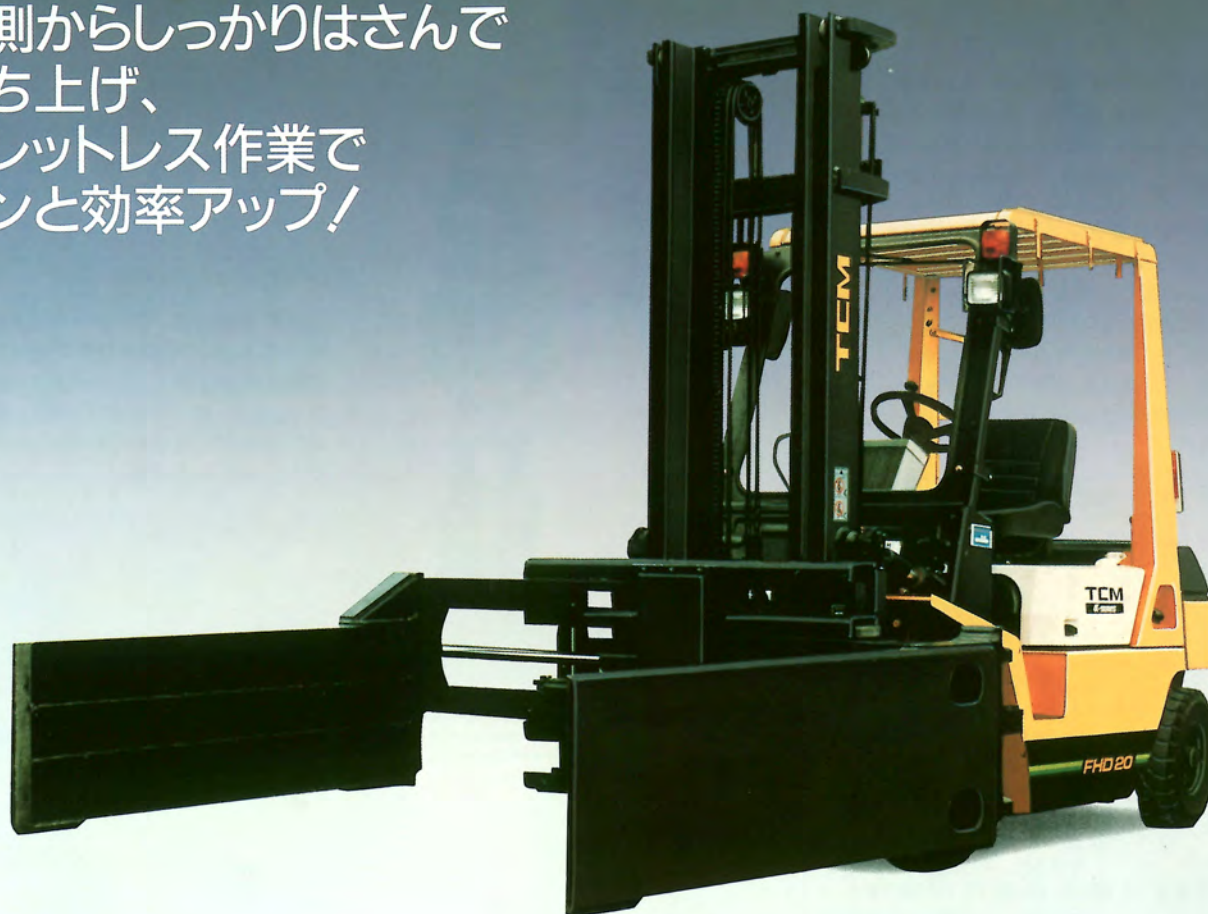



<http://www.keiyou.net/>

● 3rd 高さマス、フロントガラスはオプション。

TCM

フォークリフト アタッチメント

ロードグラブ

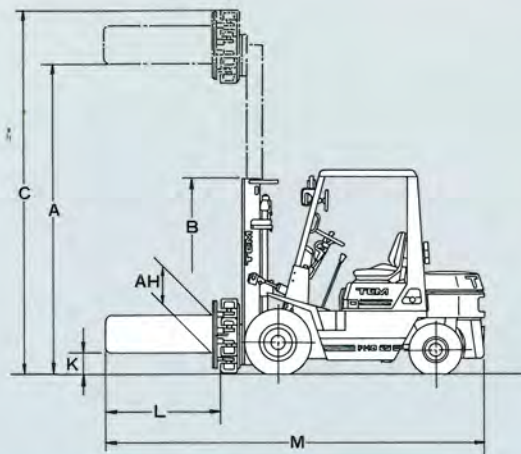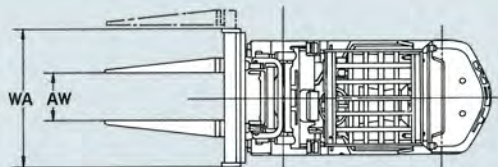

機 種		FG10N17		FG14N17		FG15N17		FG18N17		FG20N8(N14)		FG23N8		FG25N3(N14)		FG28N8		FG30N8		FD35Z6	FD38Z6	FD40Z6		
		FD10Z17	FD14Z17	FD15Z17	FHG15N7	FHD15Z7	FD18Z17	FHG18N7	FHD18Z7	FD20Z3(Z14)	FHG20N	FHD20Z	FD23Z3	FD25Z3(Z14)	FHG25N	FHD25Z	FD28Z8	FD30Z8	FHG30N				FHD30Z	
アタッチメント形式		LG124・LG134								LG2A4・LG2E4						LG3A4・LG3D4				LG352				
最大荷重		kg	700	1050	1200	1300	1550		1750		2000		2200	2300	2600	2850	3100							
荷重中心		mm	500								500				500				600					
揚 高		mm	A	3040				3035				3030				3025								
フリーリフト量(アーム下面)		mm	195								360				335				325					
全 高	マスト高さ	mm	B	1995								1995				2070				2210				
	最大揚高時	mm	C	3620								3720				3720				3785				
全 長	mm	M	⊙3245 △3345	⊙3275 △3375	⊙3305 △3405	⊙3350 △3450	⊙3810 △3910	⊙3840 △3940	⊙3885 △3985	⊙3955 △4055	⊙3985 △4085	⊙4700 △4600	⊙4730 △4630											
アーム寸法(長さ×幅)		mm	L×AH	⊙ 940×400 △1040×400				⊙1150×400・500 △1250×400・500						⊙1150×400・500 △1250×400・500				⊙1350×650・800 △1250×650・800						
アーム間隔		mm	AW	(LG124) 500～1800 (LG134) 600～1900				(LG2A4) 500～2000 (LG2E4) 600～2100						(LG3A4) 500～2100 (LG3D4) 600～2200				600～2200						
アタッチメント幅		mm	WA	1050								1250						1350				1350		
アーム最低高さ		mm	K	75								75						75				75		
自 重	FG (FHG)	kg	2510	2850	2970 (3030)	3190 (3250)	3880 (3870) 小特 3810	4060	4230 (4220) 小特 4170	4690	4860 (4850)	—	—	—										
	FD (FHD)	kg	2580	2920	3040 (3100)	3260 (3320)	3970 (4050) 小特 3910	4150	4320 (4400) 小特 4270	4780	4950 (5030)	6850	6960	7170										
●この仕様は性能向上のため予告なく		●…アームシリーズA・B・…C・D ●…アームシリーズNo.49,13,50,14 △…No.53,17,54,18 ●…アームシリーズA・B・C・D △…G・H・I																						

●この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

⊙…アームシリーズA、B △…C、D ⊙…アームシリーズNo49, 13, 50, 14 △…No53, 17, 54, 18 ⊙…アームシリーズA、B、C、D △…G、H、I、J

TCMロードグラブ・アタッチメントは、原綿や原麻、箱物、袋物などを両側からしっかりととらえて持ち上げ、安全・確実に荷役運搬します。積み込み、積み出し、ハイ付けもオペレータ1人でOK。しかもパレットレス作業ができますから、サイクルタイムの短縮と積み込みスペースの有効利用や、コストの低減にも役立ちます。つかみ範囲は標準形と広範囲形の2種類(1t~3t系)あり、2t~2.5t車には、フォークアームタイプもあります。また、アームシリーズも多数用意。扱い物や荷役形態に適したタイプをお選びいただけます。

●広視野で安全作業と高効率を発揮

グンと視界を広げ、安全性をより高めたビューマストフォークですから、作業・走行時にも前方視野は広範で、作業用途の広いロードグラブと相まって、作業効率をさらに高めます。

●広いつかみ範囲

つかみ範囲が広いので、範囲内のものであれば、小さなものから大きなもので、どんな寸法、個数でも自由につかめます。



●アームは別動タイプ

左右のアームは単独に作動できるため、扱い物と車両が多少ずれていても、車体を切りかえしをすることなく、アームの作動で容易につかむことができます。

●頑丈でロスの少ない機構

スライド機構は、棒・ローラ式の採用(実用新案申請中)で耐久性が飛躍的に向上し、摺動抵抗が小さく、省エネルギーアタッチメントです。また、ローラ式ですから、棒にグリスを塗布する必要がないため扱い物を汚すことはありません。

TCM® 東洋運搬機株式会社

本 社 大阪市西区京町堀1-15-10
〒550 ☎06(441)9141
産業車両営業部 東京都港区西新橋1-15-5
〒105 ☎03(3591)8174

販売店

<http://www.keiyon.net/>