

TCM
FORK LIFT TRUCKS

FORK LIFT ATTACHMENT



フォークシフト

- 頑丈な上下シャフト
- 抜群の前方視野を確保
- 円滑なシフト性能

FG(D)10～FG(D)30
FHG(D)35～FHG(D)36
FD35～FD80
FB10～FB30




<http://www.keiyou.net/>

TCM

フォークリフト アタッチメント

フォークシフト

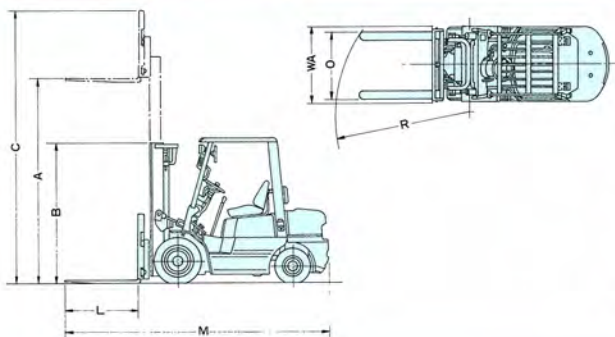

●頑丈な上下シャフト

フォークの振れ、広がり少なく、巻線ドラムや、つば付容器にも威力を発揮します。

●抜群の前方視野を確保

シャフト、シリンダの効果的配置で前方視野を大きく向上。特にトラック荷台高さでのフォーク先端の視認性は抜群です。

●円滑なシフト性能

含油性樹脂プッシュの採用と、グリース給脂により、シフトが円滑。荷重積載時のサイドシフト（水平移動）も可能です。（ハブプレバー左右逆操作必要）

(VM300マスト装着時)

機 種		上下シャフト式(エンジン車)										上下シャフト式(バッテリー車)																																														
		FG10N18 FD10Z18		FG14N18 FD14Z18		FG15N18 FD15Z18 FHG15N8 FHD15Z8		FG18N18 FD18Z18 FHG18N8 FHD18Z8		FG20N5(N16) FD20Z5(Z16) FHG20N5 FHD20Z5		FG23N5 FD23Z5 FHG23N5 FHD23Z5		FG25N5(N16) FD25Z5(Z16) FHG25N5 FHD25Z5		FG28N5 FD28Z5 FHG30N5 FHD30Z5		FG30N5 FD30Z5 FHG30N5 FHD30Z5		FB10H5 FB10H15		FB14H5 FB14H15		FB15H5 FB15H15 FHB15H5		FB20H5 FB20H15 FHB20H5		FB25H5 FB25H15 FHB25H5		FB30H5																												
項 目																																																										
アタッチメント形式		FS183										FS206										FS316										FS184										FS206										FS316						
最大荷重		kg	900		1250		1400		1600		1900		2150		2400		2650		2900		900		1250		1400		1900		2400		2900																											
荷重中心		mm	500										500										500										500										500															
最大揚高		mm	A		3000										3000										3000										3000										3000										3000			
フリーリフト		mm	150		155		160		160										135										320		325		325										305															
前側旋回半径		mm	R		1640		1760		1760		1920				2040		2110		1640		1760		1920				2040		2110																													
全 長		mm	M		2980		3195		3235		3495		3570		3720		3820		2800		2955		3015		3425		3575		3700																													
フォーク長さ		mm	L		770		920										920										1070										770		920		920										1070							
アタッチメント幅		mm	WA		1060										1140										1200										1060										1140										1200			
全 高		マスト高さ	mm		B		1995										1995										2075										1995										1995										2225	
		作業時最大高さ	mm		C		4030										4020										4260										4030										4020										4260	
フォーク調整間隔		mm	O		260～870										310～975										310～1035										260～870										310～975										310～1035			
自 重		kg	FG(()内は小特車)		2230		2620		2620		2810		3420(3420)		3760		3770(3770)		4410		4410		—		—		—		—		—																											
			FD(()内は小特車)		2240		2630		2630		2850		3540(3430)		3880		3790(3800)		4510		4510		—		—		—		—		—																											
			FHG		—		—		2630		2840		3440		—		3790		—		4410		—		—		—		—		—																											
			FHD		—		—		2730		2950		3560		—		3910		—		4530		—		—		—		—		—																											
			H5		—		—		—		—		—		—		—		—		3025		3095		3095		3890		4330		5050																											
			H15		—		—		—		—		—		—		—		—		3025		3095		3095		3890		4330		—																											
			FHB		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		3095		4030		4360		—																											

(VM300マスト装着時)

機 種		下スライドブッシュ式									
		FHG35N9 FHD35Z9	FHG36N9 FHD36Z9	FD35Z7	FD38Z7	FD40Z7	FD45Z7	FD50Z7	FD60Z7	FD70Z7	FD80Z7
アタッチメント形式		FS325		FS363			FS373	FS454		FS424	FS434
最大荷重	kg	3350	3500	3500	3750	4000	4500	4800	5800	6700	7700
荷重中心	mm	500	600	600			600				
最大揚高	mm	3000		3000			3000				
フリーリフト	mm	150		150		155		205		210	200
前側旋回半径	mm	R	2180	2320			2350	2810		2980	
全 長	mm	M	4025	4065	4270	4330	4380	4750	4825	4895	5210
フォーク長さ	mm	L	1070		1070			1220			
アタッチメント幅	mm	WA	1300		1395			1910		2015	
全 高	マスト高さ	mm	2080		2210	2235		2500		2625	2700
	作業時最大高さ	mm	4270		4265			4420			
フォーク調整間隔	mm	O	380~1130		300~1290			360~1700			410~1800
自 重	FD		—	—	6260	6650	6650	7030	8120	8780	11090
	FHG		5330	5630	—	—	—	—	—	—	—
	FHD		5420	5720	—	—	—	—	—	—	—

(注) 1.この仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。2.FG(D)10~18には、VM(フリーリフト有り)もあります。3.2t~3t車にはVMの他に、VFM、VFHMのフォークシフトも設定しています。4.2t~4.5t車にはネジ式フォークシフト(手動式)も設定しています。5.フォークシフト用アタッチメントには、長フォーク(1~8t車)、幅広フィンガーバー(2~3.6t車)、ハイバックレスト付(2~3t車)があります。

TCM[®] 東洋運搬機株式会社

本 社 / 〒550 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06 (441)9157
営業本部 / 〒105 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8460

販売店

<http://www.keiyou.net/>

カタログ名 AG02-フォークシフトA
J-960105 (TA-041)