

TCM FORK LIFT ATTACHMENT

ヒンジドフォーク

FVG10
～FD80



●高マスト付、
ダブルタイヤはオプション



(ダブルタイヤはオプションです)

作業効率の高いビューマストフォーク

プラス

作業範囲を広げるアタッチメント

原木荷役、パレット作業、スコップ作業と一台3役の万能機。

ヒンジドフォーク・アタッチメントは、原木、角材、鋼管、鉄棒、パイプなど扱いにくい長尺物をすくって抱え込み、ダンピング作業に、普通フォークとしてのパレット作業に高能率を発揮します。また、ヒンジドフォークには、スコップ、幅広フィンガバー、長フォーク、さやフォーク、ウインチなどのアタッチメントが装着できます。たとえば、おがくずから鉄くずまでのバラ物荷役はスコップアタッチメントを装着すればさらに利用範囲が広がります。「かかえる」「運ぶ」「すくう」多彩な現場で活躍する一台3役のTCMヒンジドフォークは、あらゆる業種で高い評価をいただいています。

●信頼性の高い堅ろう設計


定評のある強靱なフォークを採用。シリンダ部の摩耗を防ぎ、ピン、ブッシュ類は耐久性抜群。苛酷な使用にもひくもしないがん強設計です。

●優れた前方視野

ワイドな視界を誇るビューマスト形ヒンジドフォークです。またマスト配管は視界を配慮した内マスト配管とし、ホースプリーおよびホースの損傷をなくしました。



●優れたダンプ速度と大きなダンプ角で抜群の作業性




ダンピングクリアランスが大きいので、トラック積みや挫付作業も余裕があります。ダンプ角も上40°、下50°と大きく、ダンプ速度もスピーディーで、すくい込み、ダンプ作業に高能率を発揮します。また、フォーク調整間隔が広いので長尺物も安定した荷姿で運搬できます。

省力化のシンボル

TCM
東洋運搬機

<http://www.keiyou.net/>

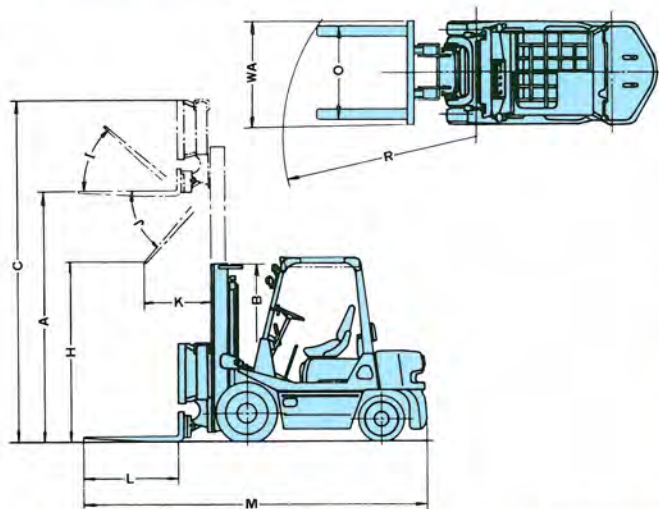

項 目		機 種	FVG10N15 FVD10Z15	FVG14N15 FVD14Z15	FVG15N15 FVD15Z15	FVG18N15 FVD18Z15	
アタッチメント形式			HF133	HF183			
アタッチメント幅		mm WA	1070				
フォーク寸法、長さ×幅×厚さ		mm	770×100×30	920×100×40			
フォーク調整間隔		mm O	200～1010				
ダンピングリーチ		mm K	740	880			
フォーク傾斜角		I－J	40°－50°				
全 長		mm M	3155	3345	3380	3420	
前側旋回半径		mm R	1820	1960			
フリーリフト量		mm	300	310			
マスト形式VM300	揚 高	mm A	3000				
	最大荷重(荷重中心500mm) kg		800	1100	1250	1500	
	全 高 mm	マスト高さ	B	1995			
		最大揚高時	C	3950			
	ダンピングクリアランスmm		H	2470	2365		
	アタッチメント付重量 kg	FVG		2260	2630	2780	2970
FVD			2310	2680	2830	3020	

項 目		機 種	FG20N2(N12) FD20Z2(Z12)	FG23N2(N12) FD23Z2(Z12)	FG25N2(N12) FD25Z2(Z12)	FVG28N7 FVD28Z7	FVG30N7 FVD30Z7	FD35Z6	FD38Z6	FD40Z6	FD50Z7	FD60Z7	FD70Z7	FD80Z7	
アタッチメント形式			H F 224			H F 313		H F 362			H F 454-A		HF424-A	H F 434-A	
アタッチメント幅		mm W A	1150			1220		1400			1700		1820		
フォーク寸法、長さ(L)×幅×厚さ		mm	920×120×40			1070×150×43		920×150×50			1070×150×60		1070×150×65	1220×170×70	
フォーク調整間隔		mm O	240～1080			300～1150		300～1350			300～1600		340～1700		
ダンピングリーチ		mm K	725			790		805			850		860	1010	
フォーク傾斜角		° I-J	40°～50°			40°～50°		40°～50°			40°～50°		40°～50°		
全 長		mm M	3665	3695	3725	3995	4040	4390	4420		4840	4915	4985	5475	
前側旋回半径		mm R	2090			2310		2420			2830		2840	3130	
フリーリフト量		mm	330			300		300			200	205	210	200	
マスト形式VM300		mm A	3000			3000		3000			3000		3000		
最大荷重(荷重中心500mm)		kg	1650	1850	2050	2200	2450	3200	3350	3500	4250	5000	6000	6200	
全 高		mm B	1995			2085		2070		2210			2500	2625	2700
最大揚高時		mm C	4030			4160		4390			4500		4505	4560	
ダンピングクリアランス		mm H	2265			2165		2240			2130		2000		
アタッチメント付重量		kg F G	3470(3440)	3650(3620)	3840(3810)	4310	4490								
重 量		kg F D	3560(3490)	3740(3670)	3930(3860)	4400	4580	6360(6420)	6470(6530)	6680(6740)	8370	9030	9740	11430	


●◎…クラッチ付車 ①…トルコン付車 ●FD50~FD80にはアタッチメント幅の広いB形もあります。

標準形ヒンジドフォークの他に、1本シリンダで、フォークオーバハングを短かくして許容荷重をアップした、高荷重タイプのヒンジドフォークを2t系~3.5t系ビューマストフォークに用意しました。標準形と合せて用途、使用条件に適したタイプをお選びいただけます。

高荷重形ヒンジドフォークも用意しました

FG(D)20~FG(D)25
FVG(D)28~FVG(D)30
FD35~FD40

●ダブルタイヤ付
はオプションです。

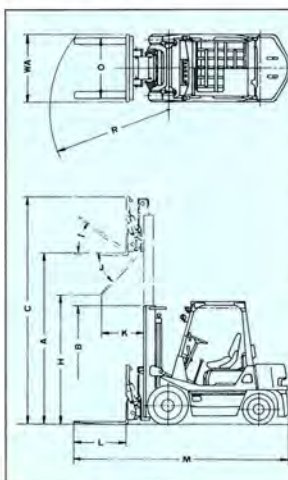

機 種		FG20N2 (N12) FD20Z2 (Z12)	FG23N2 (N12) FD23Z2 (Z12)	FG25N2 (N12) FD25Z2 (Z12)	FVG28N7 FVD28Z7	FVG30N7 FVD30Z7	FD35Z6	FD38Z6	FD40Z6	
項 目		HF243			HF273		HF371			
アタッチメント形式		HF243			HF273		HF371			
アタッチメント幅	mm	WA	1150		1220		1400			
フォーク(長さ×幅×厚)	mm	920×120×40			1070×150×43		920×150×50			
フォーク調整間隔	mm	O	240—1030		300—1100		300—1260			
ダンピングリーチ	mm	K	715		815	830	770			
フォーク傾斜角	°	I-J	35°—50°		35°—50°		35°—50°			
全 長	mm	M	3590	3620	3650	3920	3965	4310	4340	4340
前側旋回半径	mm	R	2020		2240		2340			
フリーリフト量	mm		330		300		300			
マスト形式VM300										
揚 高	mm	A	3000		3000		3000			
最大荷重	kg		1750	2000	2250	2400	2650	3300	3550	3800
全高	mm	B	1995		2085		2070	2210		
最大揚高時	mm	C	4030		4160		4390			
ダンピングクリアランス	mm	H	2250		2170		2255			
アタッチメント付重量	kg	FG	3500 (3470)	3680 (3650)	3870 (3840)	4290	4470			
重量	kg	FD	3590 (3520)	3770 (3700)	3960 (3890)	4380	4560	6290 (6350)	6400 (6460)	6610 (6670)

注①FVG10~FD40の前側旋回半径と重量の数値は、シングルタイヤ付の場合。②()内は小型特殊仕様車です。③この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機株式会社

本社 大阪市西区京町堀1-15-10
〒550 ☎06(441)9151 代表
東京支社 東京都港区西新橋1-15-5
〒105 ☎03(591)8171 代表
カタログNO. CF-ROFSBJ(ATT HF)

販売店

<http://www.keiyon.net/>