

TCMフォークリフト アタッチメント

ビンジドフォーク

FG(D)10～FD80

FORK LIFT ATTACHMENT


原木荷役、パレット作業、
スコップ作業と
一台3役の万能機。



<http://www.keiyou.net/>

●写真はオプション装備車

Hinged Fork

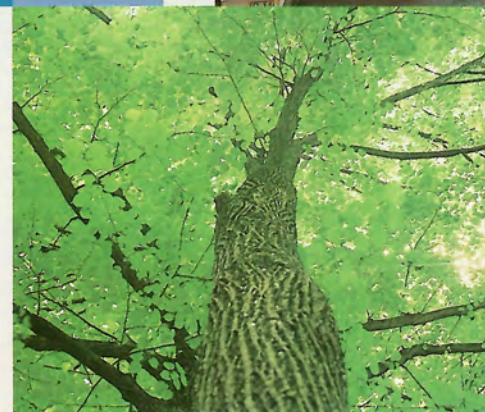

ヒンジドフォーク・アタッチメントは、原木、銅管、鉄棒、パイプなど扱いにくい長尺物をすくって抱え込み、ダンピング作業に、極積作業に、普通フォークとしてのパレット作業に、スコップアタッチメントを装着して、おがくず、鉄くず等のパラ物荷役に高能率を発揮する汎用機です。

TCMヒンジドフォークは、標準タイプの他にフォークオーバハングを短かくして許容荷重をアップした、高荷重形1本シリンダタイプ(オプション扱い)があります。また、ヒンジドフォーク用アタッチメントとしてスコップ、幅広フィンガバー、長フォーク、さやフォークなどを用意していますから、幅広い作業用途にキメ細かく対応できます。




優れた前方視野

ワイドな視界を誇るビューマスト形ヒンジドフォークです。またマスト配管は視界を配慮した内マスト配管とし、ホースフーおよびホースの損傷をなくしました。

信頼性の高い堅ろう設計

定評のある強靱なフォークを採用。シリンダ部の摩耗を防止、ピン、プッシュ類は耐久性抜群。苛酷な使用に耐え、長寿命設計です。

優れたダンプ速度と大きなダンプ角で抜群の作業性



ダンピングクリアランスが大きいので、トラック積みや極積作業も余裕があります。ダンプ速度もスピーディーで、すくい込み、ダンプ作業に高能率を発揮します。



また、フォーク調整間隔が広いので長尺物も安定した荷姿で運搬できます。

<http://www.keiyou.net/>

TCM

フォークリフト アタッチメント

ヒンジドフォーク

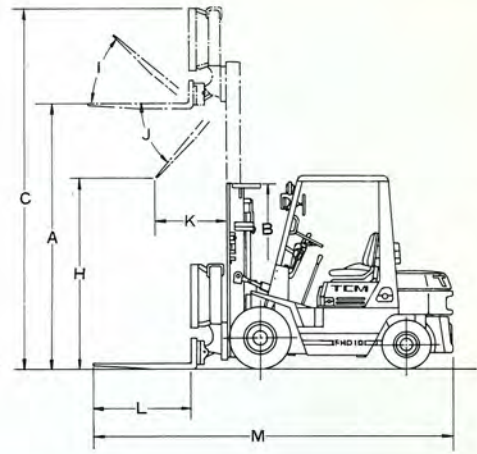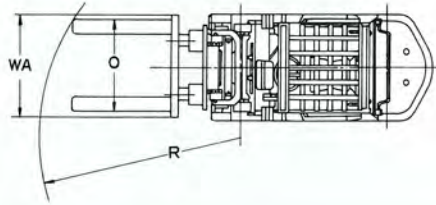

機 種		標準タイプ													
		FG10N17 FD10Z17	FG14N17 FD14Z17	FG15N17 FD15Z17 FHG15N7 FHD15Z7	FG18N17 FD18Z17 FHG18N7 FHD18Z7	FG20N17(N14) FD20Z17(N14) FHG20N FHD20Z	FG23N3 FD23Z3	FG25N3(N14) FD25Z3(N14) FHG25N FHD25Z	FG28N8 FD28Z8	FG30N8 FD30Z8 FHG30N FHD30Z	FD35Z6	FD38Z6	FD40Z6	FD45Z	
項 目		HF135		HF185		HF225		HF316		HF362		HF392			
アタッチメント形式															
アタッチメント幅 mm		W A		1070		1450		1220		1400					
フォーク寸法、長さ(L)×幅×厚さ mm		770×100×31		920×100×38		920×122×40		1070×125×45		920×150×50					
フォーク調整間隔 mm		O		200～1010		245～1080		250～1150		300～1350					
ダンピングリーチ mm		K		600 720		725		790		805					
フォーク傾斜角		I - J		40° - 50°		40° - 50°		40° - 50°		40° - 50°					
全 長 mm		M		3150 3340 3370 3415		3655 3685 3730		3980 4010		4390 4420 4420 4490					
前側旋回半径 mm		R		1800 1940		2080		2290		2420 2460					
フリーリフト量 mm				150 160		325		305		300					
揚 高 mm		A		3000		3000		3000		3000					
最大荷重(荷重中心500mm) kg				800 1100 1250 1500		1650 1850 2050		2200 2450		3200 3350 3500 3800					
マスト形式VM300		全 高 mm		マスト高さ B 1995		1995		2070		2210 2235					
				最大揚高時 C 3980		4030		4190		4390					
		ダンピングクリアランス mm		H 2400 2280		2265		2165		2240					
アタッチメント付重量 kg		F G		2210 2600 2720 2940		3520(3440) 3700		3880(3820) 4320 4490							
		F H G				3510 3000		3870		4480					
		F D		2280 2670 2790 3010		3610(3550) 3790		3970(2920) 4410 4580		6360 6470 6680 7210					
		F H D				2850 3070 3690		4050		4660					

機 種		標準タイプ				一本シリンダタイプ(オプション)									
		FD50 ^{Z7}	FD60 ^{Z7}	FD70 ^{Z7}	FD80 ^{Z7}	FG20 ^{N3} (N14) FD20 ^{Z3} (Z14) FHG20 ^N FHD20 ^Z	FG23 ^{N3} FD23 ^{Z3}	FG25 ^{N3} (N14) FD25 ^{Z3} (Z14) FHG25 ^N FHD25 ^Z	FG28 ^{N8} FD28 ^{Z8}	FG30 ^{N8} FD30 ^{Z8} FHG30 ^N FHD30 ^Z	FD35 ^{Z6}	FD38 ^{Z6}	FD40 ^{Z6}	FD45 ^Z	
項 目		HF454-A		HF424-A	HF434-A	HF244			HF275		HF371			HF402	
アタッチメント形式															
アタッチメント幅	mm	WA	1700		1820	1150			1220		1400				
フォーク寸法、長さ(L)×幅×厚さ	mm		1070×150×60		1070×150×65	1220×170×70			920×122×40		1070×125×45		920×150×50		
フォーク調整間隔	mm	O	300～1600		340～1700	245～1030			250～1100		300～1260				
ダンピングリーチ	mm	K	850	860	1010	690			790		770				
フォーク傾斜角	I－J		40°－50°			35°－50°			35°－50°		35°－50°				
全 長	mm	M	4840	4915	4985	5475	3580	3610	3655	3905	3935	4310	4340	4340	4405
前側旋回半径	mm	R	2830		2840	3130	2000			2210		2340		2370	
フリーリフト量	mm		200	205	210	200	325			305		300			
揚 高	mm	A	3000				3000			3000		3000			
最大荷重(荷重中心500mm)	kg		4250	5000	6000	6200	1750	2000	2250	2400	2650	3300	3550	3800	4250
全 高	mm	B	2500		2625	2700	1995			2070		2210		2235	
	mm	C	4500		4505	4560	4030			4190		4390			
	mm	H	2130			2000	2250			2170		2255			
マスト形式VM300	FG					3550(3480)	3730	3900(3840)	4330	4500					
	FHG					3540		3890		4490					
	FD	8370	9030	9740	11430	3640(3580)	3820	3990(3940)	4420	4590	6290	6400	6610	7170	
	FHD					3720		4070		4670					

注 ①FG(D)10~FD45の前側旋回半径と重量の数値は、シングルタイヤ付の場合。②重量の項目でFG(D)10~18、FD35~45はクラッチ車の数値。(トルコン車は1t系で+20kg、3.5t系で+60kg) ③()内は小型特殊仕様車です。④この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM[®] 東洋運搬機株式会社

本 社 大阪市西区京町堀 1-15-10
〒550 ☎06(441)9141
産業車両営業部 東京都港区西新橋 1-15-5
〒105 ☎03(3591)8174

販売店

<http://www.keiyou.net/>