

TCM
FORK LIFT TRUCKS

FORK LIFT ATTACHMENT



回転フォーク

フォーク360°回転で
バラ物の放出、
一般のフォーク作業と
多彩な利用範囲。

FG(D)10～FG(D)30
FHG(D)35～FHG(D)36
FD35～FD70
FB10～FB30




●ダブルタイヤ付はオプションです。

<http://www.keiyou.net/>

TCM

フォークリフト アタッチメント 回転フォーク

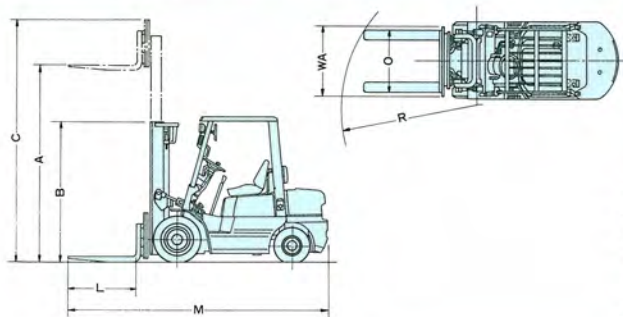

●バラ物の積み込み、ホッパへの投入と広い利用範囲

特殊バケットを取付けて、生コンを形状にサイドダンプで投入したり、狭い通路と平行して配置されたホッパーなどへ効率よく投入できます。

●ゆとりのある許容荷重

引込タイプの回転フォークは、アタッチメントの一部がマスト内に収納しているため、ロードセンターが短くなり許容荷重のアップを実現した高荷重タイプです。

(VM300マスト装着時)

機 種		引込みタイプ(エンジン車)										引込みタイプ(バッテリー車)							
		FG10N18 FD10Z18	FG14N18 FD14Z18	FG15N18 FD15Z18 FHG15N8 FHD15Z8	FG18N18 FD18Z18 FHG18N8 FHD18Z8	FG20N5(N16) FD20Z5(Z16) FHG20N5 FHD20Z5	FG23N5 FD23Z5	FG25N5(N16) FD25Z5(Z16) FHG25N5 FHD25Z5	FG28N5 FD28Z5	FG30N5 FD30Z5 FHG30N5 FHD30Z5	FB10H5 FB10H15	FB14H5 FB14H15	FB15H5 FB15H15 FHB15H5	FB20H5 FB20H15 FHB20H5	FB25H5 FB25H15 FHB25H5	FB30H5			
項 目																			
		RFX105				RFX205				RFX316		RFX105			RFX205		RFX316		
アタッチメント形式																			
最大荷重	kg	800	1100	1250	1500	1750	2000	2300	2550	2750	800	1100	1250	1750	2300	2750			
荷重中心	mm	500				500				500		500			500		500		
最大揚高	mm	A	3000				3000				3000		3000			3000		3000	
フリーリフト	mm		150	155	160	160			135		320	325		325		310			
前側旋回半径	mm	R	1690	1810		1820		1950		2070	2150	1690	1810		1950	2070	2150		
全 長	mm	M	3025	3240		3285		3515	3590	3740	3845	2855	3010	3070	3445	3595	3725		
フォーク長さ	mm	L	770	920				920		1070	1070	770	920		920	1070	1070		
アタッチメント幅	mm	WA	990				1020				1095		990			1020		1095	
全 高	マスト高さ	mm	B	1995				1995				2075		1995			1995		2225
	作業時最大高さ	mm	C	3670				3710				3800		3670			3710		3800
フォーク調整間隔	mm	O	200～920				245～1020				250～1090		200～920			245～1020		250～1090	
自 重	kg	FG(()内は小特車)	2340	2750	2750	2950	3480(3480)	3820	3830(3830)	4485	4485	—	—	—	—	—	—		
		FD(()内は小特車)	2350	2760	2760	2990	3600(3490)	3940	3950(3860)	4585	4585	—	—	—	—	—	—		
		FHG	—	—	2760	2980	3490	—	3830	—	4485	—	—	—	—	—	—		
		FHD	—	—	2860	3090	3610	—	3960	—	4600	—	—	—	—	—	—		
		H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3135	3215	3215	3950	4380	5130		
		H15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3135	3215	3215	3950	4380	—		
		FHB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3215	4090	4420	—		

(注) 1. FG(D)10~30の自重は、クラッチ車の数値。2. FG(D)10~18には、VM(フリーリフト有り)もあります。3. エンジン車(1t~3t車)、バッテリー車(1t~3t車)には、引掛タイプの回転フォークも設定しています。

4. 1t~3t車にはVMの他に、VFM、VFHMの回転フォークも設定しています。5. 2t~3t車には、オプションで高トルク型回転フォークも有ります。

(VM300マスト装着時)

機種	項目	引掛けタイプ		引込みタイプ				引掛けタイプ		
		FHG35N9 FHD35Z9	FHG36N9 FHD36Z9	FD35Z7	FD38Z7	FD40Z7	FD45Z7	FD50Z7	FD60Z7	FD70Z7
自 重	アタッチメント形式	RF334		RF362-A				RF454		
	最大荷重 kg	2900	3000	3100	3300	3500	4000	3500	4300	5100
	荷重中心 mm	500	600	600				600		
	最大揚高 mm	A 3000		3000				3000		
	フリーリフト mm	150		150				205		
	前側旋回半径 mm	R 2260		2340				2350		
	全 長 mm	M 4135	4175	4275	4335	4380	4955	5030	5095	5095
	フォーク長さ mm	L 1070		1070				1220		
	アタッチメント幅 mm	WA 1190		1320				1530		
	全 高 mm	B 2080		2210				2500		
自 重	マスト高さ mm	C 3955		3605				4165		
	作業時最大高さ mm	O 300~1200		300~1290				300~1500		
	フォーク調整間隔 mm	300~1200		300~1290				300~1500		
	FD	—	—	6410	6800	6800	7170	8740	9400	10090
	FHG	5620	5920	—	—	—	—	—	—	—
	FHD	5710	6010	—	—	—	—	—	—	—
	自重 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	自重 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	自重 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	自重 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 1. FD35~70の自重は、クラッチ車の数値。2. FD35~45は引掛けタイプの回転フォークも設定しています。

●この仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM[®] 東洋運搬機株式会社

本 社 / 〒550 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06 (441)9157
営業本部 / 〒105 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8460

販売店

<http://www.keiyon.net/>

カタログ名 AG02-回転フォークA
J-960105 (TA-041)