

TCM FORK LIFT ATTACHMENT

サイドシフト

FVG10
～FD80



作業効率の高いビューマストフォーク

プラス

作業範囲を広げるアタッチメント



切り返しの困難な狭い現場でも、楽々シフトで容易な作業！



●大きなサイドシフト量で効率アップ

サイドシフト・アタッチメントは、バックレストごとフォークが左右にシフトするため、倉庫や工場内、船内、コンテナ内など狭い場所での荷役や、フォークの位置決めを必要とする作業に、車体を切り返すことなく、左右にフォークをシフトさせて、

荷役時間の短縮、オペレータの疲労軽減など、作業効率を一段と向上させます。

●広視野で安全作業と高効率を発揮



ワイドな視野のビュー形サイドシフトです。サイドシフト用シリンダをフィンガバー後方に配置して、前方視野の向上を図り、あわせて性能・品質を向上しました。

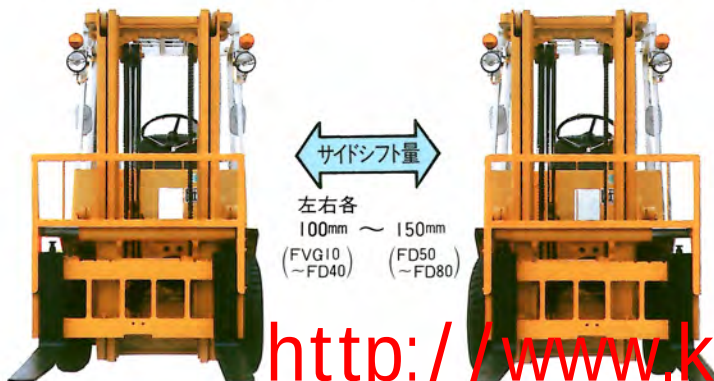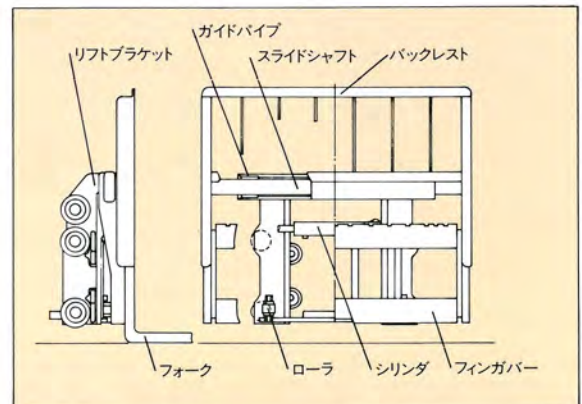

サイドシフト量
左右各
100mm ～ 150mm
(FVG10) (FD50
～FD40) (～FD80)

<http://www.keiyou.net/>

省力化のシンボル
TCM[®]
東洋運搬機

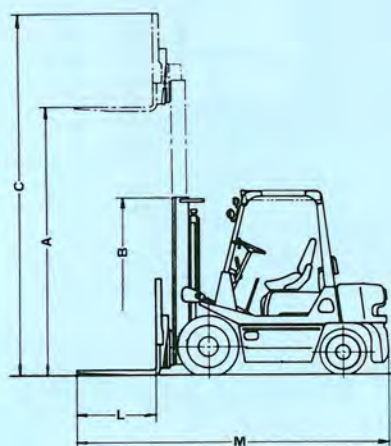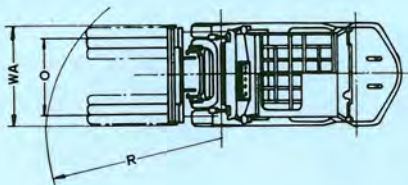

機 種		FVG10N15 FVD10Z15	FVG14N15 FVD14Z15	FVG15N15 FVD15Z15	FVG18N15 FVD18Z15	
アタッチメント形式		S S 133		S S 183		
荷 重 中 心	mm	500				
アタッチメント幅	mm	WA	1055			
フォーク寸法 長さ(L)×幅×厚さ	mm	770×100×30	920×100×35		920×100×40	
フォーク調整間隔	mm	O	200～950			
サイドシフト量(左右各)	mm	100				
全 長	mm	M	2995	3180	3215	3260
前側旋回半径	mm	R	1680	1810		1820
フリーリフト量	mm		300	305		310
マスト形式VM300	揚 高	A	3000			
	最大 荷 重	kg	900	1250	1400	1600
	全 高	マスト高さ	B	1995		
	mm	最大揚高時	C	4005	4000	
		アタッチメント付重量	kg	2210	2570	2720

・FVG10～FVG18の重量はガソリン車の数値。ディーゼル車はプラス50kg。

機 種		FG20N2 (FG20N12)	FD20Z2 (FD20Z12)	FG23N2 (FG23N12)	FD23Z2 (FD23Z12)
アタッチメント形式		S S 254			
荷 重 中 心	mm	500			
アタッチメント幅	mm	WA 1140			
フォーク寸法 長さ(L)×幅×厚さ	mm	920×120×40			
フォーク調整間隔	mm	O 245～1020			
サイドシフト量(左右各)	mm	100			
全 長	mm	M 3500	3530		
前側旋回半径	mm	R 2020			
フリーリフト量	mm	330			
マスト形式 VM300	揚 高	mm	A 3000		
	最大 荷 重	kg	1900	2150	
	全 高	マスト高さ	B 1995		
	mm	最大揚高時	C 4030		
	アタッチメント付重量 kg		3410(3380)	3500(3430)	3590(3560)

機 種		FG25N2 (FG25N12)	FD25Z2 (FD25Z12)	FVG28N7 FVD28Z7	FVG30N7 FVD30Z7	FD35Z6	FD38Z6	FD40Z6	FD50Z7	FD60Z7	FD70Z7	FD80Z7
アタッチメント形式		S S 254		S S 313		S S 363			S S 454		S S 424	S S 434
荷 重 中 心	mm	500		500		600			600		600	600
アタッチメント幅	mm	WA		1140		1410			※1910		※1910	※2030
フォーク寸法 長さ(L)×幅×厚さ	mm	1070×120×40		1070×150×40		1070×150×50			1220×150×55	1220×150×60	1220×150×65	1220×170×70
フォーク調整間隔	mm	O		245～1020		300～1090			300～1700		300～1700	340～1800
サイドシフト量(左右各)	mm	100		100		100			150		150	150
全 長	mm	M		3710	3800	3845	4315	4345	4710	4790	4860	5150
前側旋回半径	mm	R		2130	2140		2340			2780		2780
フリーリフト量	mm			330	300		300			200	205	210
マスト形式VM300				3000	3000		3000			3000		3000
揚 高	mm	A		3000			3000			3000		3000
最大荷重	kg			2400	2600	2850	3500	3750	4000	5000	6000	7000
全 高	mm	B		1995	2085		2070			2500		2625
最大揚高時	mm	C		4030	4270		4305			4415		4415
アタッチメント付重量	kg			3790(3760)	3880(3810)	FVG4210 FVD4300	FVG4390 FVD4480	⑥6150 ⑥6210	⑥6260 ⑥6320	⑥6470 ⑥6530	8230	8900

注①FVG10～FD40の前側旋回半径と重量の数値は、シングルタイヤ付の場合。②()内は小型特殊仕様車です。

◎クラッチ付車 ①トルコン付車 ※印はバックレスト付

③バッテリー式車もあります。④この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機株式会社

本 社 大阪市西区京町堀 1-15-10
〒550 ☎06(441) 9151 代表
東京支社 東京都港区西新橋 1-15-5
〒105 ☎03(591) 8171 代表
カタログNO. CF-ROFSBJ(ATT SS)

販売店

<http://www.keiyon.net/>