

つかみ作業



STABILIZER

TCM フォークリフト アタッチメント

スタビライザ

取付機種

FG10N3・FG14N4・FG15N2・FG20N6・FD20Z3

FG25N4・FD25Z3



こわれやすい扱物もしっかり押え
安全・確実 スピーディに運びます。

倉庫・工場などで箱詰したビールやコーラ、牛乳、酒、薬、電気製品など、破損を生じやすいものを段積みしたり、不安定で小さなダンボール箱を多数一度に安定よく確実に、スピーディに運ぶTCMフォークリフト・アタッチメント〈スタビライザ〉——フォークの上部につき出た押え棒（油圧で上下する）で、不安定な扱物を上から押え、つねに整った状態で運搬、積み込み、積降し、ハイ付けに高能率を発揮するアタッチメントです。しかも補助作業員は不要。オペレータ1人で安全に作業していただけます。

■スタビライザは比較的高速運転ができ、ロードサイクルタイムの短縮、悪路でも荷くずれせず安全に作業できます。操作はいたって簡単ですから初心者でもらくらく運転出来ます。

■押え棒は、いろんな扱物の荷姿、寸法にも適するように18種類の押え寸法を用意しています。押え棒は、棒の後端とバックレストとのスキマがどの棒の場合でも15mmとなるよう、アームの長さも3種類あり、どのサイズの棒でも交換は容易です。しかも押え圧は均一ですから片押えはありません。

■押えゴムは押え棒の下面に取付けてあります。なお、扱物の上面に凹凸があったり表面を傷めやすいものの

場合、特に軟かいゴム（オプション）をお選びいただけます。


■押え棒とロッドはボルトで結合されていますから、特に大きな荷物を積む作業で押え棒が邪魔になる場合でも脱着は簡単。普通のフォーク作業ができます。

省力化のシンボル

TCM

東洋運搬機

<http://www.keiyou.net/>

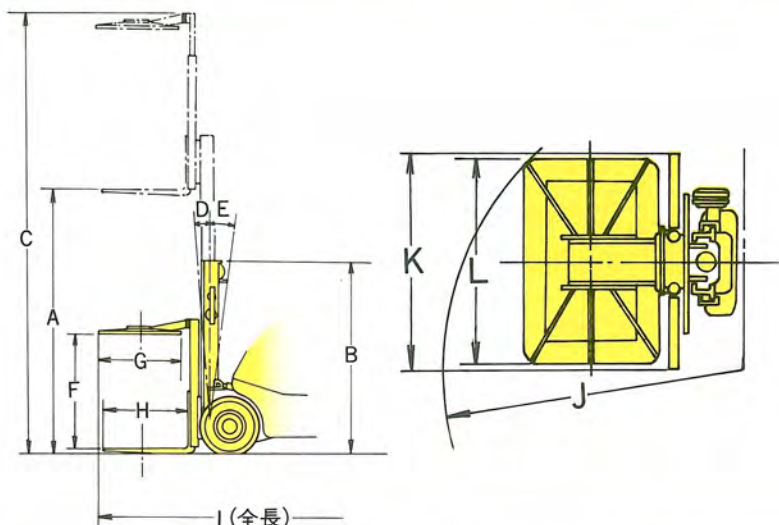

● 押え棒形式記号表

長さ[X] 幅[Y] mm	750	900	1050
750	A	G	M
900	B	H	N
1050	C	I	O
1200	D	J	P
1350	E	K(標準)	Q
1500	F	L	R

機 種		F G 10N3		F G 14N4		F G 15N2		F G 20N6 F D 20Z3		F G 25N4 F D 25Z3	
仕 様		S T A 101		S T A 111 S T A 101		S T A 111 S T A 101		S T A 211 S T A 201		S T A 211 S T A 201	
押 え 範 囲 (F) mm		1200~1700		1200 1200 ~2200 ~1700		1200 1200 ~2200 ~1700		1200 1200 ~2200 ~1700		1200 1200 ~2200 ~1700	
フ ォ ー ク 調 整 間 隔 mm		200~900		200~950		200~950		250~1000		250~1000	
フ ォ ー ク 寸 法 (長さ[H] × 幅 × 厚さ) mm		770×100 ×30		920×100 ×35		920×100 ×35		920×125 ×40		1070×125 ×40	
押 え 棒 標 準 寸 法 (幅[L] × 長さ[G]) mm		1350×900		1350×900		1350×900		1350×900		1350×900	
バックレスト寸法(幅[K]×高さ) mm		1400×1375		1400×1370		1400×1370		1400×1365		1400×1365	
前側旋回半径(J)標準棒 mm		1640		1720 1685		1720 1685		1890 1850		2005 1970	
全 長 (棒長さ900mm時) (I) mm		2900		3080 3025		3100 3045		3395 3340		3615 3560	
全 幅	(押え棒形式F, L, R以外) mm	1400		1400		1400		1400		1400	
	(押え棒形式F, L, R付) mm	1500		1500		1500		1500		1500	
マスト形式 M300 の場合	最 大 揚 高 (A) mm	3000		3000		3000		3000		3000	
	最 大 荷 重	800		1200		1300		1850		2100	
	(荷重中心500mm)	800		1200		1300		1900		2250	
	フ リ ー リ フ ト mm	140		140		140		140		140	
	テ ィ ル ト 角 (D-E)	6°-12°		6°-12°		6°-12°		6°-12°		6°-12°	
	全 高	フォーク地上(B) mm		1995		1995		2025(1995)		2025(1995)	
		フォーク上昇(C) mm		4910		5410 4910		5410 4910		5410 4910	
	重 量	前 シ ン グ ル kg		2110		2680 2670		2760 2750		3500 3460	
		前 ダ ブ ル kg		2150		2710 2700		2790 2780		3560 3520	

注1. 全高の項目:()内はヘッドガード・レス時を示す。

注2. 重量の項目:F G 14のトルコン式の場合+20kg。F G 15のトルコン式の場合+20kg。ディーゼル式(F D 20 Z 3, F D 25 Z 3)の場合は上表に+50kg。

注3. この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機

本 社 大阪市西区京町堀2-118
〒550-06(441)9151 代表
販売事業本部 東京都港区西新橋1-15-5
〒105-003(591)8171 代表
製造事業部 竜ヶ崎・滋賀
主要販売網 全国主要都市

<http://www.keiyou.net/>