

TCM

BATTERY FORKLIFT **FB9**

静かで、使い易さ抜群の
バッテリーフォーク新登場

コンパクトなボディに最先端技術を
満載した0.9t積バッテリー車新登場/
狭いスペースを自由に動き回り抜群
の機動性を発揮します。また、簡繁
な乗り降りも、ローフロア設計によ
り楽におこなえます。




<http://www.keiyou.net/>

TCM BATTERY FORKLIFT FB9

小回り抜群、乗り降りも楽なローフロア設計

■広視界を誇るビューマスト標準装備

安全作業には欠かせないビューマストを標準装備し比類ない頑強さと抜群の広視界を確保しています。

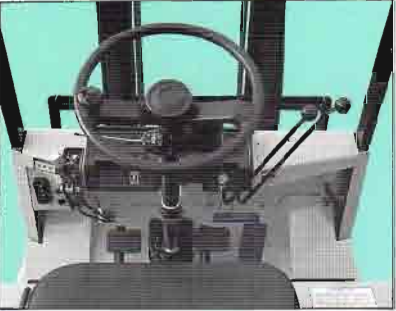

■狭い場所でもスピーディな作業

最小旋回半径1730mm、最小積付通路幅3085mmと小さく狭い場所でも自由自在、しかもフリーリフト410mmとこのクラス最大級、天井の低い所でもその能力をいかんなく発揮します。

■ワンタッチ式パーキングブレーキの採用

駐車ブレーキは、ワンタッチで強力なブレーキ力が得られます。

■乗り降りの楽なローフロア


ローフロア設計により頻繁な乗り降りも楽々、疲労軽減および、安全に作業がおこなえます。




標準仕様

		FB9		
■性能	最大荷重	kg 900		
	荷重中心	mm 400		
	最大揚高	mm 3000		
	フリーリフト	mm 410		
	上昇速度	全負荷	mm/s 200	
		無負荷	mm/s 260	
	走行速度	全負荷	km/h 9.5	
		無負荷	km/h 10.5	
	マスト傾斜角 前-後	度 6-12		
	最小旋回半径	mm 1730		
最小積付通路幅	パレット 1000×1000 mm	3085		
■寸法・重量	全長	mm 2660		
	全幅	mm 1070		
	全高	マスト	mm 1995	
		ヘッドガード	mm 1995	
	作業時最大高さ	mm 3830		
	フォークサイズ	mm 770×80×30		
	フォークオーバーハング	mm 355		
	ホイールベース	mm 1250		
	トレッド	前車輪	mm 895	
		後車輪	mm 920	
	フォーク調整間隔	mm 160-950		
	フロア高さ	mm 540		
	最低地上高(フレーム)	mm 85		
	車両重量	kg 2070		
	■その他	蓄電池	電圧	V 48
容量			Ah/5h 200	
電動機		走行用	V-Kw 48-7.0	
		油圧用	V-Kw 48-6.0	
制御方式		SCR式DCチョッパー		
充電器		充電方式	車両搭載形準定電圧自動充電器	
		入力電源	60HZ-200/210/220V・50HZ-190/200/210V	
タイヤ		前車輪	18×7-8-10PR(1)	
		後車輪	15×4½-8-12PR(1)	

外形寸法図

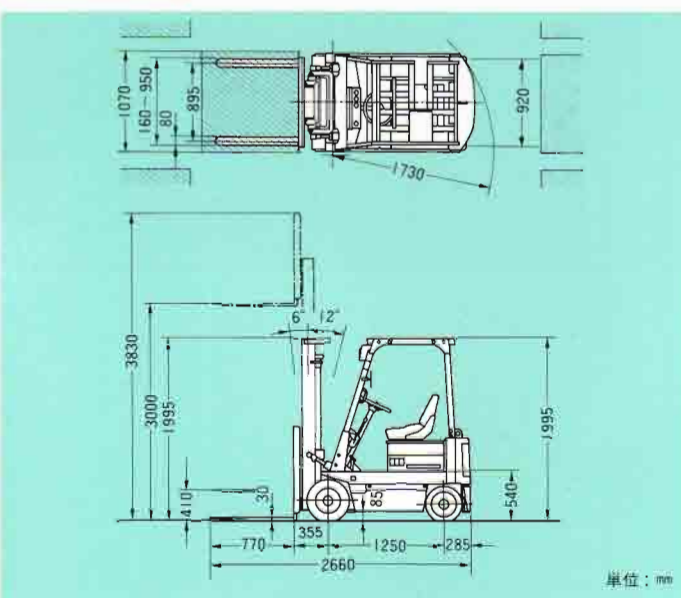

荷重表

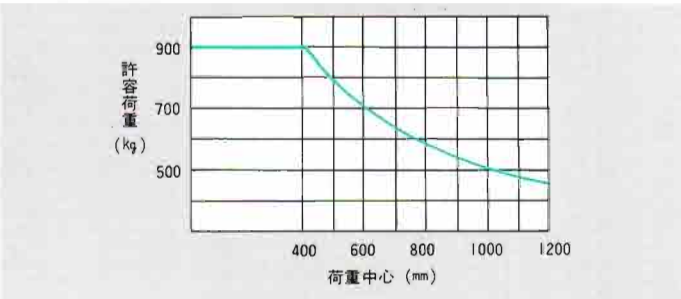

(注)この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機株式会社

本社 / 大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06(44)9141
 産業車両営業部 / 東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(59)7518

販売店 東洋運搬機株式会社

千葉県市川市鬼高3丁目22番3号
 ☎(0473)(70)0185

<http://www.keiyou.net/>