

# TCM FORK LIFT TRUCKS

# ビューマストフォーク

バッテリー式

2t積 2.5t積

バッテリー車の常識を超えたビューマストフォークリフト

省エネルギー、無公害、低騒音など多くの特長を持ったバッテリー車。従来のバッテリー車にみられる力不足、短い稼働時間などの弱点を一新し今ここにFVB20シリーズ新登場。省力化のバイオニアTCMが永年の経験と技術を結集し完成させた新型FVB20シリーズは、驚異の馬力、P-E切替で稼働時間のアップなどバッテリー車の常識を超えたバッテリー式フォークリフトです。もちろん安全性の高いビューマストを標準装備しています。



FVB20H<sub>4</sub>  
FVB20H<sub>14</sub>  
FVB25H<sub>4</sub>  
FVB25H<sub>14</sub>

<http://www.keiyou.net/>

省力化のシンボル

# TCM

東洋運搬機

## バッテリー式

### 優れた操作性、作業性

- モータ容量アップにより驚異の馬力、耐久性
- 大きなフリーリフト量
- パワーステアリングを標準装備
- インチングの容易なリフト操作


### 優れた居住性、安全性

- 広くて見やすいビューマストを標準装備
- 疲れにくい静かな無公害車
- 広くて快適な運転席およびフラットですっきりしたフロア
- 快適なセミバケットシート
- 見やすいコントロールパネル
- 制動力の大きな大形ブレーキ




### 経済性、サービス性


- P-E切替で経済走行
- 抵抗の少ないリブタイヤ
- ティルト用油圧節電回路
- 信頼性の高い電装品

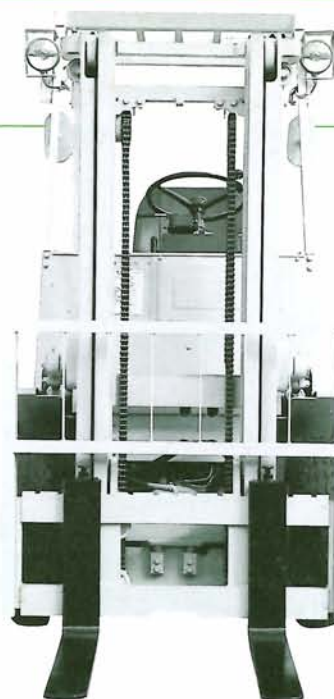

●-45°Cまで作業可能な冷凍冷蔵庫仕様車もあります。

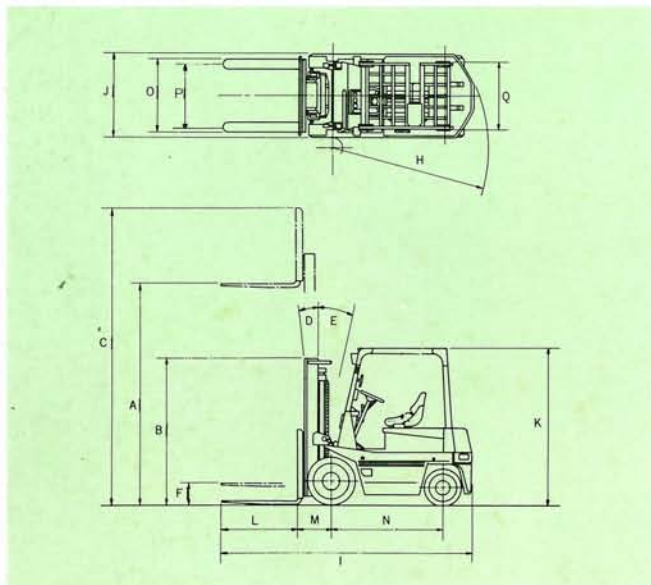

### 荷重表

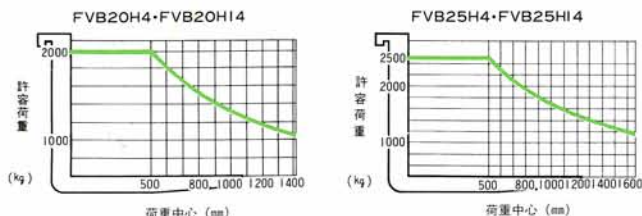

### 豊富なアタッチメント

- ロードグラブ ●回転クランプ ●サイドシフト ●フルフリーマスト ●フルフリー3段マスト他

### 標準仕様

|                   | FVB20H4         | FVB20H14 | FVB25H4 | FVB25H14 |      |
|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|------|
| <b>●性能</b>        |                 |          |         |          |      |
| 最大荷重 kg           | 2000            |          | 2500    |          |      |
| 荷重中心 mm           | 500             |          |         |          |      |
| 最大揚高 mm           | A               |          | 3000    |          |      |
| マスト傾斜角(前傾)        | D               |          | 6°      |          |      |
| マスト傾斜角(後傾)        | E               |          | 12°     |          |      |
| マスト上昇速度(負荷)mm/sec | 270             |          | 260     |          |      |
| フリーリフト mm         | F               |          |         |          |      |
| 最大走行速度 km/h       | 14              |          | 13.5    |          |      |
| 最小旋回半径 mm         | H               |          |         |          |      |
| <b>●寸法・重量</b>     |                 |          |         |          |      |
| 全長 mm             | I               |          | 3350    |          |      |
| 全幅 mm             | J               |          |         |          |      |
| ベッドガード高さ mm       | K               | 2195     | 1995    | 2195     | 1995 |
| マスト高さ mm          | B               |          |         |          |      |
| 作業時最大高さ mm        | C               |          |         |          |      |
| フォーク長さ mm         | L               |          | 920     |          |      |
| フォークオーバーハング mm    | M               |          |         |          |      |
| ホイールベース mm        | N               |          |         |          |      |
| フォーク調整間隔 mm       | O               |          |         |          |      |
| トレッド(前輪) mm       | P               |          |         |          |      |
| トレッド(後輪) mm       | Q               |          |         |          |      |
| 自重 kg             | 3670            | 3680     | 4110    | 4120     |      |
| <b>●その他</b>       |                 |          |         |          |      |
| 電圧 V              | 48              |          |         |          |      |
| 容量 Ah(5時間率)       | 440             |          | 490     |          |      |
| 走行用 kw(1時間定格)     | 9               |          |         |          |      |
| 電動機 荷役用 kw(15分定格) | 8               |          |         |          |      |
| 速度制御方式            | SCR方式           |          |         |          |      |
| 前車輪               | 7.00-12-12PR(I) |          |         |          |      |
| 後車輪               | 6.00-9-10PR(I)  |          |         |          |      |

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。  
FVB20H14, FVB25H14は小型特殊車仕様です。

# TCM 東洋運搬機

販売店

本社 大阪市西区京町堀1-15-10  
販売事業本部 〒550 ☎06(441) 9151 代表  
東京支社 東京都港区西新橋1-15-5  
関東販売本部 〒105 ☎(3)591) 817 代表  
販売拠点 札幌 ☎011(664)3411 大阪 ☎06(441)592  
仙台 ☎0222(95)5547 岡 ☎0862(64)6056  
富山 ☎0764(41)1851 高松 ☎0878(82)6151  
名古屋 ☎052(251)6411 福岡 ☎092(411)5311

<http://www.keiyou.net/>