

TCM FORK LIFT TRUCKS

ビューマストフォーク

バッテリー式

1t積・1.5t積

視界抜群、安全作業！

安全性と効率の高いワイドな視界のビューマストを標準装備、無公害、省エネルギー志向のバッテリー式フォークリフトです。交通運輸、倉庫業はもちろん食品、精密機械、化学工業などに活躍しています。

FVB 10_{H3}
FVB 15_{H2}




省力化のシンボル

TCM
東洋運搬機

<http://www.keiyou.net/>

バッテリー式

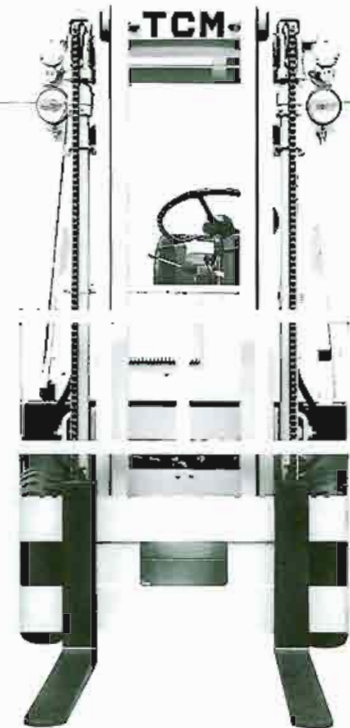

●現場に適合できるP-E(パワー-エコノミー)切換装置

高トルクを必要とする現場にはP(パワー重視タイプ)。稼働時間を必要とする現場には経済的なE(稼働時間重視タイプ)と作業条件に合わせて切換えられます。

●強力で効率のよいモータ

走行用モータ、荷役用モータとも容量が大きく、苛酷な連続作業にもすぐれたパワーと耐久性をもった効率のよいモータを搭載しています。

●Thy-CO-Matic(サイコマチック)制御方式

定評あるSCR DCチョップ式走行速度制御方式を採用していますから、発進から全速まで無段階にスムーズな走行が得られ、荷くずれの心配がありません。

●バッテリーを守る電子回路付

バッテリーの状態を自動的に教えてくれる電子回路を組んでいます。バッテリーの過放電や電気部品の故障を未然に防ぐとともにバッテリーが長もちします。

●疲れが少ないオペレータ志向形


FVB15にはハンドル操作が軽快なパワステアリングを装備できます(オプション)疲れが少なく安全性・機能性をより高めるなどすべてオペレータ本位の親切設計です。

●-45℃まで作業可能な冷凍冷蔵庫仕様車もあります。



標準仕様

	FVB 10 _{H3}	FVB 15 _{H2}
●性能		
最大荷重 kg	1000	1500
荷重中心 mm	500	
最大揚高 mm	A 3000	
マスト傾斜角(前傾) D	6°	
マスト傾斜角(後傾) E	12°	
マスト上昇速度(負荷) mm/500	220	200
フリーリフト mm F	155	160
最大走行速度 km/h	12	13
最小旋回半径 mm H	1860	1770
●寸法・重量		
全長 mm I	2555	2835
全幅 mm J	1000	1080
ヘッドガード高さ mm K	2100	2110
マスト高さ mm B	1995	
作業時最大高さ mm C	4020	4025
フォーク長さ mm L	770	920
フォークオーバーハング mm M	390	395
ホイールベース mm N	1100	1200
フォーク調整間隔 mm O	200~900	200~950
トレッド(前輪) mm P	840	900
トレッド(後輪) mm Q	855	
自重 kg	2230	2880
●その他		
電圧 V	48	
容量Ah(5時間率)	270	390
走行用KW(1時間定格)	4	7.5
荷役用KW(15分定格)	4	
速度制御方式	SCR方式	
前車輪	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR
後車輪	5.00-8-8PR	

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

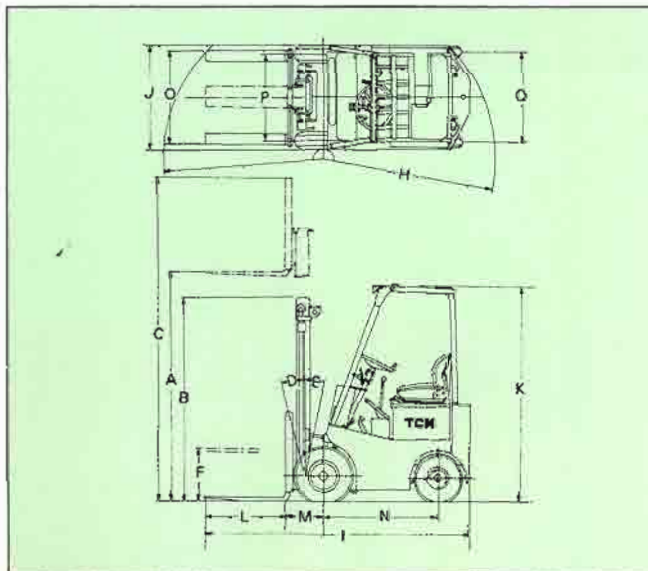

荷重表

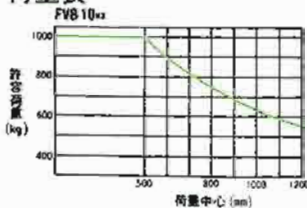

豊富なアタッチメント

- ビンジドフォーク ●ロードグラフ ●サイドシフト ●回転フォーク ●ペーパーロールクランプ
- フルフリー3段マスト他

TCM 東洋運搬機

本社 大阪市西区京町堀 1-15-10
 販売事業本部 〒550 ☎06(441)9151 代表
 関東販売本部 東京都港区西新橋 1-15-5
 〒105 ☎03(591)8171 代表
 販売拠点 札幌 ☎011(66)2348 大阪 ☎06(441)5911
 仙台 ☎0222(9)5511 岡山 ☎082(64)609
 富山 ☎0764(41)1851 高松 ☎0878(82)6151
 名古屋 ☎052(25)6411 福岡 ☎092(41)5311

<http://www.keiyou.net/>