


FRB20
FRHB20

TCM **グリーンリーチ**
バッテリー式 冷凍庫(超低温)仕様



FRB25
FRHB25

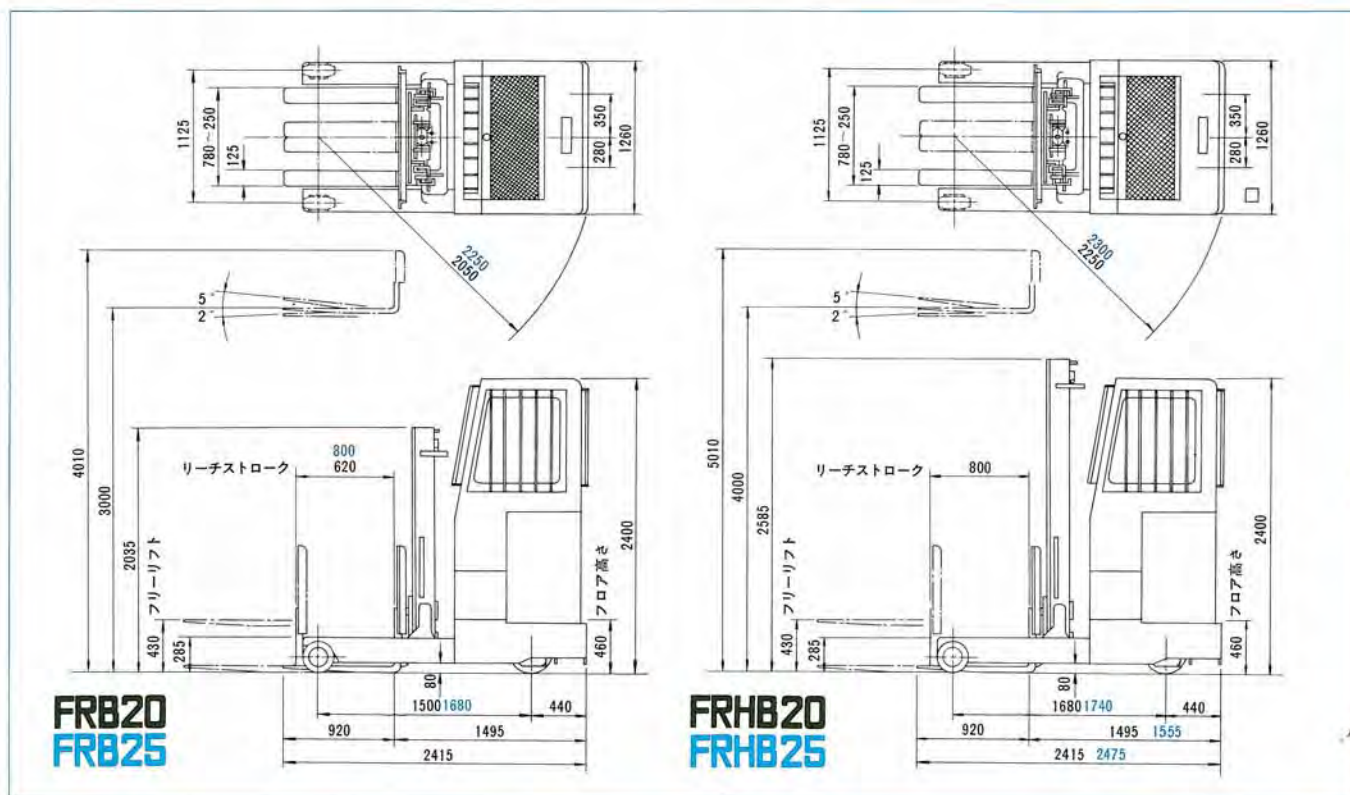

機 種	FRB20	FRHB20	FRB25	FRHB25
最大荷重 (kg)	2000	2000	2500	2500
荷重中心 (mm)	500	500	500	500
最大揚高 (mm)	3000	4000	3000	4000
フリーリフト (mm)	430	430	430	430
リーチストローク (mm)	620	800	800	800
フォーク傾斜角度 下/上	2/5	2/5	2/5	2/5
上昇速度 負/無 (mm/s)	230/280	230/280	220/280	220/280
速行速度 負/無 (km/h)	7/8	7/8	7/8	7/8
最小旋回半径 (mm)	2050	2250	2250	2300
直角積付通路幅 (mm)	2800	2850	2850	2900
全 長 (mm)	2415	2415	2415	2475
フォーク長さ (mm)	920	920	920	920
全 幅 (mm)	1260	1260	1260	1260
全高(マスト) (mm)	2035	2585	2035	2585
(キャビン) (mm)	2400	2400	2400	2400
軸 距 (mm)	1500	1680	1680	1740
最低地上高 (mm)	80	80	80	80
自重 (kg)	2830	2980	2960	3110
蓄電池 (V-Ah/h)	48-312/5	48-312/5	48-390/5	48-390/5
電動機 走行用 (kW)	4.0	4.0	4.0	4.0
電動機 荷役用 (kW)	8.0	8.0	8.0	8.0
速度制御装置	SCR式DCチョップ			
駆動輪	1-13½×6×8	1-13½×6×8	1-13½×6×8	1-13½×6×8
前 輪	2-10½×5×6½	2-10½×5×6½	2-10½×5×6½	2-10½×5×6½
キャスト輪	2-8×3	2-8×3	2-8×3	2-8×3

直角積付通路幅はパレット寸法が1000×1000(mm)の場合です。

(注)これらの仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

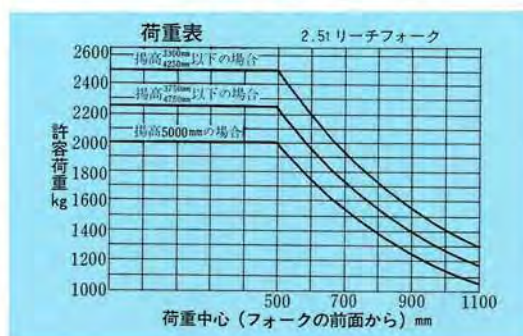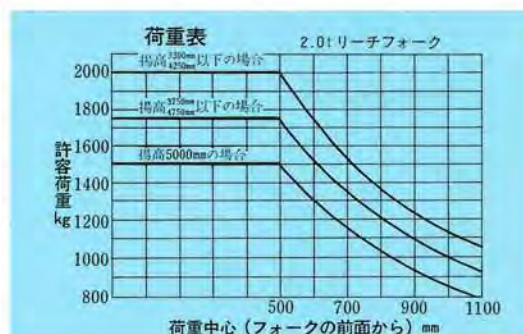

TCM 東洋運搬機

本 社 大阪市西区京町堀1-15-10
〒550 ☎06(441)9151代表
販売事業本部 東京都港区西新橋1-15-5
〒105 ☎03(591)8171代表
製造事業部 竜ヶ崎・滋賀
販売網 全国主要都市

<http://www.keiyou.net/>

TCM クリーンリーチ

バッテリー式 冷凍庫(超低温)仕様

《キャビン付》2トン2.5トン
—55°C

庫内の凍った床でも 機動性をフルに発揮。

TCMの定評ある優れた技術と豊富な経験を生かしたバッテリー式クリーンリーチ・冷凍庫仕様車。超低温の条件下でも高い安定性、操作性、耐久性を十分に発揮します。もちろん耐寒、防錆、耐湿対策もゆきとどき、TCMの信頼に応える自信作です。

■バッテリー式ですので、排出ガス、熱、臭気、騒音の発生がなく、庫内の作業に最適。作業員の健康維持や商品管理のうえでも、すぐれた実力を発揮します。

■スリップしやすい床面に対処するため、金網入りのノンスリップタイヤを標準装備。庫内の凍った床面でも、荷役運搬作業が安全にスムーズにでき、能率が向上します。

■運転席は、厳寒のもとで働くオペレータを冷氣から守る防寒対策をほどこした特殊キャビン使用。また、操作性もオペレータ本位の設計で、狭い庫内での作業や長時間の稼動にも、疲れを感じさせません。

■連続作業にも優れた耐久性をもつ新開発モーターと、発進から全速までショックのないサイコマチック制御を使用。力強いスムーズな走行で、パワフルな作業ができます。

■電気制御部分は、冷氣や湿気をシャットアウトする密閉形。また、バッテリーや電気部品の故障を防ぐ電子回路を採用しています。

■特殊オイルの使用とともに、ドライルービング処理をすみずみにわたり施すなど防錆対策もゆきとどいています。

■密閉部分を除く車体の細部にいたるまで耐腐蝕防錆塗装で保護しています。激しい温度の変化や超低温下でも、腐蝕や錆の心配がありません。

FRB20 FRHB20 FRB25 FRHB25



省力化のシンボル

TCM

<http://www.keiyou.net/> 東洋運搬機