


TCM

FORKLIFT TRUCKS

BATTERY

■外形寸法図

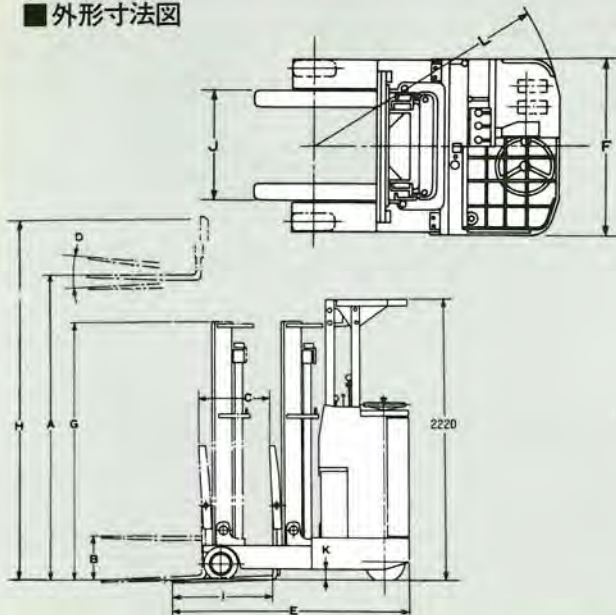

■標準仕様

		記号	FR(H)B10H3	FR(H)B13H3	FR(H)B14H3	FR(H)B15H3
●性能						
最大荷重 (kg)			1000	1250	1350	1500
最大揚高 (mm)		A	3000(4000)			
フリーリフト (mm)		B	335		340	
リーチストローク (mm)		C	370(540)	540(540)	545(570)	515(670)
上昇速度 無負荷 (mm/s)			350			
全負荷 (mm/s)			240	230	220	210
走行速度 無負荷 (km/h)			9.5		10.0	
(前後進とも) 全負荷 (km/h)			8.5		9.5	
フォーク傾斜角(前-後) (度)		D	3-5			
登坂能力			1/8 (プレジ途中発進可、全負荷・無負荷とも)			
●寸法・重量						
全長 (mm)		E	1855(1840)	1920(1920)	1925(1980)	2030(2050)
全幅 (フレーム) (mm)		F	1050			
マスト高さ (mm)		G	1995(2545)			
作業時最大高さ (mm)		H	4005(5005)		4000(5000)	
フォーク長さ (mm)		I	770	850	850	
フォーク調整間隔 (mm)		J	290~660			
最低地上高 (mm)		K	75			
車両重量 (kg)			1975(2080)	1995(2155)	2175(2190)	2235(2275)
最小旋回半径 (mm)		L	1330(1475)	1475(1475)	1475(1550)	1550(1720)
直角積付通路幅 (パレット1000×1000) (mm)			2270(2280)	2280(2280)	2285(2340)	2380(2435)
●その他						
蓄電池標準 (AH/5H)			201			280
希望装備			268			312
電動機走行用 (V-KW)			48-3.5		48-4.0	
油圧用			48-5.5			
走行速度制御方式			SCRチョップ方式			
充電装置			車両搭載形・自動充電器			
交流電源			3φ 50HZ、190/200/210V		60HZ、200/210/220V	
前車輪			2-10×4×6 1/4		2-10×5×6 1/2	
タイヤ 後車輪			1-12×6×6 1/2			
キャスト輪			2×7×3			

()内の数字はFRHB型です。

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

▶優れた操作性、作業性

最大級の走行速度。
大きなフリーリフト量。
大きなバッテリー容量。
大きなフォーク前傾角。
楽な運転姿勢が得られるハンドルの高さ。
インテグレーションの容易なブレーキ装置。
全自動充電器。

▶優れた居住性、安全性

乗り降りの楽な低いフロア。
スリップ防止機構のリアアクスル。
疲労を軽減するレバー肘当て。
見やすいコントロールパネル。
過放電を防ぐバッテリー警告灯。
レバーを押すだけの電源遮断装置。
荷くずれを防止する安全速度制御装置。
広くて見やすいビューマスト。

▶経済性、サービス性

パワー&エコミ切替スイッチ。
大容量のバッテリー搭載可能。
効率の高いモータ採用。
約30%節電のテイル用油圧回路。
ワンタッチ式の開閉ドア。
点検の容易なコンタクト、コントロール。
タイヤ交換の早いスカート形状。
レベルゲージ付のオイルタンク。

▶耐久性、スタイル


内部構造を強化したバッテリー。
耐摩耗性の高い大径ドライブタイヤ。
146φの大きなブレーキドラム。
6%鋼板のドアと堅牢なボディ。
長寿命のブランジャ式コンタクト。
故障の少ない高品質な電装品。
ブラック&イエローの斬新なスタイル。
安定の良いローシルエットスタイル。

＜豊富なアタッチメント＞


荷役アタッチメント 低マスト ロードグラブ 高マスト カートクランプ フルフリーマスト
クレーンアーム フルフリー三段マスト ラム サイドシフト カーベットラム 回転クランプ
バック 回転フォーク 幅広フィンガーバー ローリングフォーク 長フォーク
車体用アタッチメント 冷凍庫仕様(CSA・CSB) 後部作業灯 電気密閉仕様 アフター
メータ ASB(自動安全ブレーキ)装置 バックブザー 大容量バッテリー バッテリー液面・比重
計 定置式充電器 ウレタンタイヤ バッテリーキャリア Jラックタイヤ

■荷重表

●FRBタイプ 揚高3500mm以下の場合



●FRHBタイプ 揚高4500mm以下の場合

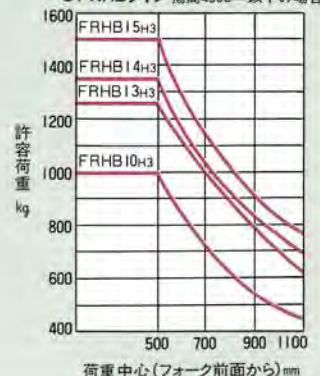

TCM 東洋運搬機株式会社

販売店

本社／大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06(441)9151 代表
東京支社／東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(591)8171 代表

<http://www.keiyon.net/>

TCM

FORKLIFT TRUCKS

BATTERY

クリーンリーチ

FR(H)B10H3/13H3

FR(H)B14H3/15H3



安全性と作業能率が高く、
広視界の使い易いクリーンリーチ

頻繁な乗り降りが必要とする作業に
最適なフォークリフト…クリーンリーチ。
コンパクトな車体は狭い場所での作業
効率と格納効率をアップ。また、最大級
の走行速度と大きなフリーリフト量、
数々の安全装置など、操作性・安全
性・経済性など全てに
おいて使う人の身にな
っての設計理念を基に、
今ここにスタイル一新。



<http://www.keiyou.net/>