

TCM FORK LIFT TRUCKS

ビューマストフォーク

3.5t積
3.75t積
4t積

視界抜群、安全作業！

安全性と効率の高いワイドな視界のビューマストを標準装備、3.5t～4t積3機種、新登場。

静かでパワフルな6気筒エンジンを搭載、優れた加速力とリフトスピード、小さな旋回半径など省力化のパイオニアTCMが生んだ新製品です。



FVD35_{Z5}
FVD38_Z
FVD40_{Z2}

省力化のシンボル

TCM


東洋運搬機

<http://www.keiyou.net/>

より高い作業の安全性と効率を考えて新登場。

6気筒エンジン搭載でパワーアップと騒音の低減

定格出力70/2,000rpmの強力な6気筒エンジンを搭載、優れた加速力と国内最高のリフトスピード430mm/sを誇り、ズバ抜けた機動力を発揮します。また6気筒エンジン採用により、振動の低減を計るとともに、騒音を低くおさえ、快適に作業が行えます。

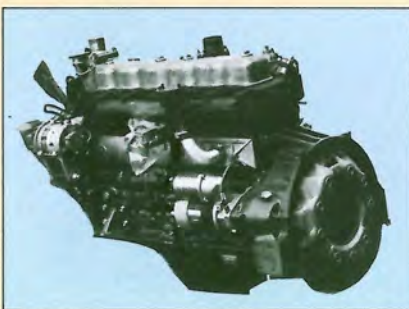

ワイドな視界と安全設計



安全に作業が行えるよう、ワイドな視界のビューストを標準装備、斬新なローシルエットスタイル、幅広く背もたれの高い新形シート、黒色メータパネルの採用、世界各国の規格を満足する剛性の高いヘッドガードなどオペレーター尊重の安全設計です。

作業性が一段と向上

国内最小級の旋回半径2,720mm(3.5t)、荷役とパワーステアリングの連動作業の可能等、作業性が一段と向上しました。

省エネルギー

ビューストフォークFVD35シリーズは6気筒エンジンを搭載することによって効率アップし例えば従来のフォークリフトが1時間に25回の荷役作業だったものを30回まで可能にしました。荷役作業の効率化によって1作業当り10%もの燃費が節約できます。

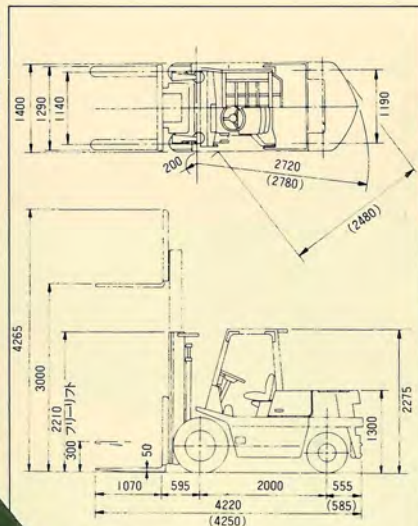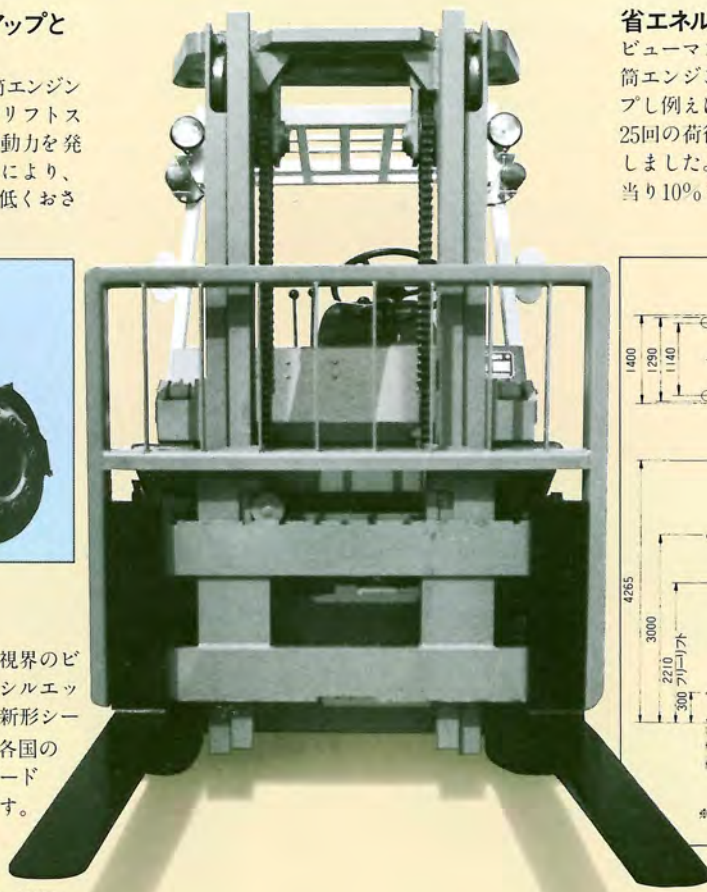

※()内の数字はFVD38Z FVD40Zです

仕様

	FVD35 _{Z5}	FVD38 _Z	FVD40 _{Z2}
●性能			
最大荷重 kg	3,500	3,750	4,000
荷重中心 mm	600	600	600
最大揚高 mm	3,000	3,000	3,000
フリーリフト mm	300	300	300
上昇速度 mm/s	430-450	430-450	430-450
最高走行速度 km/h	19-19	19-19	19-19
最小旋回半径 mm	2,720	2,780	2,780
●寸法・重量			
全長 mm	4,220	4,250	4,250
全幅 mm	1,400	1,400	1,400

	FVD35 _{Z5}	FVD38 _Z	FVD40 _{Z2}
全高(ヘッドガード) mm	2,275	2,275	2,275
軸距 mm	2,000	2,000	2,000
自重 kg	6,070-6,130	6,180-6,240	6,390-6,450
●機関			
形式	いすゞD500	いすゞD500	いすゞD500
総排気量 ℓ	4.978	4.978	4.978
定格出力 PS/rpm	70/2,000	70/2,000	70/2,000
●車輪			
前車輪	9.00-16-14PR(I)	9.00-16-14PR(I)	9.00-16-14PR(I)
後車輪	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)

※本仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機

本社 大阪市西区京町堀 1-15-10
 販売事業本部 〒550 ☎06(441)9151 代表
 関東販売本部 東京都港区西新橋 1-15-5
 〒105 ☎03(591)8111 代表
 販売拠点 札幌 ☎011(261)5711 大阪 ☎06(441)5911
 仙台 ☎0222(95)5517 岡山 ☎0862(64)6050
 富山 ☎0764(41)1851 高松 ☎0878(82)6151
 結城 ☎052(251)6411 福岡 ☎092(411)5311

<http://www.keiyou.net/>