

TCM FORK LIFT TRUCKS

ビューマストフォーク

5t積
6t積
7t積

視界抜群、安全作業！

安全性と効率の高いワイドな視界のビューマストを標準装備、5t～7t積3機種、新登場。

静かでパワフルな6気筒エンジンを搭載、優れた加速力とリフトスピード、小さな旋回半径、大きな登坂能力など省力化のパイオニアTCMが生んだ新製品です。



FVD50_{Z6}
FVD60_{Z5}
FVD70_{Z2}

<http://www.keiyou.net/>


省力化のシンボル

TCM
東洋運搬機

より高い作業の安全性と効率を考慮して新登場。

6気筒エンジン搭載でパワーアップと騒音の低減

定格出力80PS/2,100rpmの強力な6気筒エンジンを搭載、優れた加速力と国内最高のリフトスピード 350mm/sを誇り、ズバ抜けた機動力を発揮します。また6気筒エンジン採用により振動の低減を計るとともに、騒音を低くおさえ、快適に作業が行えます。

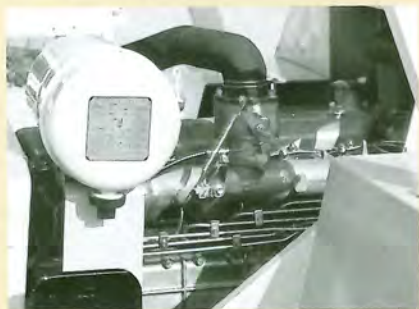

ワイドな視界と安全設計

安全に作業が行えるよう、ワイドな視界のビューマストを標準装備、斬新で安定のよいローシルエットスタイル、幅広く背もたれの高い新形シート、黒色メータパネル、重作業にも余裕のあるリチニングローラ付JJマスト、世界各国の規格を満足する剛性の高いヘッドガードなどオペレータ尊重の安全設計です。

作業性が一段と向上


国内最小級の旋回半径3,200mm(5t)、すえ切りの容易な軽いパワーステアリング、滑らかなフルパワースhift、モジュレートバルブの働きによりジャンピングのないスムーズな発進など、作業性が一段と向上しました。

仕様

	FVD50 _{Z6}	FVD60 _{Z5}	FVD70 _{Z2}
●性能			
最大荷重 kg	5,000	6,000	7,000
荷重中心 mm	600	600	600
最大揚高 mm	3,000	3,000	3,000
フリーリフト mm	155	160	165
上昇速度 mm/s	350-380	350-380	350-380
走行速度 km/h	28-28	28-28	28-28
最小旋回半径 mm	3,200	3,250	3,330
●寸法・重量			
全長 mm	4,645	4,715	4,785
全幅 mm	1,960	1,960	1,960

省エネルギー

ビューマストフォークFVD50シリーズは6気筒エンジンを搭載することによって効率アップし例えば従来のフォークリフトが1時間に30回の荷役作業しか出来なかったものを33回まで可能にしました。荷役作業の効率化によって1作業当たり10%もの燃費が節約できます。

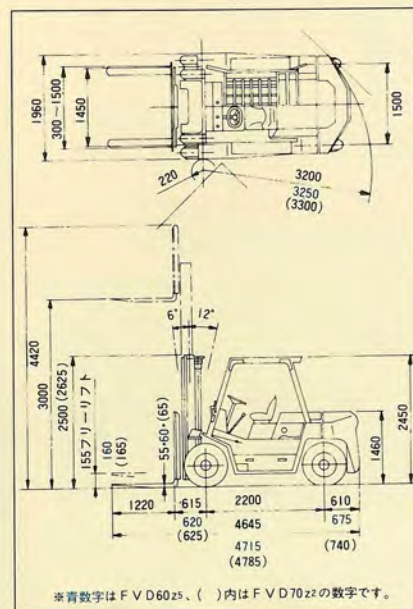

※背数字はFVD60_{Z5}、()内はFVD70_{Z2}の数字です。

	FVD50 _{Z6}	FVD60 _{Z5}	FVD70 _{Z2}
全高(ヘッドガード) mm	2,450	2,450	2,450
軸距 mm	2,200	2,200	2,200
自重 kg	8,130	8,850	9,520
●機関			
形式	いすゞD500	いすゞD500	いすゞD500
総排気量 ℓ	4.978	4.978	4.978
定格出力 PS/rpm	80/2,100	80/2,100	80/2,100
●車輪			
前車輪	8.25-15-12PR(I)	8.25-15-12PR(I)	8.25-15-14PR(I)
後車輪	8.25-15-12PR(I)	8.25-15-12PR(I)	8.25-15-14PR(I)

※本仕様は性能向上の為、予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機

本社 大阪市西区京町堀 1-15-10
 販売事業本部 〒550 ☎ 06(441) 9151 代表
 関東販売本部 東京都港区西新橋 1-15-5
 〒105 ☎ 03(591) 8171 代表
 販売拠点 札幌 ☎ 011(261)1511 大阪 ☎ 06(441)1592
 仙台 ☎ 0222(95)5517 東京 ☎ 03(64)605
 富山 ☎ 0764(41)1851 高松 ☎ 0878(82)6151
 名古屋 ☎ 052(251)6411 福岡 ☎ 092(411)5311

<http://www.keiyou.net/>