

TCM 電動リフター (移動式)

型式 PLE7



特 長

1 操作簡単な構造

ロールボックスパレット (以下パレットと呼びます。)をテーブルへ乗せ (人も同時にリアーステップに立ちます。)、押ボタン一つで上昇、下降させ、フロントステップを介してトラックへ積み降ろしできます。

2 超低床で溝付きのテーブル

テーブル最低高さが25mmと低く、しかもパレット車輪案内溝があるため、スムーズに人力で乗せられる構造です。

3 大きなフロントステップ

フロントステップ (トラック側) を大きくし、4tトラック最後部でパレットの向きを変えられるスペースを設けています。

4 オーバーハングおよび転倒防止装置


転倒防止用アウトリガーを接地させることにより、テーブル (トラック側) をプラットフォームから450mmオーバーハングして使用できます。

<http://www.keiyou.net/>

TCM 電動リフター (移動式) 型式 PLE7

用 途

プラットフォームと集配トラック間のロールボックスパレット積み積降ろし荷役用です。

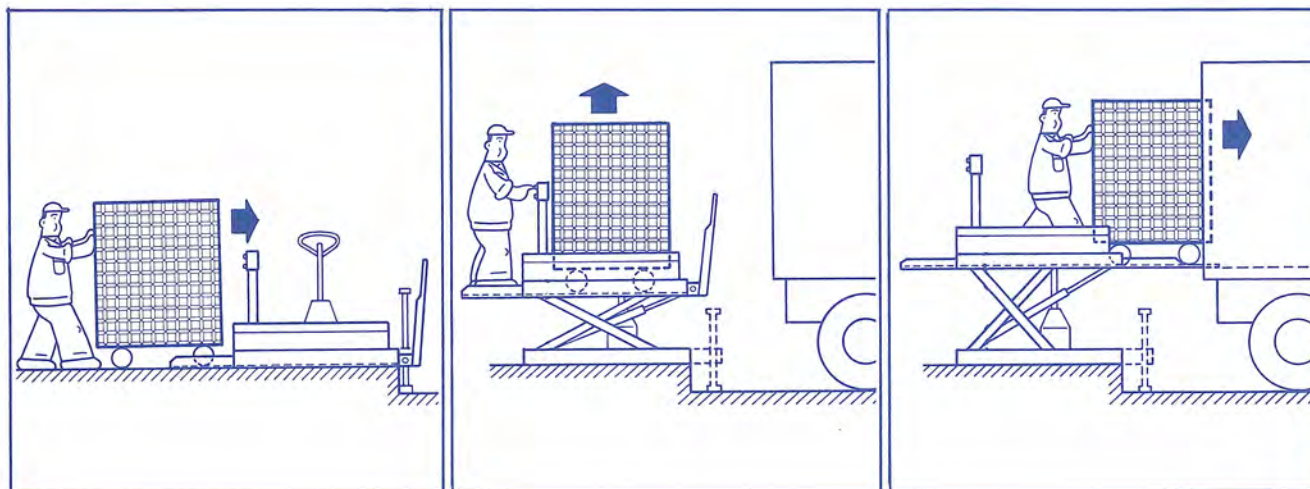

仕 様

型 式		標 準	オプション				
			単相用		寒冷地用		
			PLE 7B1 (100V)	PLE 7B2 (200V)	PLE 7A2 (3相200V)	PLE 7B3 (単相100V)	PLE 7B4 (単相200V)
仕 様		PLE 7A1 (3相200V)					
リフター 本体	最大積載量	800kg(人一人含む)	←	←	←	←	←
	テーブル高さ (ロールボックスパレット乗込面)	最低/最高 25/925mm	←	←	←	←	←
	上昇/下降時間	17/15秒	50/45秒 15	←	17/15秒	50/45秒 15	←
	アウトリガー	手動伸縮式ロック付	←	←	←	←	←
ユニット部	モーター(50/60HZ)	1.5kw4P 200V3相	0.75kw4P 100V単相	0.75kw4P 200V単相	1.5kw4P 200V3相	0.75kw4P 100V単相	0.75kw4P 200V単相
	油圧ポンプ	ギア200kgf/cm ² 、3cc/rev	1CC/rev	←	3CC/rev	1CC/rev	←
	油圧シリンダ	単動2本	←	←	←	←	←
	操作スイッチ	⬆️⬆️押ボタン スイッチ	←	←	←	←	←
総重量		477kg	482kg	←	477kg	482kg	←
適用ロールボックスパレット		タイヤ幅38mmとして 輪路(トレッド)600~660mm ミニパレット (アダプター、オプション)	←	←	←	←	←

●販売

●製造

TCM[®] 東洋運搬機株式会社

<http://www.keiyou.net/>

本社：大阪府大阪市東淀川区京町1-15-10 1550

営業部：大阪府大阪市東淀川区京町1-15-10 1555

☎06(441)9151代表

☎03(591)8171代表

カタログNO. PLE7