
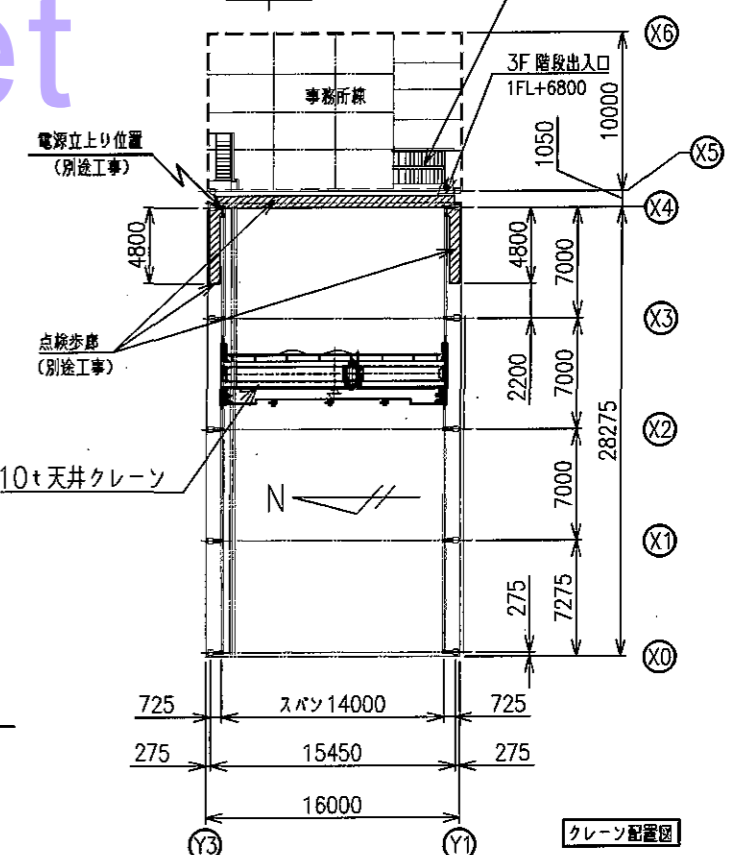


納入図

仕様書	
定格荷重	10 ton
主ビーム	ダブルガーダ
スパン	14000 mm
走行	モーター 2x1.5 kW x 2 速度 0.083~0.40 m/s
揚程	約 7,435 mm
使用ホイスト	U2-10A-LRS6 (三菱)
巻上	モーター 12 kW 速度 0.01~0.1 m/s
横行	モーター 1.0 kW 速度 0.03~0.3 m/s
操作方法	無線操作方式
電源	AC200V 50Hz 3相
最大車輪圧: 最小車輪圧	34.90kN/輪: 11.96kN/輪
塗装色	クレーン本体 A42-50L
別途工事 ・走行給電用配線端末部までの一次電源引き込み配線工事 * : この図面は寸法、形状その他製作時において多少変更もあります。	

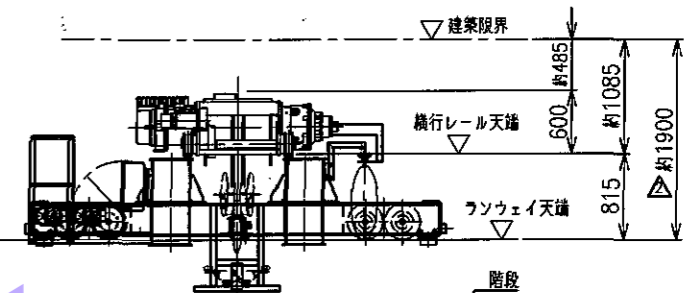

<http://www.keiyou.net>

本資料は、不二工業株式会社へ所属します。
下記の事項を遵守願います。
1. 許可無く複製を行わないこと。
2. 許可無く第三者に見せないこと。
3. 許可無く指定された用途以外に使用しないこと。

番号	日付	変更内容	作図	検図
△	2019年05月28日	点検歩幅 寸法修正	S.T	F.O
△	2019年06月10日	打合せにより訂正	S.T	F.O
△	2019年10月30日	立上り電源位置をY3-X4側に変更	S.T	F.O

不二工業株式会社
 横浜市泉区新橋町 1900-8
 TEL 045-814-4321
 FAX 045-813-6363

縮尺 A2:1/50 縮小図: NTS	作図 S.T	検図 F.O	受先名 京業運搬機株式会社 殿
日付 19.09.11	機種 10t x 14m 000 ホイスト式天井クレーン		
図面番号 190514	改訂 4	図名 全体組立図	