

**TCM**

**WHEEL LOADER**

**L26**

バケット容量 2.6m<sup>3</sup>

最大けん引力 ……………12,500 kg

ブレークアウトフォース …12,700 kg

定格出力 ……………170 ps/2200 rpm

ダンピングクリアランス…2,800 mm



<http://www.keiyou.net/>

※写真の車両はオプション装備車です。(ワンタッチカブラ、ハイリフトアーム、など)

# WHEEL LOADER L26



※写真の車両はオプション装備車です。(ワンタッチカブラ、ハイリフトアーム、

## 性能

- 2.6m<sup>3</sup>とこのクラス最大のバケット容量
- 170ps/2200rpmの強力エンジン搭載
- 12,500kgとクラス最大のけん引力
- 12,700kgとクラス最大のバケット掘起力
- 2,800mmと余裕のダンピングクリアランス
- 3,240mmと低い全高で屋内作業性の向上

## 安全性 規制対応

- ロブスカブ(シートベルト付)の標準装備
- 360°設置されたファンガード
- 傾斜付大型ステップ、大型ハンドルルの採用
- E/Gニュートラルスタータ、バックプザーの採用
- 建設省排出ガス規制適合エンジンの採用

## 住居性 操作性

- 静かなキャブ内(耳元騒音75dB以下)
- フィーリングの良いT/Mモジュレート
- 自動車感覚の樹脂製ダッシュボード
- 新フロン対応の大容量エアコン
- 視界の良いピラーレスフロントガラス、目の疲れのない平面ガラス
- 視界を妨げない下置ワイパーモータ(前・後)
- パイロット式荷役操作レバーの採用

## サービス性


- メンテナンスフリーの全油圧式湿式ブレーキシステム、T/M内蔵型湿式パーキングブレーキ
- ダンバ付大型サイドパネル(横開き)
- 軽量化で交換の容易になったサイドダブルエッジ
- 燃料の水分を除去するウォータセジメントの採用

## ■主要仕様

| 性能                    |                |                      |             |           |
|-----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------|
| バケット容量(山積)            | m <sup>3</sup> |                      | 2.6         |           |
| 常用荷重                  | kg             |                      | 4160        |           |
| 走行速度                  | 1速             | km/h                 | 7.5/8.0     |           |
|                       | (前進/後進)        | 2速                   | km/h        | 12.5/13.5 |
|                       |                | 3速                   | km/h        | 21.5/23.0 |
|                       |                | 4速                   | km/h        | 34.0/36.0 |
| ブーム上昇/ブーム下降/バケット前傾時間  | s              |                      | 5.8/3.3/1.4 |           |
| 最大けん引力                | kg             |                      | 12500       |           |
| ブレークアウトフォース(バケットシリンダ) | kg             |                      | 12700       |           |
| アーティキュレート角度           |                |                      | 40°         |           |
| 最小旋回半径 最外部            | mm             |                      | 6080        |           |
|                       | 最外輪中心          | mm                   | 5230        |           |
| 寸法                    |                |                      |             |           |
| 全長(バケット地上)            | mm             |                      | 7490        |           |
| 全幅(バケット)              | mm             |                      | 2690        |           |
| 全高                    | mm             |                      | 3240        |           |
| 軸距                    | mm             |                      | 3050        |           |
| 輪距                    | mm             |                      | 2050        |           |
| ダンピングクリアランス(45°前傾)    | mm             |                      | 2800        |           |
| ダンピングリーチ(45°前傾)       | mm             |                      | 1060        |           |
| ヒンジピン高さ               | mm             |                      | 3870        |           |
| バケット後傾角(バケット運搬)       |                |                      | 50°         |           |
| バケット前傾角(バケット最高)       |                |                      | 50°         |           |
| 最低地上高                 | mm             |                      | 405         |           |
| 自重                    | kg             |                      | 13200       |           |
| 構造                    |                |                      |             |           |
| 機関名称                  |                | 日産ディーゼルFE6Tディーゼルエンジン |             |           |
| 機関形式                  |                | 4サイクル水冷直列6気筒直接噴射ターボ付 |             |           |
| 総排気量                  | ℓ              | 6.925                |             |           |
| 定格出力                  | ps/rpm         | 170/2200             |             |           |
| 制動装置                  |                | 湿式ディスク 前後輪別制動 全油圧式   |             |           |
| タイヤ                   |                | 20.5-25-12PR L-3     |             |           |

●この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

## ■外形寸法図

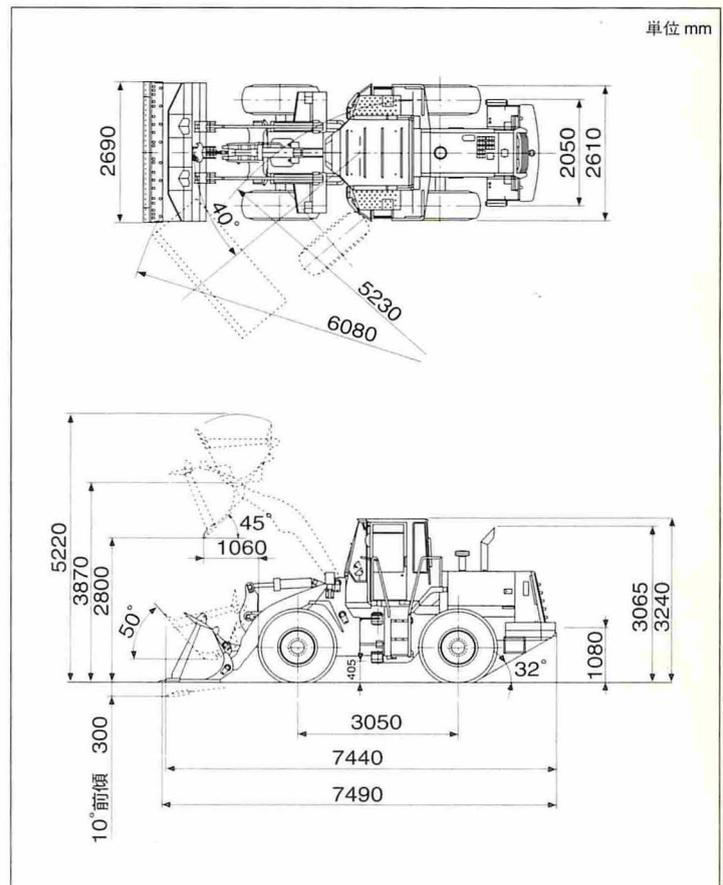

**TCM 東洋運搬機 株式会社**

販売店

本社/〒550 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06(441)9141  
営業本部/〒105 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)7085

<http://www.keiyou.net/>