

by **UNICARRIERS**

NISSAN
FORKLIFT

AGRES BX

0.9～2.5トン バッテリー式フォークリフト



Perfect balance

New **AGRES BX**

品質と安全性、そして環境性能のパーフェクトバランスを追求した「アグレスBX」がさらに進化。環境に優しく、経済的で使いやすい装備を充実させました。

Advanced1 **E**cology

環境に優しいゼロエミッション

Advanced2 **E**conomy

高い品質と優れた経済性

Advanced3 **E**asy-to-use


使いやすさがさらに向上

<http://www.keiyou.net/>

より環境に優しく、より使いやすく経済的に。
さらに進化したバッテリーフォークリフトNew「アグレスBX」。

Advanced 1 **Ecology**

瞬間消費電力計



走行、荷役時における消費電力をリアルタイムにお知らせし、省エネ運転をサポートします。

Advanced 2 **Economy**

LEDヘッドランプ／LED後方作業灯(オプション)



明るく、省エネルギーでロングライフのLEDランプを、ヘッドランプと後方作業灯にオプションで設定しました。


Advanced 3 **Easy-to-use**

簡易荷重計(オプション)




積荷の重さをメーターに表示し、設定以上の重さになると警告表示とブザーでお知らせ。過積載を未然に防ぐことができます。

フォークレベルアシストレーザー(オプション)

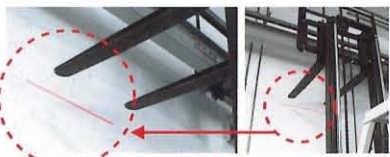

パレットの差込位置をレーザーで照射し、高所や暗い場所での荷役作業をアシストします。
※写真のレーザー照射はイメージです。

微速操作性の向上

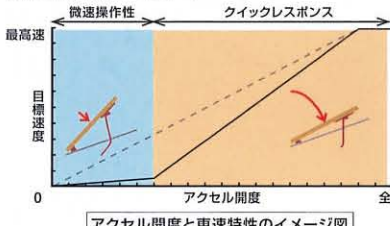

車両位置の微調整など、超低速時における車両のコントロール性が大幅に向上しました。

AGRES BX [エコフォーク]

走行・荷役コントローラーのチューニングにより、稼動時間を約10%向上する特別仕様車[エコフォーク]をご用意しました。



※仕様により、向上する稼動時間が異なります。
※写真はオプション装着車。

■アグレスBX 主要諸元表

車種			標準車								ロングホイールベース車			
			0.9トン	1.0トン	1.35トン	1.5トン	1.75トン	2.0トン	2.5トン		1.5トン	1.75トン	2.0トン	2.5トン
			(N)J1B1L09	(N)J1B1L10 [J1B1R10]	(N)J1B1L14 [J1B1R14]	(N)J1B1L15 [J1B1R15]	(N)J1B1L18 [J1B1R18]	(N)T1B2L20 (N)T1B2R20]	(N)T1B2L25 (N)T1B2R25]		JG1B1L15	JG1B1L18	TG1B2L20	TG1B2L25
性能	最大荷重	kg	900	1000	1350	1500	1750	2000	2500		1500	1750	2000	2500
	基準荷重中心	mm	500	500	500	500	500	500	500		500	500	500	500
	最大揚高	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000
	最小旋回半径	最外側	mm	1730	1730	1750	1750	1780	1960	2000	1970	1970	2140	2140
寸法	全長	mm	2780	2780	2885	2955	3000	3180	3395 [※]		3145	3145	3365	3515
	全幅	シングル	mm	1050	1050	1050	1120	1165	1165		1120	1120	1165	1165
	全高	標準時	mm	2120	2120	2120	2120	2120	2120		2120	2120	2275	2275
バッテリー	型式	—	クラッド式				クラッド式		クラッド式		クラッド式		クラッド式	
	電圧	V	48				48		48		48		48	
	容量	AH/5hr	220	330 [545]	330 [545]	400 [545]	400 [545]	450 [700]	565 [700]		600		865	
充電器	充電方法	—	自動準定電圧				自動準定電圧		自動準定電圧		自動準定電圧		自動準定電圧	
	交流測定格	50/60Hz	3相200～220V・搭載型				3相200～220V・搭載型		3相200～220V・搭載型		3相200～220V・搭載型		3相200～220V・搭載型	
	トランス容量	KVA	5.2	5.2 [9.0]	4.5 [9.0]	8.3 [9.0]	8.3 [9.0]	8.3 [11.8]	9.0 [11.8]		11.8		16.3	

※NT1B2L25、NT1B2R25は3245mmとなります。

お問い合わせ、ご相談は下記へどうぞ。

UNICARRIERS
ユニキャリア株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6-22-7 ベルポートE館
TEL : 03-6730-3100

<http://www.unicarriers.co.jp>

★このカタログの内容は平成25年4月現在のものです。なお改良のため予告なく仕様変更することもあります。
●ボディカラーは印刷の都合により、実際の色と多少異なって見えることがあります。

<http://www.keiyou.net/>