TCM

BATTERY FORKLIFT FB9

静かで、使い易さ抜群の バッテリフォーク新登場

コンパクトなボディに最先端技術を満載した0.9t積バッテリ車新登場！狭いスペースを自由に動き回り抜群の機動性を発揮します。また、簡単な乗り降りも、ローフロア設計により楽におこなえます。

http://www.keiyou.net/

TCM BATTERY FORKLIFT FB9

小回り抜群、乗り降りも楽なローフロア設計

■広視界を誇るビューマスト標準装備

安全作業には欠かせないビューマストを標準装備し比類ない頑強さと抜群の広視界を確保しています。

■狭い場所でもスピーディな作業

最小旋回半径1730mm、最小積付通路幅3085mmと小さく狭い場所でも自由自在、しかもフリーリフト410mmとこのクラス最大級、天井の低い所でもその能力をいかんなく発揮します。

■ワンタッチ式パーキングブレーキの採用

駐車ブレーキは、ワンタッチで強力なブレーキ力が得られます。

■乗り降りの楽なローフロア

ローフロア設計により頻繁な乗り降りも楽々、疲労軽減および、安全に作業がおこなえます。

標準仕様

				FB9
■性能	最大荷重		kg	900
	荷重中心		mm	400
	最大揚高		mm	3000
	フリーリフト		mm	410
	上昇速度	全負荷	mm/s	200
		無負荷	mm/s	260
	走行速度	全負荷	km/h	9.5
		無負荷	km/h	10.5
	マスト傾斜角 前—後		度	6-12
	最小旋回半径		mm	1730
	最小積付通路幅 パレット1000×1000		mm	3085
■寸法・重量	全長		mm	2660
	全幅		mm	1070
	全高	マスト	mm	1995
		ヘッドガード	mm	1995
	作業時最大高さ		mm	3830
	フォークサイズ		mm	770×80×30
	フォークオーバハング		mm	355
	ホイールベース		mm	1250
	トレッド	前車輪	mm	895
		後車輪	mm	920
	フォーク調整間隔		mm	160～950
	フロア高さ		mm	540
	最低地上高(フレーム)		mm	85
	車両重量		kg	2070
■その他	蓄電池	電圧	V	48
		容量	AH/5H	200
	電動機	走行用	V-Kw	48-7.0
		油圧用	V-Kw	48-6.0
	制御方式			SCR式DCチョッパー
	充電器	充電方式		車両搭載形準定電圧自動充電器
		入力電源		60HZ-200/210/220V・50HZ-190/200/210V
	タイヤ	前車輪		18×7-8-10PR(1)
		後車輪		15×4½-8-12PR(1)

(注)この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図

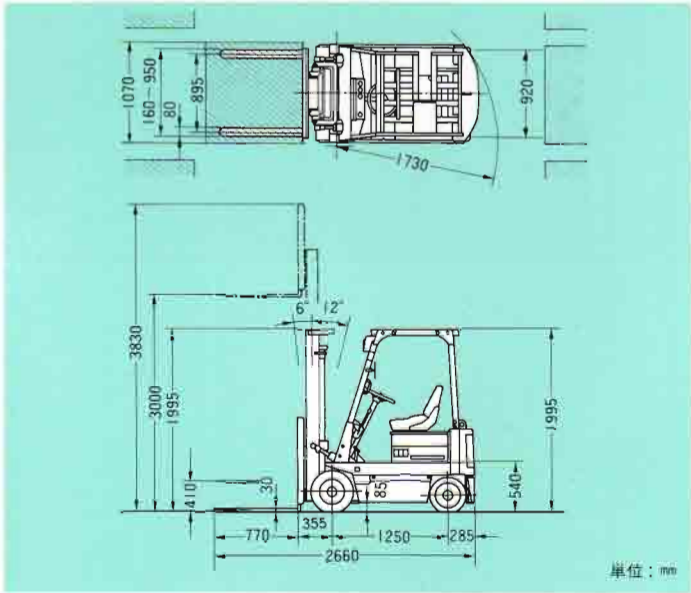

荷重表

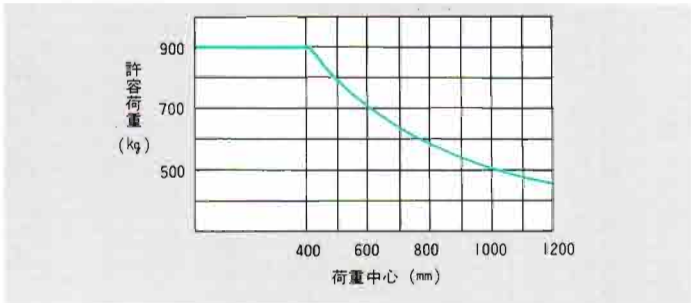

TCM 東洋運搬機株式会社

本　　社／大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06(441)9141
産業車両営業部／東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(591)7518

販売店
[illegible]運搬機株式会社
千葉県市川市鬼高3丁目22番3号
電話 (0473) (70) 0185

http://www.keiyou.net/