

TCM

FORKLIFT TRUCKS

BATTERY

ビューマストフォーク



FB10H4/10H14/15H4/15H14

FB20H4/20H14/25H4/25H14

■ハイパワータイプ

FHB10H4/10H14/15H4/15H14

FHB20H4/25H4

エンジン車級の走行速度、上昇速度、ハイパワータイプ

従来のバッテリー車のイメージを一新、エンジン車級の速行速度、

ズバ抜けた馬力、大きなバッテリー容量などユーザ

ニーズに適確に対応する高性能仕様車です。

スタイル一新、ゆとり実感

驚異の馬力、P-E切替スイッチの採用で
稼働時間の大幅なアップ、信頼性の高い電装品など
従来のバッテリー車の常識を超えた

TCMビューマストフォーク、バッテリータイプ。

操作性・安全性・経済性など全てにおいて使う人の
身になっての設計理念を基に、今ここにスタイル一新。




<http://www.keiyou.net/>

TCM

FORKLIFT TRUCKS

BATTERY

■外形寸法図

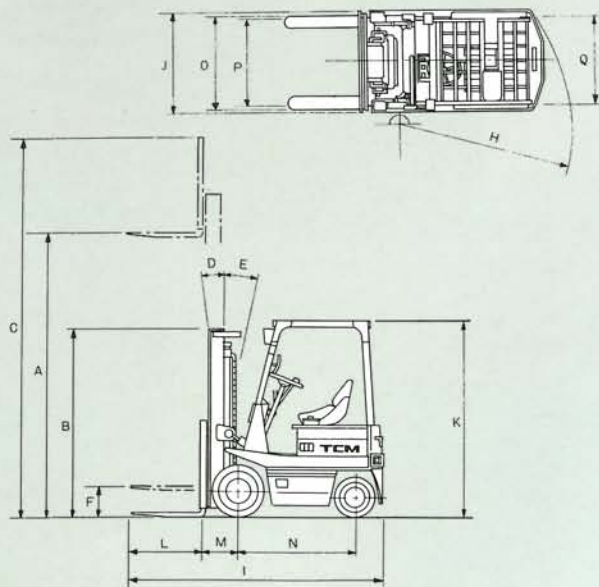

▶優れた操作性、作業性

- モータ容量アップにより驚異の馬力、耐久性。
- 大きなフリーリフト。
- 馬力アップのSPスイッチ。
- インチングの容易なリフト操作。
- 押ボタン式充電器を採用。
- パワステアリングを標準装備。
- (1トン車はオプション)
- エンジン車級の走行速度と上昇速度。
- (ハイパワータイプ)

▶優れた居住性、安全性

- 広くて見やすいビューマストを標準装備。
- 疲れない静かな無公害車。
- 広くて快適な運転席、フラットですっきりしたフロア。
- 快適なセミバケットシート。
- 見やすいコントロールパネル。


▶経済性、サービス性

- P-E切替で経済走行。
- 抵抗の少ないリブグラタイヤ。
- ティルト用油圧節電回路。
- 回生装置で電力環流 (ハイパワータイプ)

＜豊富なアタッチメント＞

オプション ●高容量バッテリー ●冷凍庫仕様 ●定置形充電器 ●バッテリー集中給水 ●バッテリー比重計・液面警告灯 ●アウターブレーキペダル ●消火器
アタッチメント ●フルフリーマフト ●フルフリー三段マスト ●サイドシフト ●ロードグラフ ●回転クランプ ●カートクランプ ●スタビライザー ●ラム ●回転フォーク

■荷重表

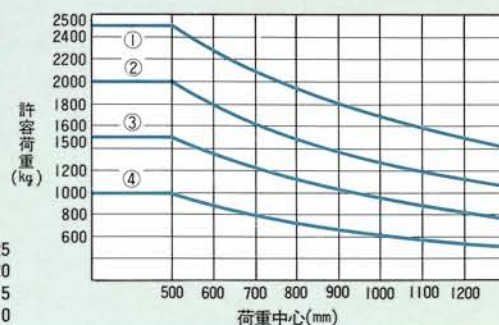

- ①FB25-FHB25
- ②FB20-FHB20
- ③FB15-FHB15
- ④FB10-FHB10

■標準仕様

原 型 車 種		FB10H4(H14)		FB15H4(H14)		FB20H4(H14)		FB25H4(H14)		FHB10H4(H14)		FHB15H4(H14)		FHB20H4		FHB25H4									
●性 能																									
最 大 荷 重 kg		1000		1500		2000		2500		1000		1500		2000		2500									
荷 重 中 心 mm		500																							
最 大 揚 高 mm		A		3000		3000																			
マスト傾斜角(前-後傾) 度		D-E		6-12		6-12																			
マスト上昇速度(負荷) mm/sec		270		230		270		260		420		380		350		330									
フ リ ー リ フ ト mm		F		300		305		300		300		305		300											
最大 走 行 速 度 km/h		14.5		14		13.5				16(14.5)		16(14)		17		16									
最 小 旋 回 半 径 mm		H		1770		2160		1850										2160							
●寸法・重量																									
全 長 mm		I		2725		2890		3350		3500		2715		2930		3350		3500							
全 幅 mm		J		1070				1150				1070				1150									
ヘ ッ ド ガ ー ド 高 さ mm		K		2080(1995)				2195(1995)				2080(1995)				2195									
マ ス ト 高 さ mm		B				1995												1995							
作 業 時 最 大 高 さ mm		C				4030												4030							
フ ォ ー ク 長 さ mm		L		770		920		920		1070		770		920		920		1070							
フ ォ ー ク オ ー バ ン グ mm		M		395		410		475				395		410		475									
ホ イ ー ル ベ ー ス mm		N		1250				1550				1250				1550									
フ ォ ー ク 調 整 間 隔 mm		O		200~950				250~1025				200~950				250~1025									
ト レ ッ ド (前/後 輪) mm		P/Q		890/920				970/970				890/920				970/970									
最 低 地 上 高 mm				105(フレーム中央部)				105(マスト)				105(フレーム中央部)				105(マスト)									
自 重 kg				2410		3010		3670(3680)		4110(4120)		2530		3060		3800		4180							
●その他																									
電 圧 V		48																							
蓄電池容量Ah(5時間率)		320		390		440		490		490		560		620											
電動機走行用KW(1時間定格)		6		7.5		9				6		7.5		9											
電動機荷役用(15分定格)		5.5				8				8				11											
充電方式		車両搭載形・自動充電器																							
入力電源		50HZ-190/200/210V				50HZ-195/205/215V				50HZ-190/200/210V				50HZ-195/205/215V											
		60HZ-200/210/220V																							
速度制御方式		SCR方式																							
前 車 輪		6.50-10-8PRリブラグ				6.50-10-10PRリブラグ				7.00-12-12PR リブラグ				6.50-10-8PRリブラグ				6.50-10-10PRリブラグ				7.00-12-12PR リブラグ			
後 車 輪		5.00-8-8PR リブラグ				6.00-9-10PR リブラグ				5.00-8-8PR リブラグ				6.00-9-10PR リブラグ											

() 内の数字は小型特殊仕様車です。(FB10H14、FB15H14、FB20H14、FB25H14、FHB10H14、FHB15H14)

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機株式会社

販売店

本社/大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06(441)9151代表

東京支社/東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(591)8171代表

<http://www.keiyou.net/>