

# TCM

## FORKLIFTTRUCKS


# FG9N

# FD9Z

### 小さなボディにパワフルなエンジンを搭載

コンパクトボディで優れた作業性を誇る0.9t積  
2タイプ新登場。

どちらも旋回半径1895mmと小さく、しかも、405mm の大きなフリーリフトで、狭いスペースを自由に動き回り、抜群の小回り性能を発揮します。また、コンパクトなボディに似合わず1クラス上のエンジンを搭載した力自慢です。

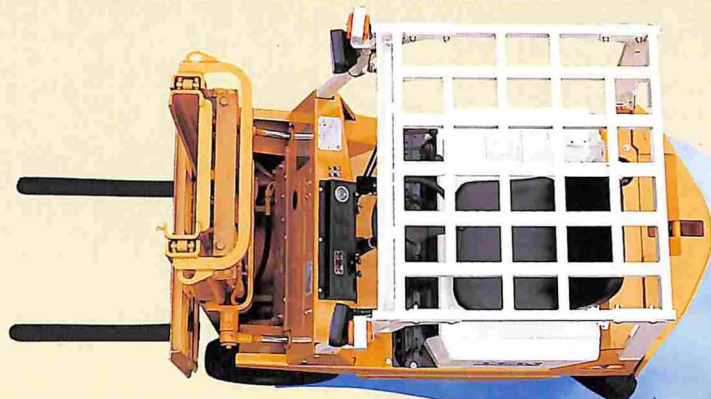

パワーステアリング  
標準装備



<http://www.keiyou.net>

# TCM FORKLIFT TRUCKS 0.9t シリーズ

小さな体で大きな仕事をこなす、1クラス上の機能搭載で新登場。

## ■広視界を誇るビューマスト標準装備

TCMが他社に先がけて標準装備した安全作業には欠かせないビューマスト、比類ない頑強さと抜群の広視界を確保しています。

## ■1クラス上をゆくパワフルエンジン

ガソリン車には「日産A15」、ディーゼル車には「いすゞ4FE1」を搭載。どちらも1クラス上のパワーを持ち、しかも低振動、余裕ある作業がおこなえます。



## ■狭い場所でもスピーディな作業

最小旋回半径1895mm、最小直角通路幅1700mmと小さく狭い場所でも自由自在、しかもフリーリフト405mmとこのクラスでは最大級、天井の低い所でもその能力をいかに発揮します。

## ■ワンタッチ式パーキングブレーキの採用



駐車ブレーキレバーは、ワンタッチで強力なブレーキ力が得られます。

■アタッチメント/高低マスト、タイヤ(Jラジ、ダブル、ユニーク、Jラジスチール、スノー、スノースバイク)、長フォーク、LPG、機関水温計、後部作業灯、バックザー、消火器、ランプガード、サスペンションシート、排気浄化マフラー、黒煙防止マフラー、サンルーフ、OKモニター、ラジエータスクリーン、パワーステアリングブーツ、その他




## 標準仕様


	FG9N	FD9Z
<b>■性能</b>		
最大荷重 kg		900
荷重中心 mm		400
最大揚高 mm	A	3000
フリーリフト mm	F	405
上昇速度：無負荷 mm/s	520	500
：負荷 mm/s	500	480
マスト傾斜角度 前傾-後傾 D-E		6°-12°
最大走行速度 km/h		12.5
最小旋回半径 mm	P	1895
最小直角通路幅 mm	Q	1700
<b>■寸法・重量</b>		
全長 mm	I	2920
全幅 mm	W	1070
ヘッドガード高さ mm	K	1995
マスト高さ mm	B	1995
作業時最大高さ mm	C	3830
ホイールベース mm	J	1400
トレッド：前後 mm	N	890
：後輪 mm	O	920
フォークオーバーハング mm	H	390
フォーク長さ mm	G	770
フォーク調整間隔 mm	M	160~950
最低地上高 mm		110(マスト)
自重 kg	1830	1910
<b>■エンジン</b>		
形式	日産A15ガソリン	いすゞ4FE1ディーゼル
総排気量 ℓ	1.487	1.499
定格出力 ps/rpm	33/2400	30.5/2600
<b>■タイヤ</b>		
前車輪	6.50-10-8PR(1)	
後車輪	5.00-8-8PR(1)	

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

## 外形寸法図

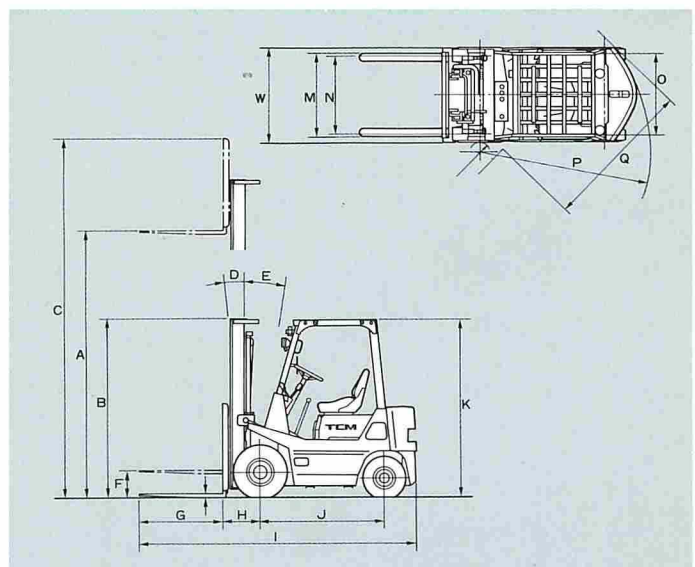

## 荷重表

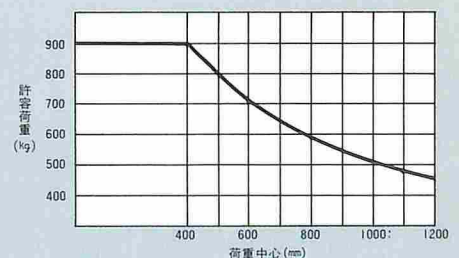

**TCM 東洋運搬機株式会社**

販売店

本社 / 大阪市西区京町堀1-15-10 550 ☎06(441)9151 代表  
東京支社 / 東京都港区西新橋1-15-5 105 ☎03(591)8171 代表

<http://www.keiyou.net>