
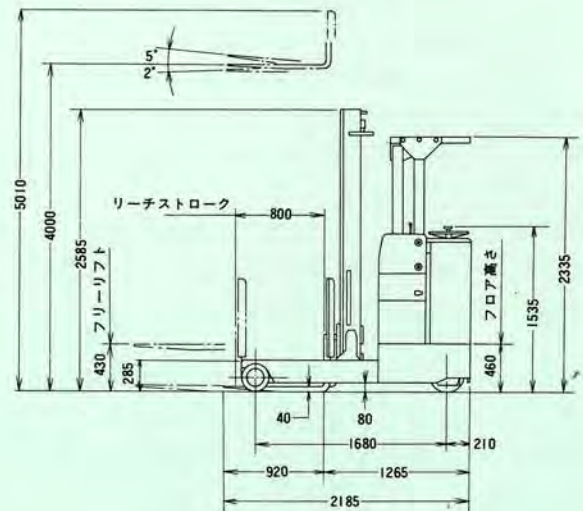
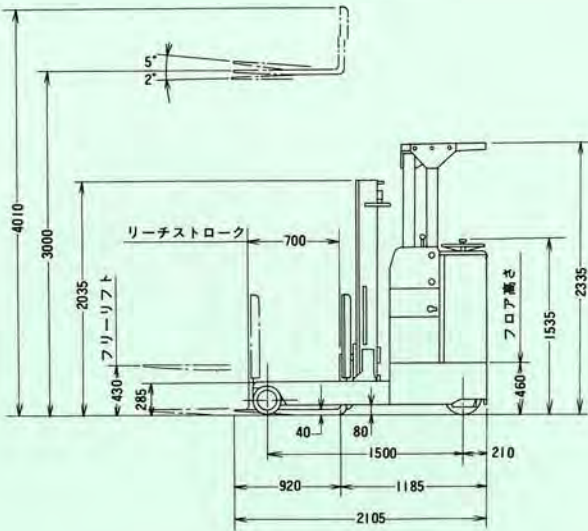
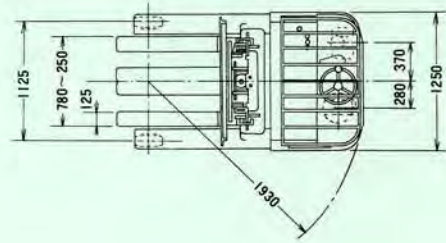


# TCM **フリーリフト** FRB20 FRHB20 標準仕様

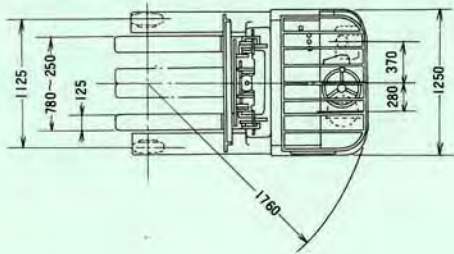


**FRB20**

**FRHB20**

最大荷重(kg)	2000	全幅(mm)	1250
荷重中心(mm)	500	全高(マスト)(mm)	2035(2585)
最大揚高(mm)	3000(4000)	(ヘッドガード)(mm)	2335
フリーリフト(mm)	430	軸距(mm)	1500(1680)
リーチストローク(mm)	700(800)	最低地上高(mm)	80
フォーク傾斜角度下/上	2/5	自重(kg)	2790(2940)
上昇速度負/無(mm/s)	230/280	蓄電池(V-Ah/h)	48-312/5
走行速度負/無(km/h)	7/8	電動機	走行用(KW) 4.0
最小旋回半径(mm)	1760(1930)	荷役用(KW)	8.0
直角積付通路幅(mm) (パレット1000×1000)	2440(2560)	速度制御装置	SCR式DCチョップ
登坂能力(負荷)(tanθ)	1/10(10分)	駆動輪	1-13½×6×8
全長(mm)	2105(2185)	前輪	2-10½×5×6½
フォーク長さ(mm)	920	キャスタ輪	2-8×3

( )はFRHB20(ハイマスト)の標準仕様です。

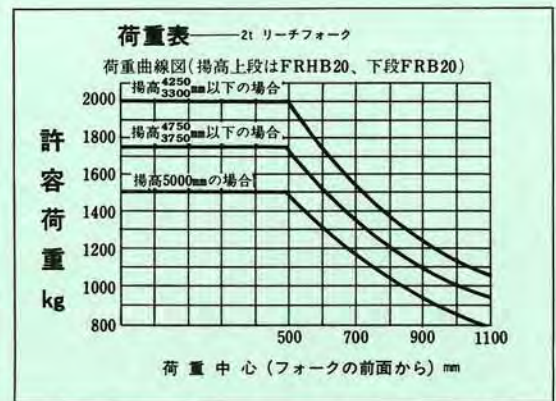

(注)これらの仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

## TCM 東洋運搬機

本社 大阪市西区京町堀1-15-10  
 販売事業本部 〒550 ☎06(441)9151代表  
 関東販売本部 東京都港区西新橋1-15-5  
 〒105 ☎03(591)8171代表  
 販売拠点 札幌☎011(261)1571 仙台☎0222(95)5517  
 富山☎0764(41)1851 名古屋☎052(251)6411  
 大阪☎06(441)5921 高松☎0878(82)6151  
 福岡☎092(411)5711

千葉TCM株式会社  
 柏営業所 我孫子市根戸1240-3  
 TEL 我孫子0471(84)2531(内)

<http://www.keiyou.net/>

# FRB20 FRHB20

## 高能率の作業性を発揮する 安全度抜群の2<sup>トン</sup>

### ●抜群の安定性

SSC(安全速度制限装置)の採用によって、高揚高時と換向時、フォークの高さが約1mを越えたとき、または車軸の角度が45°以上になると、自動的に走行速度が4km/hに制限されるので、バランスのとれた運搬や旋回が安定して行なえます。

### ●徹底追求した安全性

ASB(自動安全ブレーキ装置)の採用によって、降坂時に速度が一定(4km/h)以上にならないようにブレーキがかかります。

### ●車体保護も万全

バッテリーの過放電や、電気部品の故障を未然に防ぐ(低電圧ロック装置)、充電コードによる事故をなくす(充電カバー部ロック装置)により、車体保護と安全装置は万全です。

### ●軽快で疲れにくい操作性

運転席は十分なスペースがあり、乗り降りはスムーズにでき、居住性は抜群です。ハンドルやペダル、レバーなどの操作も軽く、疲れを知らない設計です。

### ●作業能率を高める強力パワー

効率の良いモーターは、低トルクから高トルクまで広い範囲に力を発揮します。そのうえ、P-E(パワー・エコノミー)切換装置を採用しているので、作業条件に合った車両にでき、電力のムダがなく経済性にすぐれています。

### ●機能性に富んだ広い視野

広いマスト巾と高圧タイプのシリンダ・細くて強いホースの採用で前方視野は抜群。安全性を一層高いものにしました。



省力化のシンボル

# TCM

東洋運搬機