


# TCM

## FORKLIFT TRUCKS

### BATTERY

#### ■外形寸法図

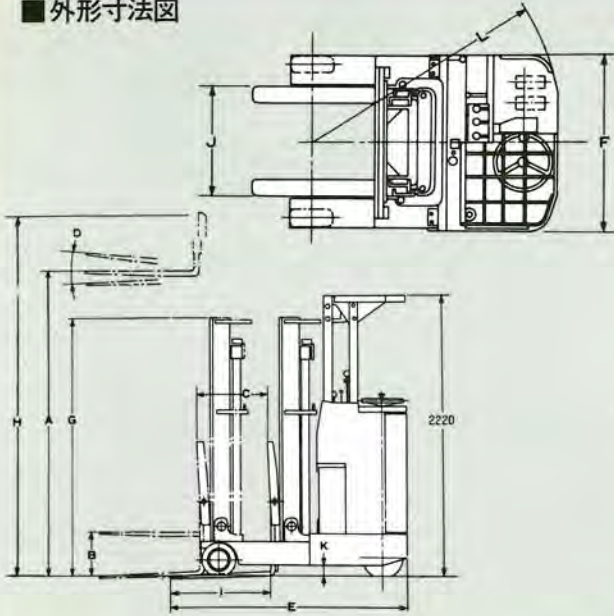

#### ▶優れた操作性、作業性

- 最大級の走行速度。
- 大きなフリーリフト量。
- 大きなバッテリー容量。
- 大きなフォーク前傾角。
- 楽な運転姿勢が得られるハンドルの高さ。
- インチングの容易なブレーキ装置。
- 全自動充電器。

#### ▶経済性、サービス性

- パワー&エコ/ミ切替スイッチ。
- 大容量のバッテリー搭載可能。
- 効率の高いモータ採用。
- 約30%節電のティルト用油圧回路。
- ワンタッチ式の開閉ドア。
- 点検の容易なコンタクト、コントロール。
- タイヤ交換の早いスカート形状。
- レベルゲージ付のオイルタンク。

#### ▶優れた居住性、安全性

- 乗り降りの楽な低いフロア。
- スリップ防止機構のリアアクスル。
- 疲労を軽減するレバー肘当て。
- 見やすいコントロールパネル。
- 過放電を防ぐバッテリー警告灯。
- レバーを押すだけの電源遮断装置。
- 荷くずれを防止する安全速度制御装置。
- 広く見やすいビューマスト。

#### ▶耐久性、スタイル

- 内部構造を強化したバッテリー
- 耐摩耗性の高い大径ドライブタイヤ
- 146φの大きなブレーキドラム
- 6%鋼板のドアと堅牢なボディ
- 長寿命のプランジャ式コンタクト
- 故障の少ない高品質な電装品
- ブラック&イエローの斬新なスタイル。
- 安定の良いローシルエットスタイル。

#### 〈豊富なアタッチメント〉

- 荷役アタッチメント ●低マスト ●ロードクラブ ●高マスト ●カートクランプ ●フルフリーマスト ●クレーンアーム ●フルフリー三段マスト ●ラム ●サイドシフト ●カーベットラム ●回転クランプ ●フック ●回転フォーク ●幅広フィンガーバー ●ローリングフォーク ●長フォーク
- 車体用アタッチメント ●冷凍庫仕様(CSA・CSB) ●後部作業灯 ●電気密閉仕様 ●アフーマータ ●ASB(自動安全ブレーキ)装置 ●バックザパー ●大容量バッテリー ●バッテリー液面・比重計 ●定置式充電器 ●ウレタンタイヤ ●バッテリーキャリア ●Jラックタイヤ

#### ■標準仕様


	記号	FR(H)B10H3	FR(H)B13H3	FR(H)B14H3	FR(H)B15H3
<b>●性能</b>					
最大荷重(kg)		1000	1250	1350	1500
最大揚高(mm)	A	3000(4000)			
フリーリフト(mm)	B	335		340	
リーチストローク(mm)	C	370(540)	540(540)	545(570)	515(670)
上昇速度		350			
無負荷(mm/s)					
全負荷(mm/s)		240	230	220	210
走行速度		9.5			
無負荷(km/h)					
全負荷(km/h)		8.5		9.5	
フォーク傾斜角(前-後)(度)	D	3-5			
登坂能力		1/8(プレンジ途中発進可、全負荷・無負荷とも)			
<b>●寸法・重量</b>					
全長(mm)	E	1855(1840)	1920(1920)	1925(1980)	2030(2050)
全幅(フレーム)(mm)	F	1050			
マスト高さ(mm)	G	1995(2545)			
作業時最大高さ(mm)	H	4005(5005)		4000(5000)	
フォーク長さ(mm)	I	770	850	850	
フォーク調整間隔(mm)	J	290~660			
最低地上高(mm)	K	75			
車両重量(kg)		1975(2080)	1995(2155)	2175(2190)	2235(2275)
最小旋回半径(mm)	L	1330(1475)	1475(1475)	1475(1550)	1550(1720)
直角積付通路幅(パレット1000×1000)(mm)		2270(2280)	2280(2280)	2285(2340)	2380(2435)
<b>●その他</b>					
蓄電池	標準	201		280	
(AH/5H)	希望装備	268		312	
電動機	走行用	48-3.5		48-4.0	
(V-KW)	油圧用	48-5.5			
走行速度制御方式		SCRチョップ方式			
充電装置	充電方式	車両搭載形・自動充電器			
	交流電源	3φ 50HZ、190/200/210V		60HZ、200/210/220V	
タイヤ	前車輪	2-10×4×6 1/4		2-10×5×6 1/2	
	後車輪	1-12×6×6 1/2			
	キヤスタ輪	2×7×3			

( )内の数字はFRHB型です。


(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

#### ■荷重表

●FRBタイプ 揚高3500mm以下の場合

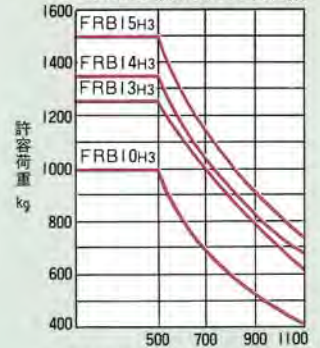

●FRHBタイプ 揚高4500mm以下の場合

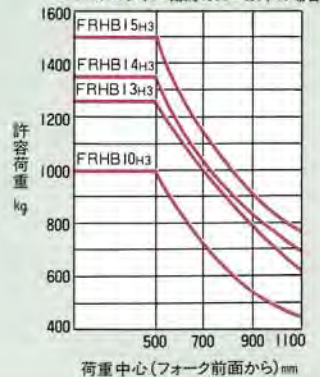

## TCM 東洋運搬機株式会社

販売店

本社 / 大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06(441)9151 代表  
東京支社 / 東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(591)8171 代表

<http://www.keiyou.net/>

# TCM

FORKLIFT TRUCKS  
**BATTERY**

**クリーンリーチ**

FR(H)B10H3/13H3  
FR(H)B14H3/15H3



安全性と作業能率が高く、  
広視界の使い易いクリーンリーチ

頻繁な乗り降りが必要とする作業に  
最適なフォークリフト…クリーンリーチ。  
コンパクトな車体は狭い場所での作業  
効率と格納効率をアップ。また、最大級  
の走行速度と大きなフリーリフト量、  
数々の安全装置など、操作性・安全  
性・経済性など全てに  
おいて使う人の身にな  
っての設計理念を基に、  
今ここにスタイル一新。



<http://www.keiyou.net/>