

# TCMグリーンリーチ バッテリー式

座席タイプ FRSB10・FRSB13・FRSB15

## 1~1.5t

TCMの豊富な経験と実績を生かし開発したバッテリー式グリーンリーチ。SSC装置や低電圧ロック装置、P-E切換装置の採用など、新機構を数多く取り入れ安全性、経済性の面の充実をはかりました。また、良好な前方視野が得られる座席タイプの運転席、スムーズな走行が得られるサイコマチック制御装置の採用と、操作面もオペレータ最優先のもとに設計。長時間の作業も能率よく行なっていただけます。もちろん、バッテリー式ですから排気ガス・騒音・振動がなく、オペレータの健康管理とともに品質管理がはかれます。食品関係、製薬関係、精密機械関係の荷役運搬作業はもとより、狭い場所での荷役作業にもフルに稼働します。



※作業灯はオプションです。

## 長時間作業も ラクラク操作の座席タイプ。 狭く入りくんだ場所で威力を発揮。




### ●ゆったり、広い運転席

軽く操作できるステアリングのハンドル、フィンガータッチの前後進切換レバーを採用。またこれらを適正配置することにより、広い運転席を確保。ヘッドクリアランスも1000mmと十分です。また、広いマスト幅と高圧タイプのシリンダ、細くて強いホースの採用で、前方視野は良好です。制動装置は、ワイヤーケーブルを採用。確実に作動します。もちろん、座席タイプですから長時間の作業もラクラクに行なえます。

### ●軽快に、能率よく作業

発進から全速まで無段階にスムーズな加速および減速ができるサイコマチック制御装置を採用。荷ぐずれの心配もなく安全、確実な荷役運搬ができます。また、旋回半径は小さくリフト上昇速度はスピーディ、軽快に能率よく作業ができます。

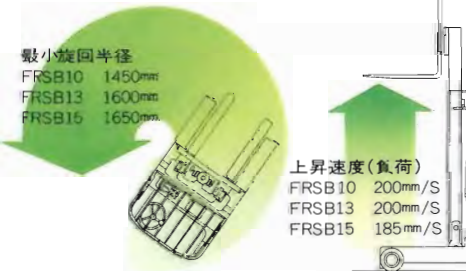

### ●パワフルなモータ

低トルクから高トルクまで広い範囲に力を発揮する効率の良いモータを採用。そのうえ、P-E(パワー、エコノミー)切換装置を採用しているため、作業条件に合った車向にでき、電力のムダがなく経済的です。充電もACコンセントにさしこみ、タイマーをセットするだけでOK/完了と同時にスイッチが自動的に切れ、過充電や充電不足の心配がありません。

### ●ゆまるとの安全

フォークの高さが約1mを越えたとき、また換向

時に車軸角度が45°以上になると自動的に走行速度を制限し、車両の横転を防止するSSC装置を採用しています。また、充電コードによる事故をなくす充電カバ一部ロック装置やバッテリーの過放電や電気部品の故障を未然に防ぐ低電圧ロック装置を採用。車体保護と安全装備は万全です。

### ●保守点検は簡単

モータ軸からタイヤにいたるまで全歯車駆動で1つのギヤーケース内に納められているため、オイル交換以外は保守点検が不要です。また、ドライプタイヤも片持支持のため、取り付け、取りはずしが簡単にできます。

### ●苛酷な条件下でもフルに働く 冷凍冷蔵庫仕様車

超低温の条件下でも、高い安定性、操作性、耐久性を十分に発揮。もちろん耐寒、防錆、耐湿対策も万全です。作業内容に合わせてA仕様(-45℃までの庫内の長時間作業用)B仕様(-45℃までの庫内と庫外の出入作業用)が選べます。

### ●充電器を車両に搭載

充電器を搭載していますので充電は簡単です。

省力化のシンボル

# TCM

東洋運搬機



<http://www.keiyou.net/>

FRSB10




FRSB13

FRSB15

# TCMグリーンリーフ バッテリ式座席タイプ標準仕様

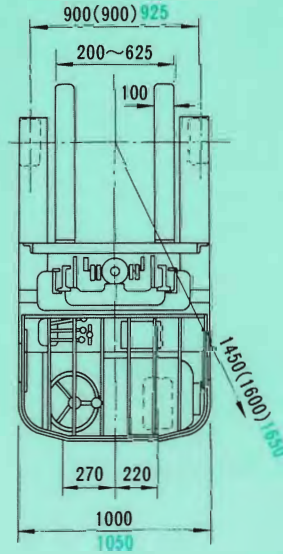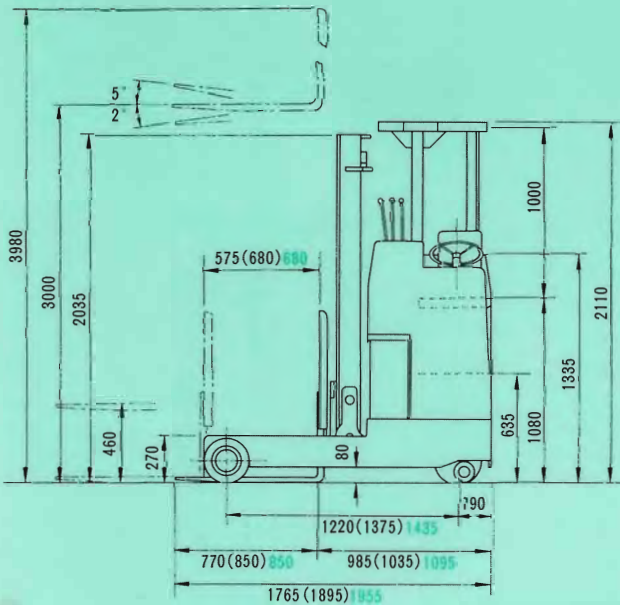

( )内はFRSB13緑字はFRSB15  
 ※その他は各タイプ共通

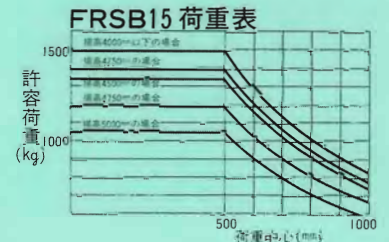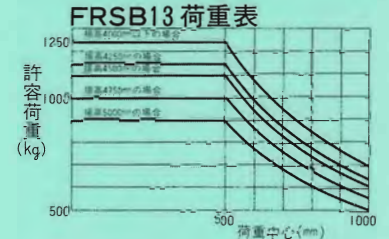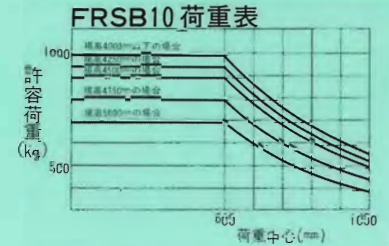

		FRSB10	FRSB13	FRSB15	
性	最大荷重	1,000kg	1,250kg	1,500kg	
	荷重中心	500mm	500mm	500mm	
	最大揚高	3,000mm	3,000mm	3,000mm	
	フリーリフト/リーチストローク	460mm/575mm	460mm/680mm	460mm/680mm	
能	走行速度	負荷	7km/h	7km/h	
		無負荷	8km/h	8km/h	
	上昇速度	負荷	200mm/S	190mm/S	
		無負荷	230mm/S	230mm/S	
最小旋回半径	1,450mm	1,600mm	1,650mm		
登坂能力	1/10	1/10	1/10		
寸法・重量	全長	1,765mm	1,895mm	1,955mm	
	全幅	1,000mm	1,000mm	1,050mm	
	全高	マスト	2,035mm	2,035mm	2,035mm
		ヘッドガード	2,110mm	2,110mm	2,110mm
自重	1,740kg	1,760kg	2,020kg		
その他	蓄電池	電圧	48V	48V	
		容量	165AH	165AH	
	電動機	走行用	2.5KW60(min)	2.5KW60(min)	
		荷役用	4KW15(min)	4KW15(min)	
速度制御方式	SCR DCチョップ				

注、この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

全国にゆきとどいた  
TCMサービスネットワーク

TCMの信頼できるメカニズムをよりよい状態でお使いいただくために…、TCMは全国に350所のサービスセンターと指定整備工場を網ら。迅速なサービスと高品質な純正部品を提供しています。

## TCM 東洋運搬機

本社 大阪府大阪市西区京町堀1-15-10  
 販売事業本部 〒550 ☎06(441)9151 代表  
 関東販売本部 東京都港区西新橋1-15-5  
 〒105 ☎03(541)8171 代表  
 販売拠点 札幌 ☎011(261)1511 仙台 ☎022(95)9517  
 富山 ☎0764(41)1851 名古屋 ☎052(251)6411  
 大阪 ☎06(441)5921 高松 ☎0878(82)6151  
 福岡 ☎092(411)5311

<http://www.keiyou.net/>