

TCM FORK LIFT TRUCKS

ビューマストフォーク

バッテリー式

2t積 2.5t積

バッテリー車の常識を超えたビューマストフォークリフト

省エネルギー、無公害、低騒音など多くの特長を持ったバッテリー車。従来のバッテリー車にみられる力不足、短い稼働時間などの弱点を一新し今ここにFVB20シリーズ新登場。省力化のバイオニアTCMが永年の経験と技術を結集し完成させた新型FVB20シリーズは、驚異の馬力、P-E切替で稼働時間のアップなどバッテリー車の常識を超えたバッテリー式フォークリフトです。もちろん安全性の高いビューマストを標準装備しています。

FVB20H₄
FVB20H₁₄
FVB25H₄
FVB25H₁₄



<http://www.keiyou.net/>

省力化のシンボル

TCM

東洋運搬機

バッテリー式

優れた操作性、作業性

- モータ容量アップにより驚異の馬力、耐久性
- 大きなフリーリフト量
- パワーステアリングを標準装備
- インチングの容易なリフト操作


優れた居住性、安全性

- 広くて見やすいビューマストを標準装備
- 疲れにくい静かな無公害車
- 広くて快適な運転席およびフラットですっきりしたフロア
- 快適なセミバケットシート
- 見やすいコントロールパネル
- 制動力の大きな大形ブレーキ




経済性、サービス性



- P-E切替で経済走行
- 抵抗の少ないリブタイヤ
- ティルト用油圧節電回路
- 信頼性の高い電装品

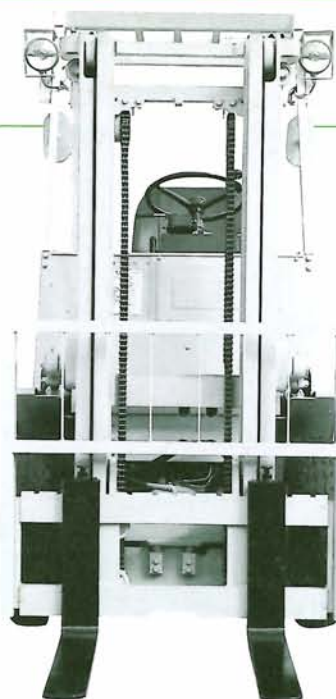

●-45°Cまで作業可能な冷凍冷蔵庫仕様車もあります。

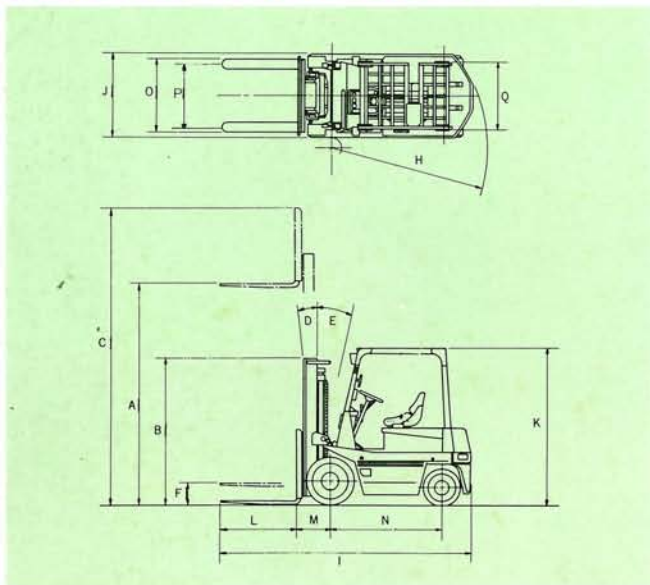

荷重表



豊富なアタッチメント

●ロードグラブ ●回転クランプ ●サイドシフト ●フルフリーマスト ●フルフリー3段マスト他

標準仕様

		FVB20H4	FVB20H14	FVB25H4	FVB25H14	
●性 能						
最 大 荷 重	kg	2000		2500		
荷 重 中 心	mm	500				
最 大 揚 高	mm	A	3000			
マ ス ト 傾 斜 角 (前傾)	D	6°				
マ ス ト 傾 斜 角 (後傾)	E	12°				
マスト上昇速度 (負荷)	mm/sec	270		260		
フ リ ー リ フ ト	mm	F	300			
最 大 走 行 速 度	km/h	14		13.5		
最 小 旋 回 半 径	mm	H	2160			
●寸法・重量						
全 長	mm	I	3350		3500	
全 幅	mm	J	1150			
ベ ッ ド ガ ー ド 高 さ	mm	K	2195	1995	2195	1995
マ ス ト 高 さ	mm	B	1995			
作 業 時 最 大 高 さ	mm	C	4030			
フ ォ ー ク 長 さ	mm	L	920		1070	
フ ォ ー ク オ ー バ ハ ン グ	mm	M	475			
ホ イ ー ル ベ ー ス	mm	N	1550			
フ ォ ー ク 調 整 間 隔	mm	O	250～1025			
ト レ ッ ド (前輪)	mm	P	970			
ト レ ッ ド (後輪)	mm	Q	970			
自 重	kg		3670	3680	4110	4120
●そ の 他						
蓄電池	電 圧 V		48			
	容 量 Ah (5時間率)		440	490		
電動機	走 行 用 kw (1時間定格)		9			
	荷 役 用 kw (15分定格)		8			
速 度 制 御 方 式			SCR方式			
前 車 輪			7.00—12—12PR(I)			
後 車 輪			6.00—9—10PR(I)			

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
FVB20H14、FVB25H14は小型特殊車仕様です。

TCM 東洋運搬機

販売店

本社 大阪市西区京町堀1-15-10
販売事業本部 〒550 ☎06(441) 9151 代表
東京支社 東京都港区西新橋1-15-5
関東販売本部 〒105 ☎03(591) 8171 代表
販売拠点 札幌 ☎011(664)3411 大塚 ☎06(441)5921
仙台 ☎0222(95)5517 岡崎 ☎0862(64)6056
富山 ☎0764(41)1851 高松 ☎0878(82)6151
名古屋 ☎052(251)6411 福岡 ☎092(411)5311

<http://www.keiyou.net/>