

ハイパワー エンジン車級の走行速度・上昇速度

優れた操作性, 作業性

- エンジン車級の走行速度
- エンジン車級の上昇速度
- モータ容量アップにより驚異の馬力, 耐久力
- 大きなフリーリフト量
- 馬力アップのS.Pスイッチ
- インチングの容易なリフト操作
- 押ボタン式充電器の採用
- 1.5トン車にはパワーステアリングを標準装備 (1トン車はオプション)



優れた居住性, 安全性

- 広くて見やすいビューストを標準装備
- 疲れない静かな無公害車
- 広くて快適な運転席およびフラットですっきりしたフロア
- 快適なセミバケットシート

- 足元を暖かくつつむフロアマット
- ピッチング, ローリングの少ないロングホイールベース
- 左右乗降可能なレバー配置


経済性, サービス性

- 回生装置で電力還元
- P-E切替で経済走行, 稼働時間の大幅アップ
- 抵抗の少ないリブプラグタイヤ
- ティルト用油圧節電回路
- 容易な充電器タップ切替え
- 容易なコンタクタ, コントローラの点検
- 45℃まで作業可能な冷凍冷蔵庫仕様車もあります。

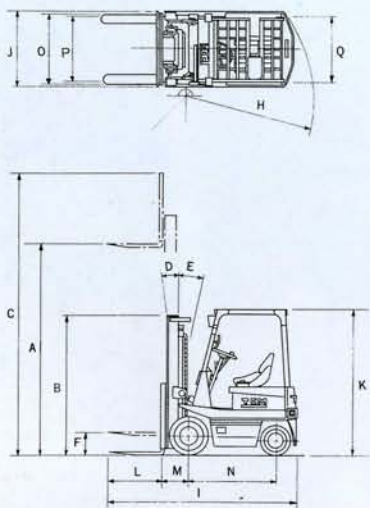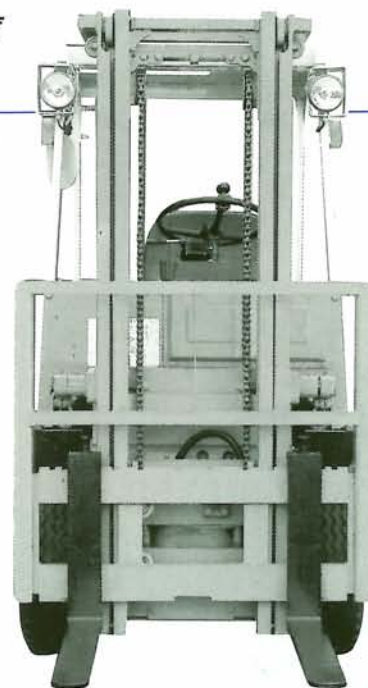


荷重表

FVHB10H₄・FVHB10H₁₄



FVHB15H₄・FVHB15H₁₄



豊富なアタッチメント

●ロードグラブ ●回転クランプ ●サイドシフト ●フルフリーマスト ●フルフリー3段マスト・他

標準仕様

		FVHB10H4		FVHB10H14		FVHB15H4		FVHB15H14	
●性 能									
最 大 荷 重		kg			1000		1500		
荷 重 中 心		mm			500				
最 大 揚 高		mm	A	3000					
マ ス ト 傾 斜 角(前傾)			D	6					
マ ス ト 傾 斜 角(後傾)			E	12					
マスト上昇速度(負荷)		mm/sec			420		380		
フ リ ー リ フ ト		mm	F	300		305			
最大走行速度		km/h			16	14.5	16	14	
最小旋回半径		mm	H	1850					
●寸法・重量									
全 長		mm	I	2715		2930			
全 幅		mm	J	1070					
ヘ ッ ド ガ ー ド 高 さ		mm	K	2080	1995	2080	1995		
マ ス ト 高 さ		mm	B	1995					
作 業 時 最 大 高 さ		mm	C	4030					
フ ォ ー ク 長 さ		mm	L	770		920			
フォークオーバーハング		mm	M	395		410			
ホ イ ー ル ベ ー ス		mm	N	1250					
フ ォ ー ク 調 整 間 隔		mm	O	200～950					
ト レ ッ ド (前輪)		mm	P	890					
ト レ ッ ド (後輪)		mm	Q	920					
自 重		kg			2530		3060		
●その他									
蓄 電 圧		V			48				
電池容量		Ah (5時間率)			490		560		
電動機走行用		KW (1時間定格)			6		7.5		
電動機荷役用		KW (15分定格)			8				
速度制御方式			SCR方式						
前 車 輪					6.50-10-8PRリブプラグ		6.50-10-10PRリブプラグ		
後 車 輪			5.00-8-8PRリブプラグ						

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
FVHB10H₁₄, FVHB15H₁₄は小型特殊車仕様です。

ハイ・パワー

TCM FORK LIFT TRUCKS

ビューストフォーク

バッテリー式

1t積 1.5t積

1t車にもエンジン車級の走行速度・上昇速度を持ったハイパワータイプ登場！

省エネルギー、無公害、低騒音と力強さを両立させたTCMバッテリー式フォークリフトFVHB10シリーズ。従来のバッテリー車のイメージを一新、エンジン車級の走行速度と上昇速度、驚異の馬力、大きなバッテリー容量などTCMが永年の技術を結集して完成させたハイパワータイプのバッテリーフォークリフトです。もちろん安全性の高いビューストを標準装備しています。

エンジン車級の

走行速度・上昇速度



ハイ・パワー

FVHB 10H₄

FVHB 10H₁₄

FVHB 15H₄

FVHB 15H₁₄

<http://www.keiyou.net/>

省力化のシンボル

TCM

東洋運搬機