



TCM フォークリフト アタッチメント ヒンジドフォーク

取付機種

エンジン式フォークリフト

1トン積～6トン積



●前輪ダブルタイヤはオプションです。

木材から製品荷役まで1台で3役の働き！ 大幅な省力化を実現します。

フォークリフト・アタッチメントの中でも広範囲な作業性で差をつけるTCMヒンジドフォーク——木材・鋼管・鉄棒など扱いにくい資材を運搬する作業性の高いアタッチメントです。原材料のダンピング作業のほか、普通フォークとしてのパレット作業まで一手にひきうけ、稼働率をさらにアップします。

国際水準の性能でご好評いただいているTCMヒンジドフォークには、バラ物などをバケット作業するスコップ付ヒンジドフォークのほか、さやフォークなど豊富なアタッチメントをシリーズ化しています。荷役内容に応じた作業によって一段と省力化を実現します。

●確かな安全性、機敏な作業性

フィンガバーを格子状にし、シリンダブラケットとリフトブラケットを一体化することによって前方視界がグリーンと良好になり、走行作業時の安全性はさらにアップ。また、フォークは上下に各40°-50°ダンピングしますから、すくい込み、抱えこみ作業はさらにスピーディになりました。

省力化のシンボル——


TCM

東洋建設機

●優れた耐久性、安定性

リフトブラケットのサイドローラ、リチニングローラはヒンジドフォーク専用配置し、苛酷な条件下でも偏荷重に強い機構になっています。また、すべてのヒンジピン部には異物に強いブッシュを採用。耐久性は万全です。さらに、アタッチメント自重を軽減しフォークオーバーハングを大幅に短縮しましたので許容荷重が一段と大きくなり、車両の機動性、安定性を高めました。

<http://www.keiyou.net/>

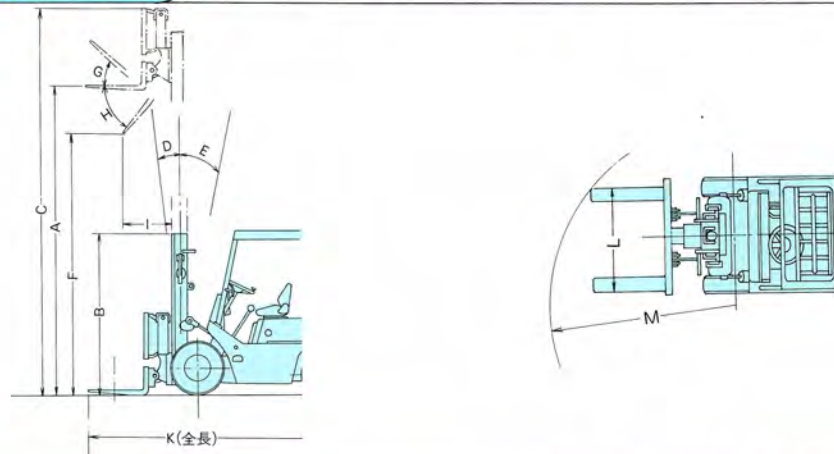


機 種		FG10N3	FG12N	FG14N4	FG15N2 FD15Z3	FG20N7 FG20N8 FD20Z5	FG25N5 FG25N6 FD25Z4	FG30 NS	FD30 Z5	FD35Z3	FD50Z4	FD60Z4	
ATT形式		HF102		HF152		HF202		HF302	HF352	HF452			
最大荷重 kg	マスト形式	M200											
	M250	800	950	1100	1250	1650	2050	2400	3200				
荷重中心 500mm	M275												
	M300												
	M330	750	900	1050	1200	1600	2000	2300			(3850)	(4750)	
	M350	700	850			1550	1900(2000)			3000(3100)			
	M375	650	800	1000	1150	1500(1550)	1850(2000)	2200(2300)		2600(3100)			
	M400					1500	1750(2000)	2150(2250)		2500(3000)			
	M450	600	700(750)	900(950)	1000(1100)	1200(1450)	1250(1900)	1600(2200)	1800(2800)		(3750)	(4650)	
	()内前ダブル	M500	400(550)	450(700)	600(900)	700(1050)	750(1350)	800(1800)	1000(2100)	1500(2700)	(3650)	(4450)	
ダンブ角(G-H)		40°-50°											
ダンピングリーチ(I)		640		680		755		795	810	860			
フリーリフト		140					430		110	650	160		
フォーク調整間隔(L)		250-945				270-1070		300-1130		300-1350		300-1600	
全長(K)		3000	3050	3185	3205	3605	3675	3920	4125	4785	4835		
全幅	前シングル	1000		1080		1150		1210	1400				
	前ダブル	1180		1265		1410		1400	1830	1960			
最小旋回半径(M)		1720	1720	1820	1820	2085	2085	2190	2380	2820			
マスト形式 M300 の場合	揚高(A)	3000											
	テイルト角(D-E)	6°-12°											
	全高	マスト全高(B) mm	1995						2085	2225	2500		
		最大揚高時(C) mm	3945				4010		4150	4350	4450		
	ダンピングクリアランス(F) mm		2370			2310		2265		2270	2245	2140	
	総重量	前シングル kg	2100	2270	2570	2670	3450	3800	4510	4610	6090		
前ダブル kg		2140	2310	2600	2700	3540	3890	4590	4690	6180	8240	8920	

注1. マスト形式の項目：FG20N8・FG25N6のマスト形式はM300まで。FD35Z3は上表の他にM270。FD50Z4・FD60Z4は上表の他にM325が有ります。
 2. 総重量の項目：次の場合には、上表にプラスします。FG14……トルコン式20kg。FG15……トルコン式20kg。FG30N5・FD30Z5……トルコン式30kg。FG20N7・FG20N8・FD20Z5の項目で表中の数字はFG20N7。FG20N8は3420kg。FD20Z5は3520kg。FG25N5・FG25N6・FD25Z4の項目で表中の数字はFG25N5。FG25N6は3770kg。FD25Z4は3870kgです。またダブルタイヤの場合は+90kgです。FD35Z3……トルコン式6190kg。

ヒンジドフォーク用アタッチメント

バラ物荷役に
★スコップ



長尺物荷役に
★幅広フィンガバー



容量が大きく軽量物の荷役に
★長フォーク



★さやフォーク



TCM 東洋運搬機

本 社 大阪市西区京町堀1-15-10
 〒55006(441)9151代表
 販売事業本部 東京都港区西新橋1-15-5
 〒10503(591)8171代表
 工 場 竜ヶ崎・滋賀
 販 売 網 全国主要都市

<http://www.keiyou.net/>