

## 業務用高圧洗浄機 総合カタログ



## N208

軽量、コンパクトタイプ・高圧洗浄機

吐出水量/480~420ℓ/h  
最高許容圧力/69kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/123kg/cm<sup>2</sup>  
最高吸水温度/60℃  
モーター出力/単相100V 1.6kw  
本体重量/17kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/285×235×300mm



## N350

ポータブルタイプ・高圧洗浄機

吐出水量/690~630ℓ/h  
最高許容圧力/147kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/216kg/cm<sup>2</sup>  
最高吸水温度/60℃  
モーター出力/三相200V 4.0kw  
本体重量/40kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/1,050×470×480mm



## N460

業務用コンパクトタイプ・高圧洗浄機

吐出水量/810~750ℓ/h  
最高許容圧力/157kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/230kg/cm<sup>2</sup>  
最高吸水温度/60℃  
モーター出力/三相200V 5.0kw  
本体重量/45kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/1,050×470×480mm



## N660

業務用ハイパフォーマンスタイプ・高圧洗浄機

吐出水量/1,080~1,020ℓ/h  
最高許容圧力/162kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/240kg/cm<sup>2</sup>  
最高吸水温度/80℃  
モーター出力/三相200V 6.8kw  
本体重量/75kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/1,050×635×585mm



# ハイテクノロジーが、洗浄機をさらに進化させた。

世界で構築されたクリーンテクノロジーが、一步進んだ高圧洗浄機を開発。  
少水量、高圧力、耐久性、そして経済性など、基本性能を高い次元で実現させました。



◀ウェットサンドブラスター  
錆、古い塗装、コンクリート等の剝離作業が簡単にできます。



◀パイプクリーナー  
手の届かないパイプ内部を自走しながら洗浄していきます。



◀回転ブラシ  
水圧を利用し、ブラシを回転させ、洗浄効果を上げます。



◀フォームノズル  
洗浄剤散布、薬剤散布する時に使用します。  
(専用洗浄液シンプルグリーンをご使用になればより効果的です。)



◀フロアウォッシャー  
水の飛散がなくフロアを洗浄できます。

## 高圧力と少水量でストレートノズルの威力 ターボレーザノズル

高圧洗浄機の威力を高める、ターボレーザノズル。このノズルは、吐出角15°の広面積対応、しかも従来のノズルに比べ、最大14倍(洗浄距離40cm時)ものパワーを誇ります。

このため、ストレートノズルと同じ効果を得ることができます。作業効率を大幅にアップさせるターボレーザノズル。さまざまな洗浄作業が手軽に行えます。

### MERIT 1. 作業時間の短縮

強力なパワーにより、手間のかかった洗浄が一挙に解決。よりスムーズに、よりスピーディに作業が行えます。

### MERIT 2. 労力の削減

わずかな時間で洗浄ができるため、小人数での作業が可能になりました。


### MERIT 3. 節水

この高圧洗浄機は、少水量で強力な洗浄を実現。したがって、多量の水を必要としません。

### MERIT 4. 省電力

わずかな電力で大きな効果。水と同様に無駄な電力を消費せずに最大の結果をもたらします。

■ターボレーザノズルで驚異の洗浄効率を実現

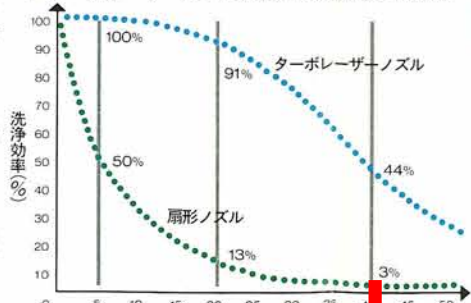

# TCM NILFISK

## N600P

業務用ハイパワー高圧洗浄機(エンジンタイプ)

吐出水量/1,080~1,020ℓ/h  
最高許容圧力/162kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/240kg/cm<sup>2</sup>  
最高吸水温度/80℃  
エンジン出力/11HP  
本体重量/81kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/700×630×750mm



## N3000

業務用コンパクトタイプ・高温高圧洗浄機

吐出水量/380~360ℓ/h  
最高許容圧力/61kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/128kg/cm<sup>2</sup>  
最高吸水温度/20℃  
モーター出力/単相100V 1.7kw  
本体重量/66kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/1,050×570×480mm



## N4600

業務用ハイパワータイプ・高温高圧洗浄機

吐出水量/810~750ℓ/h  
最高許容圧力/157kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/230kg/cm<sup>2</sup>  
最高吐出水温度/130℃  
モーター出力/三相200V 5.0kw  
本体重量/96kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/1,110×650×590mm



## N6000

業務用ハイパフォーマンスタイプ・高温高圧洗浄機

吐出水量/1,080~1,020ℓ/h  
最高許容圧力/157kg/cm<sup>2</sup>  
ターボレーザ-実効圧力/235kg/cm<sup>2</sup>  
最高吐出水温度/130℃  
モーター出力/三相200V 6.8kw  
本体重量/174kg  
寸法(高さ×長さ×幅)/890×1,200×700mm



<http://www.keiyou.net/>

## 豊富なオプション・パーツ群

高圧洗浄機は様々な場所、幅広い用途に対応できるよう、50点以上のパーツを揃えています。全てのパーツが簡単

に取り付け取りはずしができるように工夫を施し、より効率的に作業ができるよう設計しています。



### 仕様一覧

	冷水タイプ					温水タイプ		
	N208	N350	N460	N660	N600P	N3000	N4600	N6000
電 源 (V)	単相100	三相200	三相200	三相200	エンジン	単相100	三相200	三相200
モーター出力 (kw)	1.6	4.0	5.0	6.8	駆動方式	1.7	5.0	6.8
吐 出 水 量 (ℓ/h)	480~420	690~630	810~750	1,080~1,020	1,080~1,020	380~360	810~750	1,080~1,020
最高許容ポンプ圧力 (kg/cm <sup>2</sup> )	69	147	157	162	162	61	157	157
ターボレーザー駆動圧力 (kg/cm <sup>2</sup> )	123	216	230	240	240	128	230	235
最高吸水温度 (°C)	60	60	60	80	80	20	20	20
吐 出 水 温 度 (°C)	—	—	—	—	—	—	130	130
高 さ (mm)	285	1,050	1,050	1,050	700	1,050	1,110	890
奥 行 (mm)	235	470	470	635	630	570	650	700
幅 (mm)	330	480	480	585	750	480	590	1,200
重 量 (kg)	17	40	45	75	81	66	96	174
高圧ホース長さ (m)	8	8	8	10	10	8	8	10
電源コード長さ (m)	1.5	8	8	10	—	8	8	10

本仕様は予告なく変更することがあります。

※上記圧力数値はターボレーザーノズル使用時の数値です。

TCMは、  
あなたのエマージェンシーに  
スピード対応します。

### 完璧なアフターフォロー体制

お求めいただいたマシンの調子が少しでも悪くなったり、気になる点、ご不明の点がありましたらTCMサービスまでご連絡ください。完全なアフターフォローを誇るTCMサービスでは、あなたのエマージェンシーにスピード対応いたします。

**TCM 東洋運搬機 株式会社**

クリーン事業部 / 〒105 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8390

製造元

**NILFISK**

<http://www.keiyou.net/>

販売店