



TCM **フォークリフト アタッチメント**

回転フォーク

取付機種

FG10_{N3} FG14_{N4} FG15_{N2} FG20_{N6} FD20_{Z3}
 FG25_{N4} FD25_{Z3} FG30_{Z4} FD30_{Z4} FD35



フォーク360°回転で粉末物・液状物の 運搬、放出が容易にできます。

回転フォークは、フォークとフィンガバーが回転するもので、左右いずれの方向にも連続回転でき、フォークまたはパレット上の扱い物を運んで放出したり、フォークを逆転して使用し天井の低い倉庫や船倉にすき間なく荷物をつめこんで空間を有効に利用できます。しかもボックス、バケットなどを取り付けて、粉状、バラ物、液状物、インゴットなどの扱い物を左右方向へ自由自在に放出可能。もちろん一般のフォーク作業もできますから、用途が広く作業範囲をグーンと拡大します。

- フォークは360°連続無限に回転しますから、バケット作業のとき、粘着性のある物でも、放出がスムーズです。
- 連続回転、停止逆転が思いのままですから、数カ所に必要数量ずつ分割放出も容易に行なえます。
- 船倉や天井の低い場所で天井いっぱい荷物に積んだり、おろしたりする場合、標準フォークではフィンガバーがつかえて荷役できなくても、回転フォーク・アタッチメントを180°回転すれば空間をムダなく利用できます。

- 回転はセンタベアリング方式なので、形はコンパクト設計。前方視野は良好です。
- 回転速度は6 rpm (FG20N6) と高速性、耐久性に優れ、作業能力をグーンと高めます。

省力化のシンボル


TCM
東洋運搬機

<http://www.keiyou.net/>

REVOLVING FORK

回転フォーク

TCM Toyo Carrier Mfg. Co., Ltd.

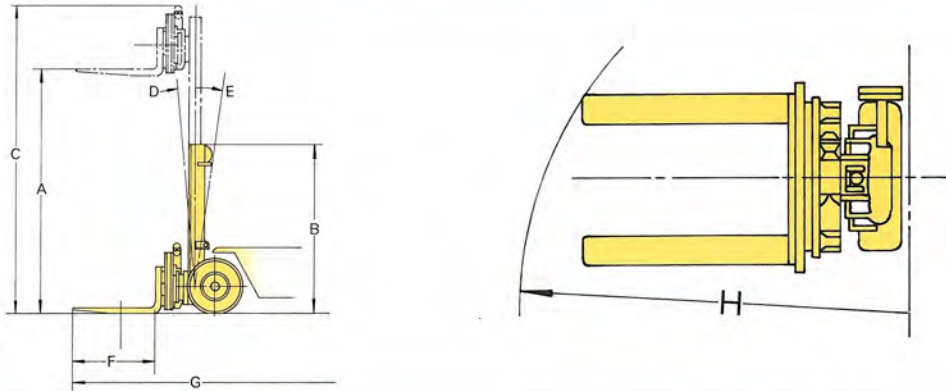

機種		FG 10N3	FG 14N4	FG 15N2	FG 20N6 FD 20Z3	FG 25N4 FD 25Z3	FG30 Z4 FD30 Z4	FD 35	
仕 様	機 種								
回 転 速 度		左右連続 5 rpm			左右連続 6 rpm			左右連続 8 rpm	
最 大 ト ル ク		200kg・m			350kg・m			400kg・m	
フォーク調整間隔(外側) mm		200~910	200~910	200~910	250~1050	250~1050	300~1000	300~1310	
フォーク寸法 (長さ*F×幅×厚さ) mm		770×100×30	920×100×35	920×100×35	920×125×40	1070×125×40	1070×150×50	1070×150×50	
アタッチメント幅 mm		920	920	920	1020	1020	1010	1320	
前側最小旋回半径(H).mm		1675	1825	1825	2015	2135	2255	2545	
全 長 (G) mm		2945	3220	3240	3515	3735	4090	4535	
全 幅 mm		1000(1180)	1080(1230)	1080(1230)	1130(1390)	1130(1390)	1210(1400)	1400(1750)	
マ ス ト 形 式 M 3 O の 場 合	最 大 揚 高 (A) mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	最 大 荷 重 kg (荷重中心400mm)	前シングル	750	1050	1200	1600	1900	2400	3000
		前ダブル	750	1050	1200	1650	2100	2450	3000
	フ リ ー リ フ ト mm	140	140	140	140	140	140	0	
	テ ィ ル ト 角 前 D - 後 E	6°-12°	6°-12°	6°-12°	6°-12°	6°-12°	6°-12°	6°-12°	
	全 高 mm	フォーク地上(B)	1995	1995	1995	2025(1995)	2025(1995)	2330(2085)	2440
フォーク上昇(C)		3675	3675	3675	3820	3820	3830	3880	
自 重 kg ()内はデゼル	前 シ ン グ ル	2170	2660	2760	3550(3600)	3900(3950)	4630(4660)	6210	
	前 ダ ブ ル	2210	2690	2790	3610(3660)	3960(4010)	4690(4720)	6350	

- 注 1.全高(マスト下降時)の項目:ダブルタイヤの場合、FG10N3 は+10mm。FG14N4 は-10mm。FG15N2 は-10mm。()内はヘッドガード・レス時。
 2.全 幅 の 項 目:()内の数値は前ダブルの場合。
 3.自 重 の 項 目:次の場合は、上表にプラスします。FG14N4 ……トルコン式20kg。FG15N2 ……トルコン式20kg。
 FG・FD30…トルコン式80kg。FD35…トルコン式120kg。
 4.この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機

本 社 大阪市西区京町堀 2-118
 〒550-006(441) 9151 代表
 販売事業本部 東京都港区西新橋 1-15-5
 〒105-003(591) 8171 代表
 製造事業部 竜ヶ崎・滋賀
 主要販売網 全国主要都市

<http://www.keiyou.net/>