

TCM FORK LIFT ATTACHMENT

サイドシフト

FVG10
～FD80



作業効率の高いビューマストフォーク

プラス

作業範囲を広げるアタッチメント

切り返しの困難な狭い現場でも、楽々シフトで容易な作業！



●大きなサイドシフト量で効率アップ

サイドシフト・アタッチメントは、バックレストごとフォークが左右にシフトするため、倉庫や工場内、船内、コンテナ内など狭い場所での荷役や、フォークの位置決めを必要とする作業に、車体を切り返すことなく、左右にフォークをシフトさせて、

荷役時間の短縮、オペレータの疲労軽減など、作業効率を一段と向上させます。

●広視野で安全作業と高効率を発揮

ワイドな視野のビュー形サイドシフトです。サイドシフト用シリンダをフィンガバー後方に配置して、前方視野の向上を図り、あわせて性能・品質を向上しました。

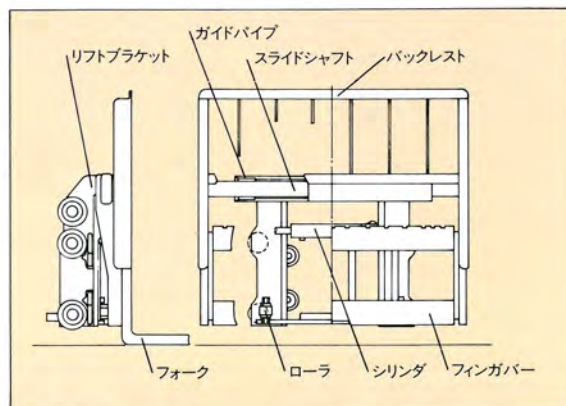


左右各
100mm ～ 150mm
(FVG10) (FD50)
～FD40) ～FD80)



<http://www.keiyou.net/>

省力化のシンボル
TCM[®]
東洋運搬機

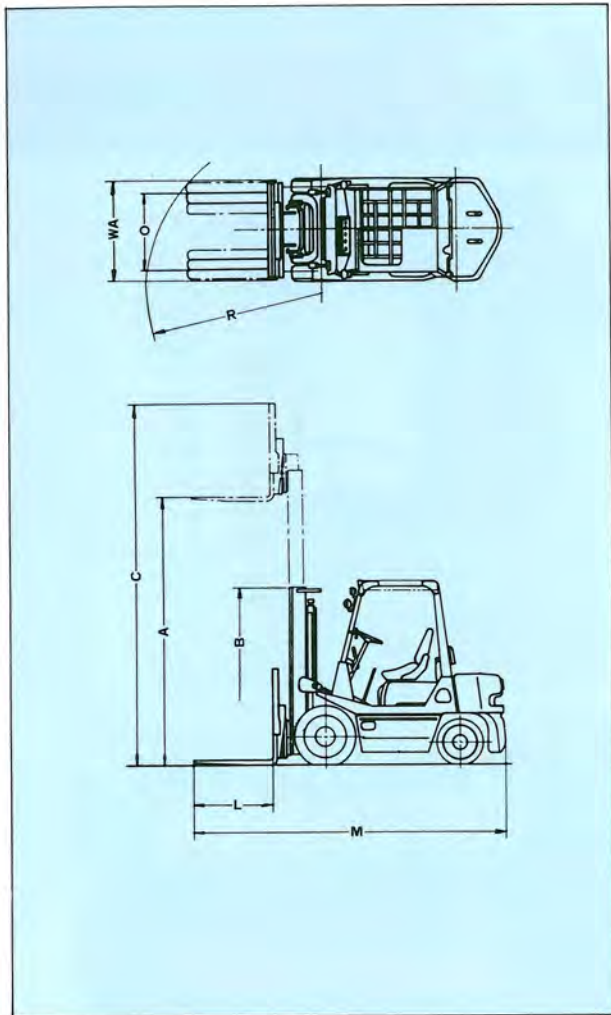

項目	機種	FVG10N15	FVG14N15	FVG15N15	FVG18N15	
		FVD10Z15	FVD14Z15	FVD15Z15	FVD18Z15	
アタッチメント形式		S S 133		S S 183		
荷重中心	mm	500				
アタッチメント幅	mm	WA				
フォーク寸法 長さ(L)×幅×厚さ	mm	770×100×30	920×100×35		920×100×40	
フォーク調整間隔	mm	O				
サイドシフト量(左右各)	mm	100				
全長	mm	M	2995	3180	3215	3260
前側旋回半径	mm	R	1680	1810		1820
フリーリフト量	mm	300				
マスト形式VM300	揚高	mm	A			
	最大荷重	kg	900	1250	1400	1600
	全高	mm	B			
	最大揚高時	mm	C			
アタッチメント付重量	kg	2210	2570	2720	2910	

・FVG10～FVG18の重量はガソリン車の数値。ディーゼル車はプラス50kg。

項目	機種	FG20N2	FD20Z2	FG23N2	FD23Z2
		(FG20N12)	(FD20Z12)	(FG23N12)	(FD23Z12)
アタッチメント形式		S S 254			
荷重中心	mm	500			
アタッチメント幅	mm	WA			
フォーク寸法 長さ(L)×幅×厚さ	mm	920×120×40			
フォーク調整間隔	mm	O			
サイドシフト量(左右各)	mm	100			
全長	mm	M	3500	3530	
前側旋回半径	mm	R	2020		
フリーリフト量	mm	330			
マスト形式VM300	揚高	mm	A		
	最大荷重	kg	1900	2150	
	全高	mm	B		
	最大揚高時	mm	C		
アタッチメント付重量	kg	3410(3380)	3500(3430)	3590(3560)	3680(3610)

項目	機種	FG25N2	FD25Z2	FVG28N7	FVG30N7	FD35Z6	FD38Z6	FD40Z6	FD50Z7	FD60Z7	FD70Z7	FD80Z7	
		(FG25N12)	(FD25Z12)	FVD28Z7	FVD30Z7								
アタッチメント形式		S S 254		S S 313		S S 363			S S 454		S S 424	S S 434	
荷重中心	mm	500		500		600			600		600	600	
アタッチメント幅	mm	WA		1225		1410			※1910		※1910	※2030	
フォーク寸法 長さ(L)×幅×厚さ	mm	1070×120×40		1070×150×40		1070×150×50			1220×150×55	1220×150×60	1220×150×65	1220×170×70	
フォーク調整間隔	mm	O		245～1020		300～1090			300～1290		300～1700	300～1700	340～1800
サイドシフト量(左右各)	mm	100		100		100			150		150	150	
全長	mm	M	3710	3800	3845	4315	4345		4710	4790	4860	5150	
前側旋回半径	mm	R	2130	2140		2340			2780		2780	2940	
フリーリフト量	mm	330		300		300			200	205	210	200	
マスト形式VM300	揚高	mm	A		3000		3000			3000		3000	3000
	最大荷重	kg	2400	2600	2850	3500	3750	4000	5000	6000	7000	8000	
	全高	mm	B		1995		2085			2070		2210	
	最大揚高時	mm	C		4030		4270			4305		4415	4415
アタッチメント付重量	kg	3790(3760)	3880(3810)	FVG4210 FVD4300	FVG4390 FVD4480	Ⓒ6150 Ⓒ6210	Ⓒ6260 Ⓒ6320	Ⓒ6470 Ⓒ6530	8230	8900	9600	11130	

注①FVG10～FD40の前側旋回半径と重量の数値は、シングルタイヤ付の場合。②()内は小型特殊仕様車です。

◎クラッチ付車 ①トルコン付車 ※印はバックレスト付

③バッテリー式車もあります。④この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機株式会社

本社 大阪市西区京町堀1-15-10
〒550 ☎06(441)9151 代表
東京支社 東京都港区西新橋1-15-5
〒105 ☎03(591)8171 代表
カタログNO. CF-ROFSBJ(ATT SS)

販売店

<http://www.keiyou.net/>