

TCM FORK LIFT TRUCKS

ビューマストフォーク

バッテリー式

1t積・1.5t積

視界抜群、安全作業！

安全性と効率の高いワイドな視界のビューマストを標準装備、無公害、省エネルギー志向のバッテリー式フォークリフトです。交通運輸、倉庫業はもちろん食品、精密機械、化学工業などに活躍しています。

FVB 10_{H3}
FVB 15_{H2}



省力化のシンボル

TCM
東洋運搬機

<http://www.keiyou.net/>

バッテリー式

●現場に適合できるP-E(パワー・エコノミー)切換装置

高トルクを必要とする現場にはP(パワー重視タイプ)。稼動時間を必要とする現場には経済的なE(稼動時間重視タイプ)と作業条件に合せて切換えられます。

●強力で効率のよいモータ

走行用モータ、荷役用モータとも容量が大きく、苛酷な連続作業にもすぐれたパワーと耐久性をもった効率のよいモータを搭載しています。

●Thy-CO-Matic(サイコマチック)制御方式

定評あるSCR DCチョップ式走行速度制御方式を採用していますから、発進から全速まで無段階にスムーズな走行が得られ、荷くずれの心配がありません。


●バッテリーを守る電子回路付

バッテリーの状態を自動的に教えてくれる電子回路を組んでいます。バッテリーの過放電や電気部品の故障を未然に防ぐとともにバッテリーが長もちします。


●疲れが少ないオペレータ志向形

FVB15にはハンドル操作が軽快なパワステアリングを装備できます(オプション)疲れが少なく安全性・機能性をより高めるなどすべてオペレータ本位の親切設計です。



●-45℃まで作業可能な冷凍冷蔵庫仕様車もあります。

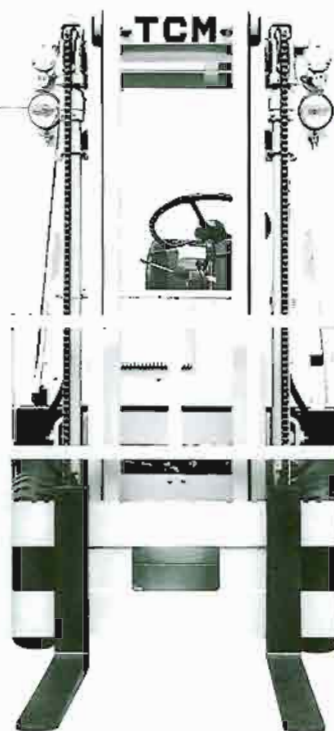

標準仕様

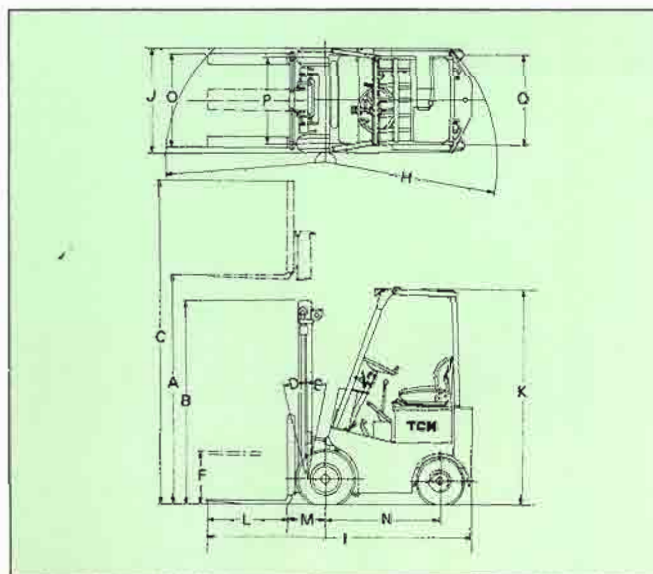

荷重表

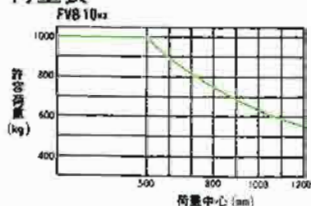

豊富なアタッチメント

- ヒンジッドフォーク ●ロードグラフ ●サイドシフト ●回転フォーク ●ペーパーロールクランプ
- フルフリー3段マスト他

	FVB10 _{H3}	FVB15 _{H2}
●性能		
最大荷重 kg	1000	1500
荷重中心 mm		500
最大揚高 mm	A	3000
マスト傾斜角(前傾) D		6°
マスト傾斜角(後傾) E		12°
マスト上昇速度(負荷) mm/sec	220	200
フリーリフト mm	F	155
最大走行速度 km/h	12	13
最小旋回半径 mm	H	1860
●寸法・重量		
全長 mm	I	2555
全幅 mm	J	1000
ヘッドガード高さ mm	K	2100
マスト高さ mm	B	1935
作業時最大高さ mm	C	4020
フォーク長さ mm	L	770
フォークオーバーハング mm	M	390
ホイールベース mm	N	1100
フォーク調整間隔 mm	O	200~900
トレッド(前輪) mm	P	840
トレッド(後輪) mm	Q	855
自重 kg		2230
●その他		
電圧 V		48
容量Ah(5時間率)		270
走行用KW(1時間定格)		4
荷役用KW(15分定格)		4
速度制御方式 SCR方式		
前車輪		6.00-9-10PR
後車輪		5.00-8-8PR

(注) この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機

本社 大阪市西区京町堀1-15-10

販売事業本部 〒550 ☎06(441)9151 代表

関東販売本部 東京都港区西新橋1-15-5

〒105 ☎03(591)8171 代表

販売拠点 札幌 ☎011(66)2338 大阪 ☎06(441)592

仙台 ☎0222(9)3511 岡山 ☎0862(64)609

富山 ☎0764(41)1851 高松 ☎0878(82)6151

名古屋 ☎052(251)6411 福岡 ☎092(411)5311

<http://www.keiyou.net/>