

TCM

REACH STACKER MR 420



国産初 リーチスタッカ

前後スライド式ピラーレスキャブの採用で
作業時の広視界確保

全高(4490mm)、高さ制限のある場所への
車輛およびコンテナの移動が可能

回転スプレッド採用によりコンテナの
縦掴みを実現(-95°/+185°)

マルチファンクションレバーの採用
簡単操作ですぐれた作業性



<http://www.keiyou.net/>


※車検取得が可能:
道路管理者の許可があれば、限定された場所で公道を走行可能

REACH STACKER MR420

■ 主要仕様

		MR420/4	MR420/5
全長	L ¹	8000mm	8500mm
	L ²	10900mm	11600mm
	L ³	16290mm	18600mm
ホイールベース	y	6000mm	6500mm
最小旋回半径 (車体最外部)	R	8000mm	8600mm
ブーム角度		50°/0°	60°/0°
サイドシフト量	スプレッダーのみ	左右各 8000mm	
スプレッダー旋回角度		-95°/ +185°	
上昇速度	負荷	230mm/s	
下降速度	負荷 / 無負荷	400mm/s	
走行速度	無負荷	25km/h	
空車重量		64000kg	68000kg
機関 名称		三菱 "6D24-TL" ディーゼル	
型式 - シリンダ数		4サイクル、水冷、直列6気筒直噴式	
総排気量		11.945 lit.	
定格出力 / 2100r.p.m.		198kw(270ps)	235kw(320ps)

■ 外形寸法図

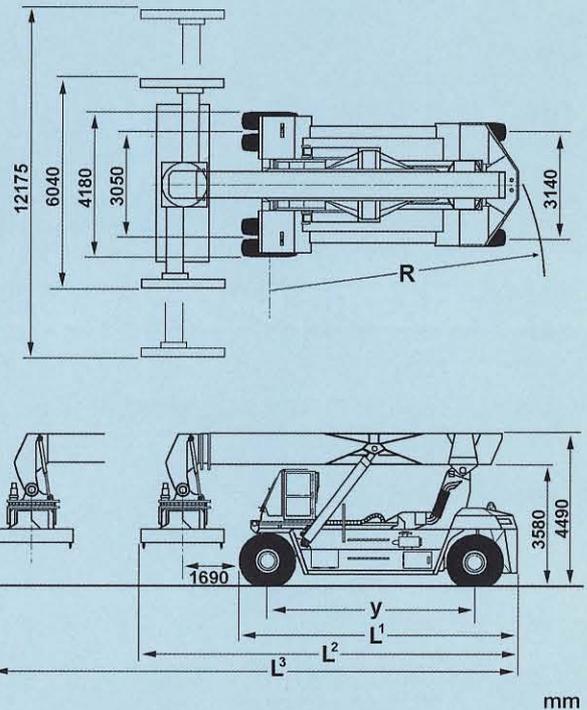

荷役レバー

操作が簡単な
マルチファンクション
レバー




過負荷防止装置

TSL
Total Safety
Load System




■ 定格荷重 (1列/2列/3列): ton

MR420/4 (4段)

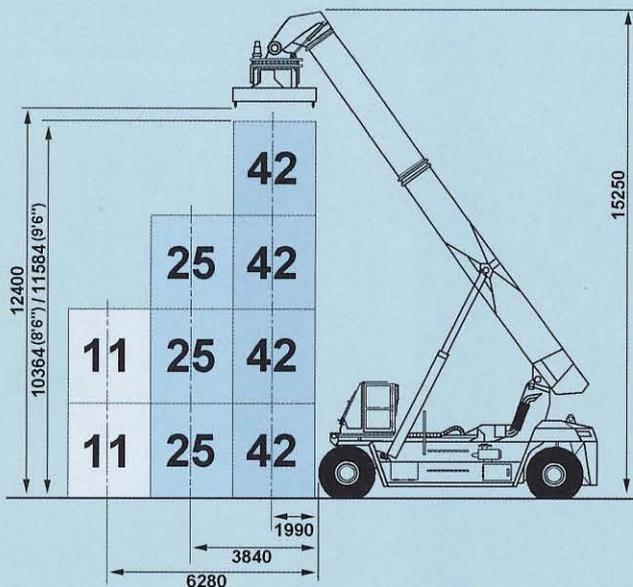

MR420/5 (5段)

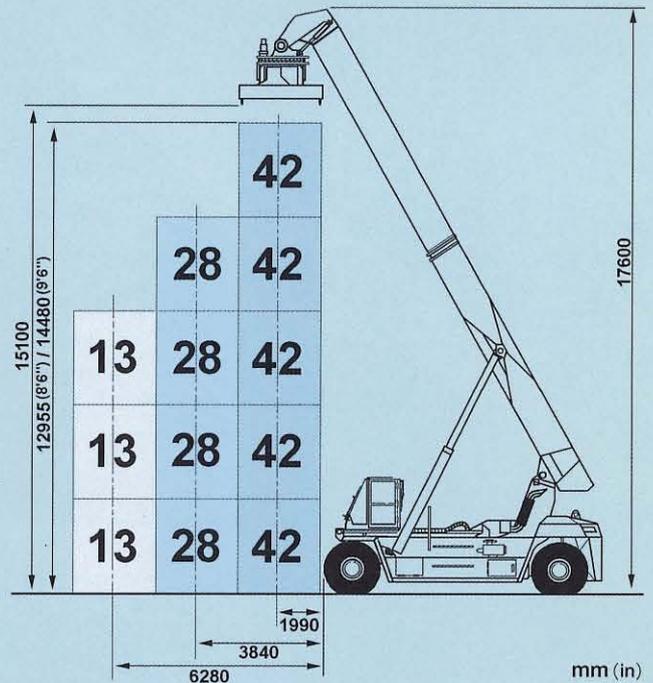

- 本仕様および装備は改良のため予告なく変更する事があります。
- このパンフレットに印刷された車両の色調は、撮影・印刷の都合により実際の車両と多少異なって見える事があります。
- このパンフレットで使用している写真は説明のために一部カットしている場合があり、実車とは異なります。

TCM株式会社

本社 / 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 TEL. 06(6441)9151
 営業本部 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 TEL. 03(3591)8171
<http://www.tcm.co.jp>

販売店

<http://www.keiyou.net/>