
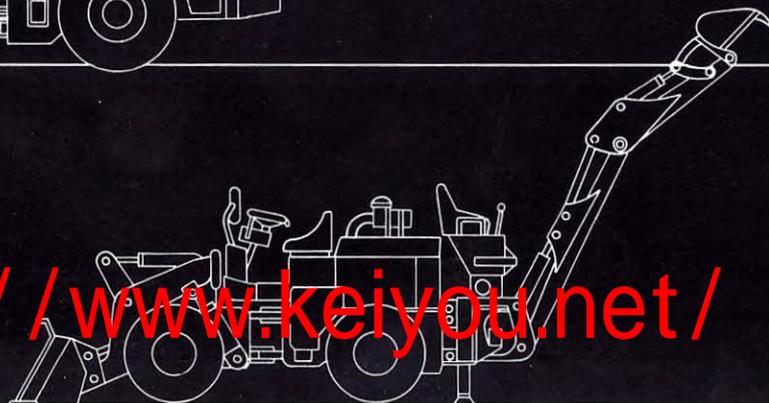
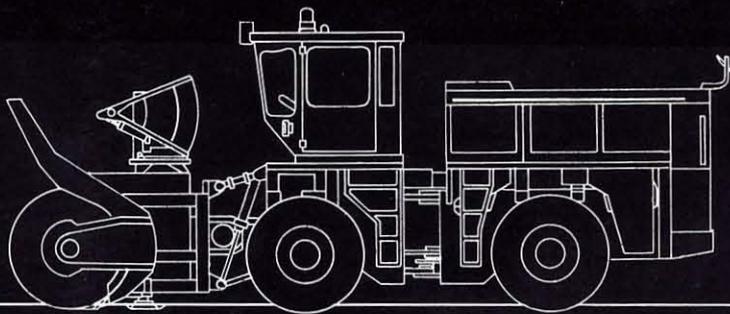


CONSTRUCTION MACHINE
TCM 建設車両

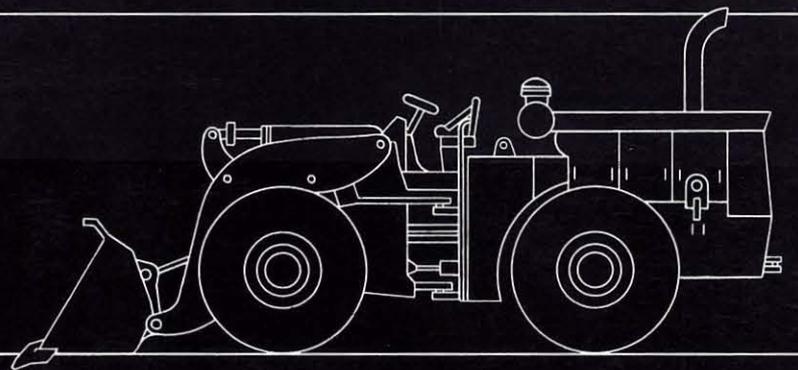

<http://www.keiyou.net/>

ワイドなバリエーションを誇る TCM 建設車両

原木荷役

木材流通をスピードアップ



175B ロガー付

除雪

雪に挑む強力なエース



ロータリ除雪車SFV800



ロータリ除雪車R400

<http://www.keiyou.net/>

畜産 畜産現場の働き者 **トムファイター-808**



トムファイター-808

都市土木 低騒音、小回りを効かせた作業性で高能率発揮



STD15 バックホー付

農業 大形農業に威力を発揮する専用機



ファーマーミンクキャリアNCD35



ロードインクトラクターLD30

<http://www.keiyou.net/>

林業 伐倒・集運材・積込みも1台3役



フォレストローダーWTD15



<http://www.keiyou.net/>

省力化を実現するワ

TCM トラクタショベル STD10 アーティキュレート

- バケット容量 (m³) 0.6
- 最大荷重 (kg) (ストレート時) 1200
(アーティキュレート時) 1100
- 常用荷重 (kg) (ストレート時) 950
(アーティキュレート時) 850
- 上昇/下降時間 (s) 5.5/3.5
- ダンピングクリアランス (mm) 2200
- 最大走行速度 (km/h) 28.0
- 最大けん引力 (kg) 4000
- 登坂能力 30°
- エンジン いすゞ C240™
- 総排気量 (ℓ) 2.369
- 定格出力 (PS/rpm) 50/2800
- 動力伝達装置 トルクコンバータ
- タイヤ (前) 10.00-20-6PR
- タイヤ (後) 10.00-20-6PR
- 全長×全幅×全高 (mm) 4190×1800×2070
- 全装備重量 (kg) 3700



爪付バケット、吊金具はオプションです

TCM トラクタショベル STD15 アーティキュレート

- バケット容量 (m³) 0.8
- 最大荷重 (kg) (ストレート時) 1800
(アーティキュレート時) 1650
- 常用荷重 (kg) (ストレート時) 1400
(アーティキュレート時) 1280
- 上昇/下降時間 (s) 5.5/3.5
- ダンピングクリアランス (mm) 2400
- 最大走行速度 (km/h) 34.0
- 最大けん引力 (kg) 4000
- 登坂能力 30°
- エンジン いすゞ C240™
- 総排気量 (ℓ) 2.369
- 定格出力 (PS/rpm) 50/2800
- 動力伝達装置 トルクコンバータ
- タイヤ (前) 42×17-20-6PR
- タイヤ (後) 42×17-20-6PR
- 全長×全幅×全高 (mm) 4750×1895×1990
- 全装備重量 (kg) 4640



爪付バケットはオプションです

TCM・CLARK トラクタショベル 50B アーティキュレート

- バケット容量 (m³) 1.5
- 最大荷重 (kg) (ストレート時) 3970
(アーティキュレート時) 3420
- 常用荷重 (kg) (ストレート時) 3100
(アーティキュレート時) 2700
- 上昇/下降時間 (s) 6.4/3.5
- ダンピングクリアランス (mm) 2770
- 最大走行速度 (km/h) 33
- 最大けん引力 (kg) 9100
- 登坂能力 30°
- エンジン いすゞ 6BD1™
- 総排気量 (ℓ) 5.785
- 定格出力 (PS/rpm) 105/2350
- 動力伝達装置 トルクコンバータ
- タイヤ (前) 14.00-24-8PR
- タイヤ (後) 14.00-24-8PR
- 全長×全幅×全高 (mm) 6125×2440×2635
- 全装備重量 (kg) 8300



キャブはオプションです




TCM・CLARK トラクタショベル 75B アーティキュレート

- バケット容量 (m³) 2.3
- 最大荷重 (kg) (ストレート時) 5630
(アーティキュレート時) 5070



<http://www.keiyou.net/>

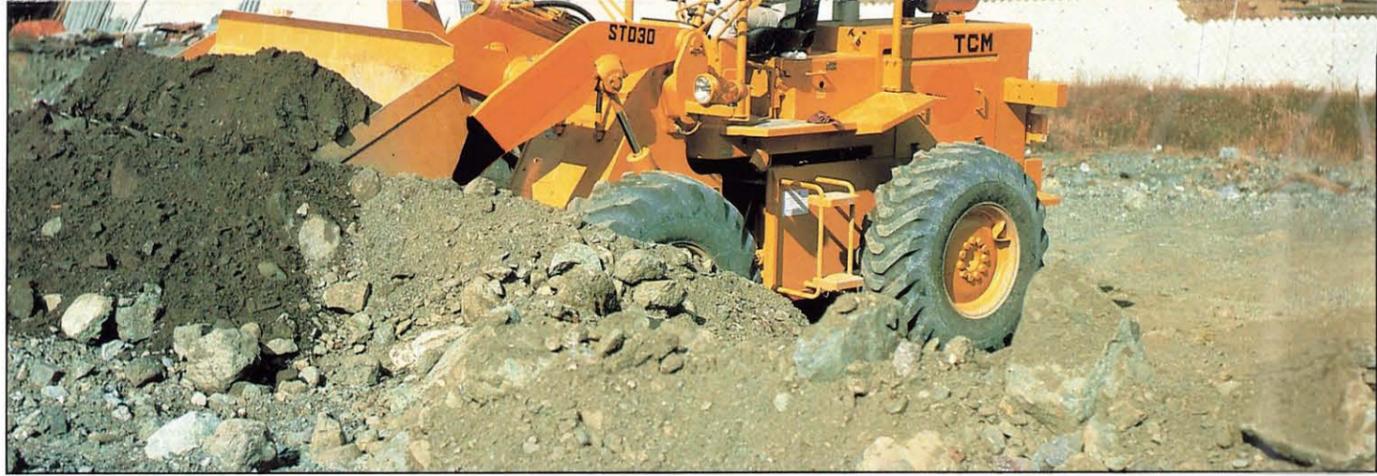

TCM
トラクタショベル
STD30
アーティキュレート

- バケット容量(m³).....1.2
- 最大荷重(kg) (ストレート時).....2800
- 最大荷重(kg) (アーティキュレート時).....2470
- 常用荷重(kg) (ストレート時).....2150
- 常用荷重(kg) (アーティキュレート時).....1900
- 上昇/下降時間(s).....6/3.4
- ダンピングクリアランス(mm).....2685
- 最大走行速度(km/h).....34(後進34.5)
- 最大けん引力(kg).....6700
- 登坂能力.....30°
- エンジン.....日産ディーゼル“D500PL”
- 総排気量(ℓ).....4.978
- 定格出力(PS/rpm).....75/2200
- 動力伝達装置.....トルクコンバータ
- タイヤ(前).....16.9-24-10PR
- タイヤ(後).....16.9-24-10PR
- 全長×全幅×全高(mm).....5490×2120×2640
- 全装備重量(kg).....6300



爪付バケット、雨おおいはオプションです

TCM・CLARK
トラクタショベル
45
アーティキュレート

- バケット容量(m³).....1.0/1.15/1.34
 - 最大荷重(kg) (ストレート時).....3000
 - 最大荷重(kg) (アーティキュレート時).....2750
 - 常用荷重(kg) (ストレート時).....2300
 - 常用荷重(kg) (アーティキュレート時).....2100
 - 上昇/下降時間(s).....6.5/3.6
 - ダンピングクリアランス(mm).....2780
 - 最大走行速度(km/h).....38
 - 最大けん引力(kg).....7000
 - 登坂能力.....30°
 - エンジン.....日産ディーゼル“D500PJ”
 - 総排気量(ℓ).....4.978
 - 定格出力(PS/rpm).....83/2200
 - 動力伝達装置.....トルクコンバータ
 - タイヤ(前).....13.00-24-8PR
 - タイヤ(後).....13.00-24-8PR
 - 全長×全幅×全高(mm).....5680×2360×2800
 - 全装備重量(kg).....7000
- 仕様はバケット容量1.15m³のものです。



- 常用荷重(kg) (ストレート時).....4330
- 常用荷重(kg) (アーティキュレート時).....3900
- 上昇/下降時間(s).....6.5/3.6
- ダンピングクリアランス(mm).....2825
- 最大走行速度(km/h).....33
- 最大けん引力(kg).....11500
- 登坂能力.....30°
- エンジン.....日産ディーゼル“PD604”
- 総排気量(ℓ).....10.308
- 定格出力(PS/rpm).....160/2200
- 動力伝達装置.....トルクコンバータ
- タイヤ(前).....20.50-25-12PR
- タイヤ(後).....20.50-25-12PR
- 全長×全幅×全高(mm).....7125×2645×2875
- 全装備重量(kg).....12600



爪付バケットはオプションです



TCM・CLARK
トラクタショベル
125B
アーティキュレート

- バケット容量(m³).....3.3
- 最大荷重(kg) (ストレート時).....7800
- 最大荷重(kg) (アーティキュレート時).....7000
- 常用荷重(kg) (ストレート時).....6000
- 常用荷重(kg) (アーティキュレート時).....5400
- 上昇/下降時間(s).....6.7/3.7
- ダンピングクリアランス(mm).....2975
- 最大走行速度(km/h).....34.5
- 最大けん引力(kg).....16000
- 登坂能力.....30°
- エンジン.....日産ディーゼル“PD6T04”
- 総排気量(ℓ).....10.308
- 定格出力(PS/rpm).....210/2100
- 動力伝達装置.....トルクコンバータ
- タイヤ(前).....23.50-25-16PR
- タイヤ(後).....23.50-25-16PR
- 全長×全幅×全高(mm).....7790×3050×3040
- 全装備重量(kg).....17550



キャブはオプションです

イド・バリエーション

※これらの仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。



TCM ボブキャットローダ

「その場旋回」の俊敏な作業性で土木・建設の周辺作業の合理化に大きな威力を発揮!!

バケット容量0.14~0.31m³、最大荷重300~700kgまで4機種。

機種	300	315	533	725
バケット容量(m ³)	0.14	0.14	0.22	0.31
最大荷重(kg)	300	350	540	700
全長(mm)	2360	2360	2680	2935
全幅(mm)	890	890	1260	1550
全高(mm)	1760	1800	1845	1990



ボブキャットローダ533

TCM・CLARK

トラクタショベル

175B

アーティキュレート

- バケット容量(m³).....3.9
- 最大荷重(kg) (ストレート時).....8700
- 最大荷重(kg) (アーティキュレート時).....8250
- 常用荷重(kg) (ストレート時).....6700
- 常用荷重(kg) (アーティキュレート時).....6350
- 上昇/下降時間(s).....7.5/5.1
- ダンピングクリアランス(mm).....3025
- 最大走行速度(km/h).....34
- 最大けん引力(kg).....18000
- 登坂能力.....30°
- エンジン.....三菱"10DC60C"
- 総排気量(ℓ).....18.6
- 定格出力(PS/rpm).....280/2100
- 動力伝達装置.....トルクコンバータ
- タイヤ(前).....26.50-25-20PR
- タイヤ(後).....26.50-25-20PR
- 全長×全幅×全高(mm).....8380×3150×3000
- 全装備重量(kg).....22600



ハンドレールはオプションです

TCM トルクマター 808

- バケット容量(m³).....0.35
- 最大荷重(kg) (ストレート時).....850
- 最大荷重(kg) (アーティキュレート時).....800
- 常用荷重(kg) (ストレート時).....650
- 常用荷重(kg) (アーティキュレート時).....615
- 上昇/下降時間(s).....4.9/3.4
- ダンピングクリアランス(mm).....2030
- 最大走行速度(km/h).....15.0
- 最大けん引力(kg).....2300
- 登坂能力.....30°
- エンジン.....久保田"V1502-B"
- 総排気量(ℓ).....1.487
- 定格出力(PS/rpm).....28/2400
- 動力伝達装置.....トルクコンバータ
- タイヤ(前).....33×12.5-15-6PR
- タイヤ(後).....33×12.5-15-6PR
- 全長×全幅×全高(mm).....3555×1560×1660
- 全装備重量(kg).....2330




TCM・CLARK

トラクタショベル

275B


アーティキュレート

- バケット容量(m³).....5.0
- 最大荷重(kg) (ストレート時).....12590
- 最大荷重(kg) (アーティキュレート時).....11310

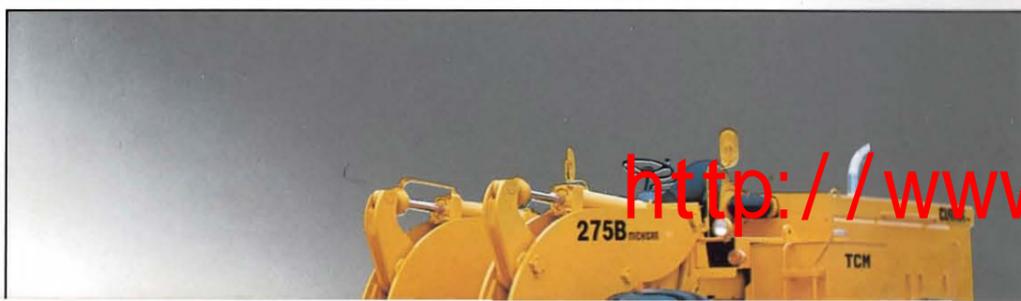

<http://www.keiyou.net/>

- 常用荷重(kg) (ストレート時).....9690
(アーティキュレート時).....8710
- 上昇/下降時間(s).....8.2/6.2
- ダンプクリアランス(mm).....3135
- 最大走行速度(km/h).....32
- 登坂能力.....30°
- エンジン.....日産ディーゼル"RD10T04"
- 総排気量(ℓ).....17.892
- 定格出力(PS).....350
- 動力伝達装置.....トルクコンバータ
- タイヤ(前).....29.50-29-22PR
- タイヤ(後).....29.50-29-22PR
- 全長×全幅×全高(mm).....9470×3545×3480
- 全装備重量(kg).....34570

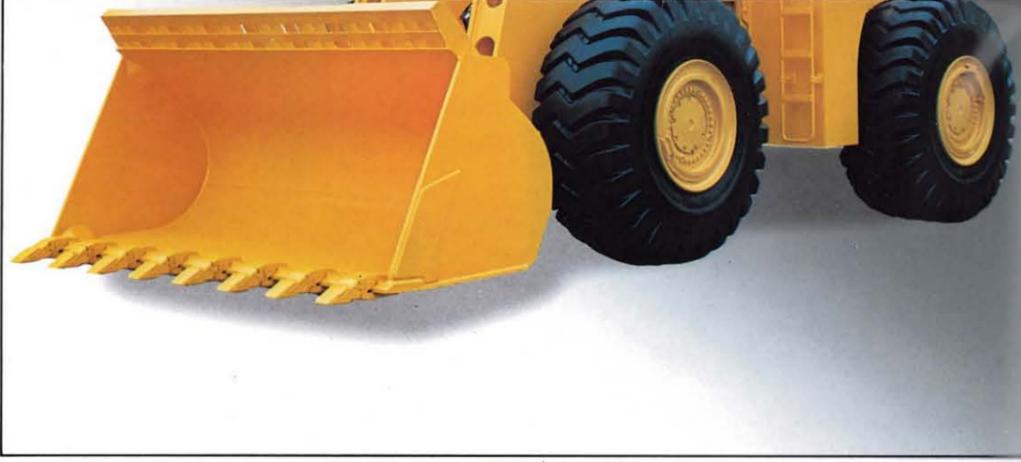


<http://www.keiyou.net/>

TCM 東洋運搬機


用途を広げる豊富なアタッチメント

●マルチパーパスバケット

各種作業に使える万能バケットです。掘削、運搬などの一般作業はもちろん、排土、スクレーブ（かき集め）作業、岩塊や樹根のくわえ込み、引き抜きなど数役をこなします。

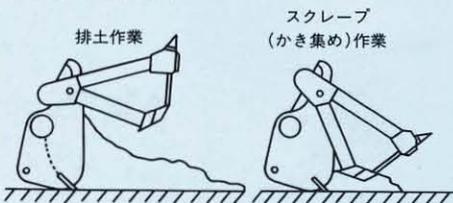


岩塊や樹根のくわえこみ引き抜き作業




●バックホー

掘削、積込み、埋設作業を強力なパワーで能率よく行ないます。掘削力も掘削の深さも余裕充分。性能のよさで、広範囲な作業に活躍しています。

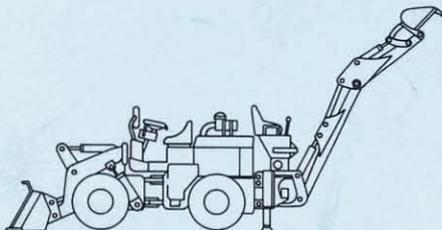


●ロガー

巨大な原木や大きなユニットにまとめた小径木の荷役作業に適しています。積荷を損傷しないフォークですくい込み、強力なクランプ力を発揮しますから安全性は抜群です。

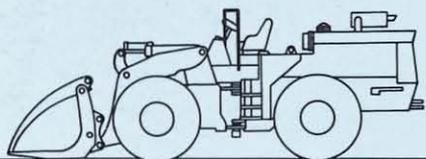


●ワンタッチカブラ

車体とアタッチメントをスピーディに着脱させるシステムで、バケット、フォーク、除雪装置などの取付けが簡単に行なえ、1台の車両を土木作業、木材荷役、除雪作業に使用します。

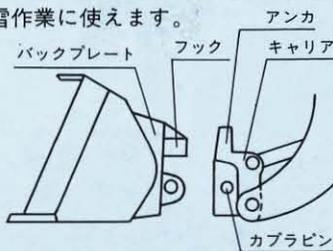


●ロータリ

どんな雪質でも、効率のよい排雪作業が行なえます。除雪装置は暖房のきいた運転室での遠隔操作、運転は左ハンドルの安全作業です。ワイドタイヤの採用で、雪上走行も可能です。

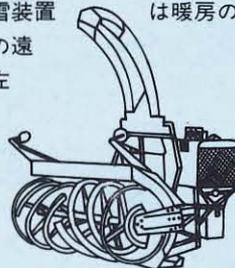

●フォーク

原木、挽材からパイプ類まで、運搬および高積み作業に威力を発揮します。根元は直角でパレット作業もOK、扱ひ物の長さに応じてフォーク間隔を調整することもできます。

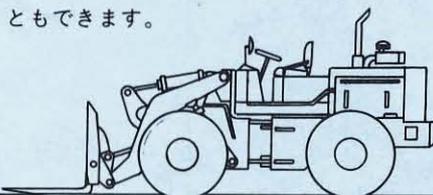

●ハイリフトアーム

高積み用に、特に設計されたアタッチメントです。ダンプクリアランス、ダンプリーチともに大きく、大形ダンプへの積み込みも、余裕たっぷりに行なえます。

●サイドダンプバケット

バケットを前方と左方にダンプでき、市街地での除雪作業・トンネル内や工場内など狭い現場での作業に適しています。

●I形バケット

最も広く用いられるバケットで、コークス・石炭ガラ・石炭のほか、堆積土砂・肥料・石こう・石灰石・岩塩・スラッグなどのすくい込み・掘削・整地に用います。

●II形バケット

I形バケットの刃先を三角にして、すくい込み、掘削効率を高めたバケットです。

●III形バケット

I形バケットの爪つきで、直径10cm以上の塊状物およびこれが混っているものすくい込み、かきあげ作業に最適です。

●IV形バケット

III形バケットの刃を三角形にした爪つきバケットです。すくい込みまたはかきあげ作業効率を一段と高めるバケットです。

●ロックバケット

鉱石・砕石など堆積物のすくい込み専用の強固なバケットです。

●チップバケット

比重の小さい石炭・コークス・チップの運搬に最適。バケット容積を大きくし、あみ状の背板を取りつけて軽量化し、視野も良好なバケットです。

●その他アタッチメント

木材荷役用：フォークロガー、エキステンションブーム、さやフォーク他。
除雪用：スノーバケット、Vプラウ、サイドスライドアングリングプラウ他。
その他：前輪ダブルタイヤ、ワイドベアスタイヤ、スチールキャブ、ロールオーバープロテクション、ヒーター、クーラーなど。

TCM 東洋運搬機

販売店

●本社

大阪市西区京町堀1-15-10 ☎550 ☎06(441)9151代表

●東京支社 東京業務部

東京都港区西新橋1-15-5 ☎105 ☎03(591)8171代表

カタログNO. CS-KSS0 0J

<http://www.keiyou.net/>