


TCM フォークリフト アタッチメント

サイドシフト

FG(D)10~FD80

FORK LIFT ATTACHMENT

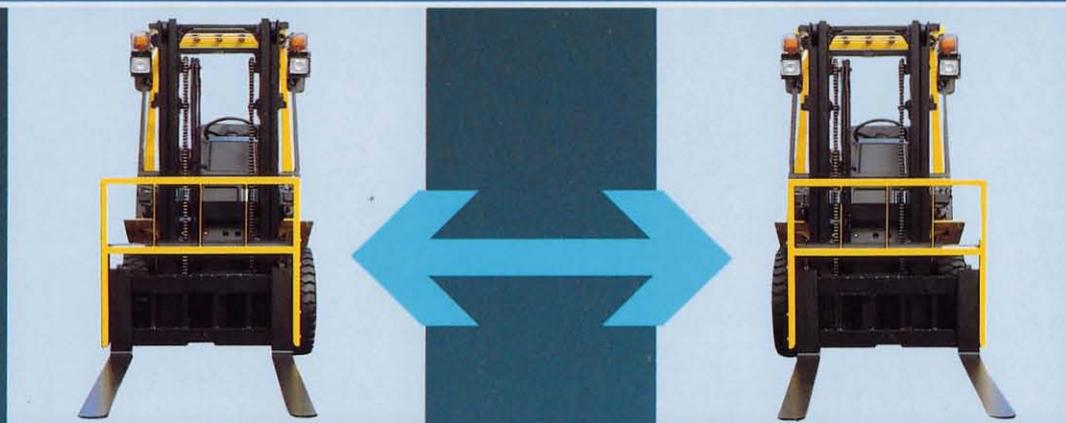



切り返しの困難な
狭い現場でも、
楽々シフトで容易な作業！



<http://www.keiyou.net>

TCM

フォークリフト アタッチメント サイドシフト

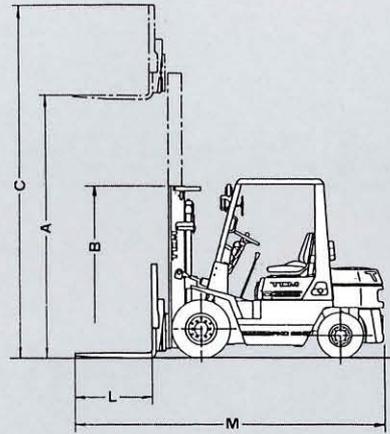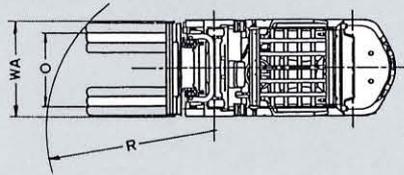

項目	機種	FG10N17 FD10Z17		FG14N17 FD14Z17		FG15N17 FD15Z17 FHG15N7 FHD15Z7		FG18N17 FD18Z17 FHG18N7 FHD18Z7		FG20N3(N14) FD20Z3(Z14) FHG20N FHD20Z		FG23N8 FD23Z8		FG25N3(N14) FD25Z3(Z14) FHG25N FHD25Z		FG28N8 FD28Z8		FG30N8 FD30Z8 FHG30N FHD30Z			
		SS134	SS184				SS255				SS315										
アタッチメント形式		SS134		SS184				SS255				SS315									
最大荷重	kg	900		1250		1400		1600		1900		2150		2400		2600		2850			
荷重中心	mm	500				500				500				500							
揚 高	mm	A		3000				3000				3000									
フリーリフト量(アーム下面)	mm	150		155		160		325		305											
全 高	mm	B		1995				1995				2070									
	mm	C		4030				4030				4260									
全 長	mm	M		3000		3180		3210		3260		3485		3515		3710		3785		3815	
前側旋回半径	mm	R		1680		1800				1930				2040		2150		2120			
アタッチメント幅	mm	WA		1055				1140				1225									
フォーク寸法(長さL×幅×厚さ)	mm	770×100×31		920×100×35				920×100×38		920×122×40				1070×122×40				1070×125×45			
フォーク調整間隔	mm	O		200~950				245~1020				250~1090									
サイドシフト量(左右各)	mm	100				100				100											
自 重	kg	FG(()内は小特車)		2190		2540		2660		2890		3450(3380)		3630		3810(3750)		4250		4420	
		FD(()内は小特車)		2260		2610		2730		2960		3540(3480)		3720		3900(3850)		4340		4510	
		FHG						2720		2950		3440				3800				4410	
		FHD						2790		3020		3620				3980				4590	

項目	機種	FD35Z7		FD38Z7		FD40Z7		FD45Z7		FD50Z7		FD60Z7		FD70Z7		FD80Z7									
		SS364				SS404				SS454				SS424		SS434									
アタッチメント形式		SS364				SS404				SS454				SS424		SS434									
最大荷重	kg	3500		3750		4000		4500		5000		6000		7000		8000									
荷重中心	mm	600				600				600															
揚 高	mm	A		3000				3000																	
フリーリフト量(アーム下面)	mm	150		155		200		205		210		200													
全 高	mm	B		2210				2235				2500		2625		2700									
	mm	C		4265				4415				4490													
全 長	mm	M		4275		4335		4385		4710		4790		4860		5150									
前側旋回半径	mm	R		2340		2340		2370		2780		2780		2940											
アタッチメント幅	mm	WA		1390				1910				2030													
フォーク寸法(長さL×幅×厚さ)	mm	1070×150×50				1070×150×55		1220×150×55		1220×150×60		1220×150×65		1220×170×70											
フォーク調整間隔	mm	O				300~1290				300~1700				340~1800											
サイドシフト量(左右各)	mm	120				150																			
自 重	kg	(C) 6260		(T) 6280		(C) 6650		(T) 6670		(C) 6650		(T) 6670		(C) 7030		(T) 7080		8230		8900		9600		11130	

●オプションでフック式も有ります(FG/D10~25)。この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。


●大きなサイドシフト量で効率アップ

サイドシフト・アタッチメントは、バックレストごとフォークが左右にシフトするため、倉庫や工場内、船内、コンテナ内など狭い場所での荷役や、フォークの位置決めを必要とする作業に、車体を切り返すことなく、左右にフォークをシフトさせて、

荷役時間の短縮、オペレータの疲労軽減など、作業効率を一段と向上させます。

●広視野で安全作業と高効率を發揮

ワイドな視界のビュー形サイドシフトです。サイドシフト用シリンダをフィンガバー後方に配置して、前方視野の向上を図り、あわせて性能・品質を向上しました。

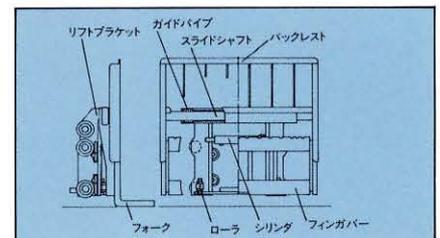

TCM® 東洋運搬機株式会社

本 社 大阪市西区京町堀1-15-10
〒550 ☎06(441)9141
産業車両営業部 東京都港区西新橋1-15-5
〒105 ☎03(3591)8174

販売店

<http://www.keiyou.net>