

FORKLIFT ATTACHMENTS

フォークリフト アタッチメント



<http://www.keiyou.net>

ヒンジドフォーク



フォークが上40°下50°に傾斜するので、木材・パイプなどをしっかり抱え込みます。ダンピングやバレットの荷役作業の他にもスコップ（バケット）を差し込めばバケット作業もできます。

* 1本シリンダー式は許容荷重をアップした高荷重タイプです。



VM300マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)		ダンピングクリアランス	
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		2本シリンダー	1本シリンダー	2本シリンダー	1本シリンダー
		FB10	500	800		2400	
		FB15	500	1250		2280	
		FB18	500	1500		2280	
		FB20	500	1750		2265	
		FB25	500	2150		2265	
		FB30	500	2550		2165	
		FB35	500	2700		2145	
FGE10	FD10		500	800		2400	
FGE15	FD15		500	1250		2280	
FGE18	FD18		500	1500		2280	
F(H)GE20	F(H)D20		500	1750	1800	2265	2250
F(H)GE25	F(H)D25		500	2150	2300	2265	2250
FHGE30	F(H)D30		500	2550	2750	2165	2170
FHGE35	FHD35		500	2700		2145	
J1F435	D1F435		500	3200	3350	2125	2125
J1F440	D1F440		500	3500	3850	2125	2125
J1F445	D1F445		500	3800	4300	2125	2125
J1F450	D1F450		500	4250		2125	
	FD60		500	5000		2130	
	FD70		500	6000		2130	
	FD80		600	6200		2000	

長フォーク、幅広フィンガーバー、さやフォークの設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

サイドシフト



バックレストと一緒にフォークが左右にシフトするので、切り返しをせずに積み付け作業ができます。トラックや倉庫など狭い場所でも隙間なく積み込み作業ができるので、スペースを有効活用します。



●シャフト式

VM300マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)			左右シフト量 (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		シャフト式	フック式	インテグラルフック式	
		FRB10	500			1000	75
		FRB13	500			1250	75
		FRB14	500			1300	75
		FRB15	500			1500	75
		FRB18	500			1700	75
		FRB20	500			2000	75
		FRB25	500			2500	75
		FB10	500	900	950	950	100
		FB15	500	1400	1450	1450	100
		FB18	500	1600	1650	1700	100
		FB20	500	1950	1950	2000	100
		FB25	500	2450	2450	2500	100
		FB30	500	2900	2900	3000	100
		FB35	500	3100			100
FGE10	FD10		500	900	950	950	100
FGE15	FD15		500	1400	1500	1450	100
FGE18	FD18		500	1600	1700	1700	100
FGE20			500		1950	2000	100
F(H)GE20	F(H)D20		500	1950	2000	2000	100
F(H)GE25	F(H)D25		500	2450	2500	2500	100
FHGE30	F(H)D30		500	2900	3000	3000	100
FHGE35	FHD35		500	3100		3500	100
J1F435	D1F435		600	3500			120
J1F440	D1F440		600	4000			120
J1F445	D1F445		600	4500			120
J1F450	D1F450		600	5000			120
	FD60		600	6000			150
	FD70		600	7000			150
	FD80		600	8000			150
	FD100		600	10000			150

VFMマスト、VFHMマスト、長フォーク、幅広フィンガーバーの設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

ヒンジドフォーク用スコップ（バケット）



ヒンジドフォークに脱着が簡単なスコップ（バケット）を差し込めば、鉄屑・堆肥・おがくずなどのバケット作業に最適です。



車種記号			スコップ容量 (m³) 山積標準	スコップ容量 (m³) 山積幅広
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		
FGE10	FD10	FB10	0.6	0.6
FGE15	FD15	FB15	0.6	0.6
FGE18	FD18	FB18	0.6	0.6
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	0.7	0.8
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	0.7	0.8
FHGE30	F(H)D30	FB30	0.8	0.85
FHGE35	FHD35	FB35	0.8	0.85
J1F435	D1F435		1.0	
J1F440	D1F440		1.0	
J1F445	D1F445		1.0	
J1F450	D1F450		1.0	

フォークシフト（フォークポジショナー）



レバー操作でフォーク間隔を自由に調整できるので、バレットや荷幅に応じて最適なピッチで作業ができます。



●上下シャフト式

VM300マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)				フォーク調整間隔 (mm)		
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		チェーン同調式	上下シャフト式	インテグラルフック式	手動ネジ式	チェーン同調式	上下シャフト式 ()FDの値	インテグラルフック式
		FRB10	500	1000				250-700		
		FRB13	500	1250				250-700		
		FRB14	500	1300				250-700		
		FRB15	500	1500				250-700		
		FRB18	500	1700				250-700		
		FRB20	500	2000				290-740		
		FRB25	500	2500				290-740		
		FB10	500	900	900				260-870	
		FB15	500	1400	1400				260-870	
		FB18	500	1600	1600				260-870	
		FB20	500	1900	1900				310-975	
		FB25	500	2400	2400				310-975	
		FB30	500	2900	2900				310-1035	
		FB35	500	3200	3200				370-1035	
FGE10	FD10		500	900	900	1000			205-845(260-870)	205-845
FGE15	FD15		500	1400	1400	1500			205-845(260-870)	205-845
FGE18	FD18		500	1600	1600	1750			205-845(260-870)	205-845
FGE20			500			2000				245-885
F(H)GE20	F(H)D20		500	1900	1900	2000	2000		250-950	244-948
F(H)GE25	F(H)D25		500	2400	2400	2500	2500		250-950	244-948
FHGE30	F(H)D30		500	2900	2900	3000	3000		250-1010	250-1010
FHGE35	FHD35		500	3200	3200				310-1010	
J1F435	D1F435		600	3500	3500		3500		380-1220	
J1F440	D1F440		600	4000	4000		4000		380-1220	
J1F445	D1F445		600	4500	4500		4500		380-1220	
J1F450	D1F450		600	4900	4900		5000		380-1220	
	FD60		600	5800	5800		6000		360-1690	
	FD70		600	6700	6700		7000		360-1690	
	FD80		600	7700	7700		8000		410-1790	
	FD100		600	10000	10000		10000		455-2115	

VFMマスト、VFHMマスト、幅広フィンガーバー、ハイバックレストの設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

<http://www.keiyou.net>

ロードグラブ (ベールクランプ)



原綿・パルプ・袋詰穀物などをバレットを使わず両サイドからしっかりとらえて荷役運搬します。

* FD60～80は、スライドブッシュタイプです。




VM300マスト装着時									
車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)		アーム間隔(mm)			
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		標準	フォークアーム	標準	広範囲	フォークアーム	
		FB10	500	700		500-1800			
		FB15	500	1200		500-1800			
		FB18	500	1300		500-1800			
		FB20	500	1550		500-2000			
		FB25	500	2000		500-2000			
		FB30	500	2300		500-2100			
		FB35	500	2300		500-2100			
FGE10	FD10		500	700		500-1800	600-1900		
FGE15	FD15		500	1200		500-1800	600-1900		
FGE18	FD18		500	1300		500-1800	600-1900		
F(H)GE20	F(H)D20		500	1550	1200	500-2000	600-2100	500-1800	
F(H)GE25	F(H)D25		500	2000	1600	500-2000	600-2100	500-1800	
FHGE30	F(H)D30		500	2300	1900	500-2100	600-2200	500-1900	
FHGE35	FHD35		500	2300	1900	500-2100	600-2200	500-1900	
J1F435	D1F435		600	2650	2500	600-2200		600-2100	
J1F440	D1F440		600	3150	2900	600-2200		600-2100	
J1F445	D1F445		600	3550	3200	600-2200		600-2100	
J1F450	D1F450		600	3700		500-2100			
	FD60		600	4200		500-2300			
	FD70		600	4800		500-2300			
	FD80		600	5200		500-2300			

VFMマスト、VFHMマスト、サイドシフト機能、バックレスト仕様の設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

フォーククランプ



原綿・袋詰穀物などをフォークで左右からしっかりとらえて荷役運搬します。クランプ作業とバレット作業の使い分けもできる便利なアタッチメントです。

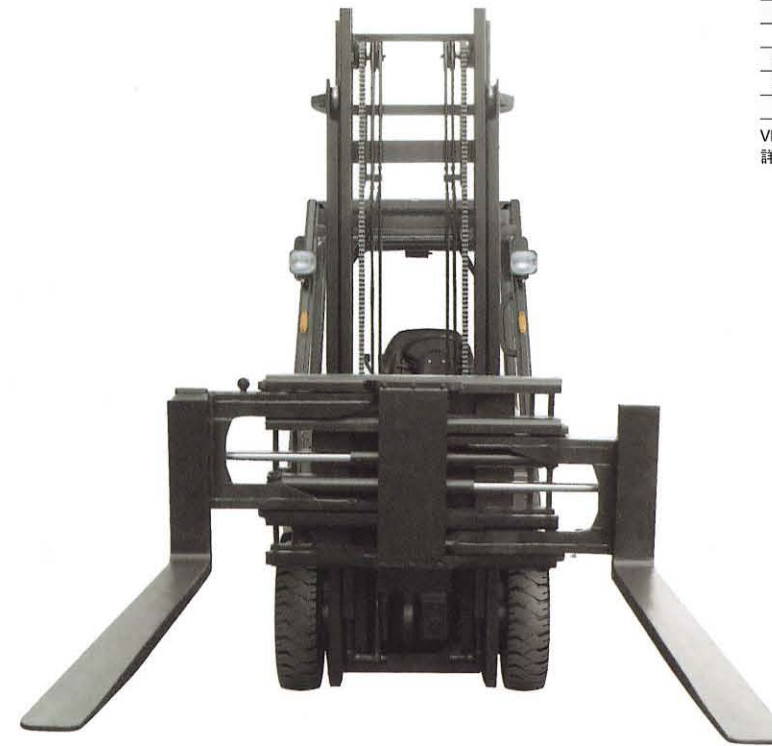

VM300マスト装着時									
車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)		アーム間隔(mm)			
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		標準		標準	広範囲		
FGE10	FD10	FB10	500	650		510-1810	610-1910		
FGE15	FD15	FB15	500	1150		510-1810	610-1910		
FGE18	FD18	FB18	500	1250		510-1810	610-1910		
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	500	1450		500-2000	600-2100		
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	500	1900		500-2000	600-2100		
FHGE30	F(H)D30	FB30	500	2300		500-2100	600-2200		

VFMマスト、VFHMマスト、サイドシフト機能、バックレスト仕様の設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

回転ロードグラブ (回転ベールクランプ)



ロードグラブ(ベールクランプ)に回転装置を組合せたアタッチメントです。狭い通路でも荷物を縦に回転して通り抜けできます。

VM300マスト装着時									
車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)				アーム間隔(mm)	
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		標準	フォークアーム	引込み式/引掛け式		標準	広範囲
				引込み式	引掛け式 ()FBの値	引込み式	引掛け式		フォークアーム
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	500	1250	1050(1150)	1000	800	500-2000	600-2100
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	500	1600	1400(1500)	1400	1200	500-2000	600-2100
FHGE30	F(H)D30	FB30	500	1900	1700	1700	1500	500-2100	600-2200
J1F435	D1F435		600	2400		*2400		500-2100	500-2100
J1F440	D1F440		600	2700		*2700		500-2100	500-2100
J1F445	D1F445		600	3100		*3100		500-2100	500-2100

*アームシリーズNo01, 11の荷重



回転フォーククランプ



フォーククランプに回転装置を組合せたアタッチメントです。狭い通路でも荷物を縦に回転して通り抜けできます。

VM300マスト装着時									
車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)		アーム間隔(mm)			
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		引込み式	引掛け式	標準	広範囲		
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	500	1150	1050	500-2000	600-2100		
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	500	1500	1400	500-2000	600-2100		
FHGE30	F(H)D30	FB30	500	1800	1600	500-2100	600-2200		



<http://www.keiyou.net>

回転ロールクランプ

運輸
倉庫

紙
パルプ

ロール紙を傷つけずにしっかりとつかんで荷役作業するので、製紙工場に最適のアタッチメントです。



●スイング形

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)			クランプ取付径 (mm)		
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		引込み式	引掛け式	カスケード製	引込み式	引掛け式	カスケード製
		FB10	600	650	550		270-1200	270-1200	
		FB15	600	1050	1000		270-1200	270-1200	
		FB18	600	1000	1100		270-1200	270-1200	
		FB20	650	1500	1350		300-1300	300-1300	
		FB25	650	1900	1700		300-1300	300-1300	
		FB30	650	2300			300-1300		
FGE10	FD10		600	650	550		270-1200	270-1200	
FGE15	FD15		600	1050	1000		270-1200	270-1200	
FGE18	FD18		600	1100	1100		270-1200	270-1200	
F(H)GE20	F(H)D20		650	1500	1350	1350	300-1300	300-1300	260-1300
F(H)GE25	F(H)D25		650	1900	1700	1700	300-1300	300-1300	260-1300
FHGE30	F(H)D30		650	2300	2100	2000	300-1300	300-1300	260-1300
FHGE35	FHD35		650		2300		300-1300	300-1300	
J1F435	D1F435		800	2400	2300		350-1600	350-1600	
J1F440	D1F440		800	2800	2500		350-1600	350-1600	
J1F445	D1F445		800	3100	2800		350-1600	350-1600	

VFM マスト、VFHM マストの設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

タナフォーク

港湾

フォーククランプのように左右からはさみこむ作業と、ロードグラブのようにクランプ作業を1台でこなす便利なアタッチメントです。フォークとクランプ作業切替はレバー操作でスピーディに行えます。



車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)		アームサイズ (mm)	アーム間隔 (mm)	
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		フォーク時	クランプ時		フォーク時	クランプ時
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	610	1500	800	1220×255×65	710-1790	515-1600
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	610	1800	1000	1220×255×65	710-1790	515-1600

カートンクランプ

運輸
倉庫

食品

化学

パレットを使わずにダンボール箱・プラスチック箱などを両サイドから優しくはさみ荷役運搬します。軽くて大きな荷物に最適なアタッチメントです。



車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	アーム間隔 (mm)	左右シフト量 (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー				
FGE10	FD10		510	450	560-1930	0-342
FGE15	FD15		510	900	560-1930	0-342
FGE18	FD18		510	1100	560-1930	0-342
F(H)GE20	F(H)D20		510	1200	560-1930	0-342
F(H)GE25	F(H)D25		510	1600	560-1930	0-342

アームは標準以外の仕様もあります。詳細はご相談ください。

ドラムクランプ

化学

扱いにくいドラム缶をしっかりとつかんで安全・確実に荷役運搬します。回転装置をつけた回転ドラムクランプはトラックへの積み降ろし作業に最適です。



車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	アーム間隔 (mm)	アーム長さ (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー				
FGE10	FD10		620	500	510-1310	1050
FGE15	FD15		620	900	510-1310	1050
FGE18	FD18		620	1000	510-1310	1050
F(H)GE20	F(H)D20		620	1200	510-1310	1050
F(H)GE25	F(H)D25		620	1400	510-1310	1050

<http://www.keiyou.net>

ブロッククランプ

コンクリートブロック

建設
土木

セメント
石材

コンクリートブロックを左右からはさんで荷役運搬するアタッチメントです。



VM300マスト装着時

車種記号		荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	アーム寸法 (mm)	アーム間隔 (mm)	クランプ列数
ガソリン	ディーゼル					
F(H)GE20	F(H)D20	615	1300	1185×160×180	700-1500	2列
F(H)GE25	F(H)D25	615	1600	1185×160×180	700-1500	2列
FHGE30	F(H)D30	620	2000	1200×160×210	800-1400	2列

回転フォーク

食品

水産
冷蔵庫

木材

建設
土木

機械
自動車

セメント
石材

鉄
金属

畜産

フォークが左右360°回転します。バラ物・液体・生コンなどの荷役運搬に最適です。
※引込み式は許容荷重をアップした高荷重タイプです。



VM300マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)	
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		引込み式	引掛け式
		FB10	500	800	700
		FB15	500	1250	1200
		FB18	500	1500	1350
		FB20	500	1750	1650
		FB25	500	2300	2100
		FB30	500	2750	2500
		FB35	500		2750
FGE10	FD10		500	800	700
FGE15	FD15		500	1250	1200
FGE18	FD18		500	1500	1350
F(H)GE20	F(H)D20		500	1750	1650
F(H)GE25	F(H)D25		500	2300	2100
FHGE30	F(H)D30		500	2750	2500
FHGE35	FHD35		500		2750
J1F435	D1F435		600	3100	3000
J1F440	D1F440		600	3500	3200
J1F445	D1F445		600	3900	3600
J1F450	D1F450		600	4200	
	FD60		600		4300
	FD70		600		5100

VFMマスト、VFHMマスト、長フォークの設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

マルチパーパスクランプ

運輸
倉庫

紙
パルプ

食品

水産
冷蔵庫

木材

建設
土木

機械
自動車

セメント
石材

鉄
金属

化学

畜産

繊維

押さえフォーク・サイドアーム・ベースフォークを備えているので、クランプ作業・回転作業を行えます。また、押さえフォークとサイドアームを取り外せば、通常のフォーク作業も行えます。



VM300マスト装着時

車種記号		荷重中心 (mm)	最大荷重(kg)	サイドアーム幅 (mm)	クランプ間隔 (mm)	サイドアーム間隔 (mm)
ガソリン	ディーゼル					
F(H)GE20	F(H)D20	550	1000	900	700	750-1200
F(H)GE25	F(H)D25	550	1300	1200	700	750-1200
FHGE30	F(H)D30	550	1700	1600	700	760-1210

クランプ仕様には、広範囲形もあります。

ロードプッシュプル

運輸
倉庫

食品

繊維

従来の木製パレットに代わってプラスチック製のシートパレットを使用して荷役するアタッチメントです。
米・セメント・堆肥などの荷役運搬に最適です。

VM300マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)		最大荷重 (kg)		プラテン外幅 (mm)		プッシュストローク (mm)		サイドシフト (左右各) (mm)	
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	米麦用 (30kg)	青果/ハニング用	米麦用 (30kg)	青果/ハニング用	米麦用 (30kg)	青果/ハニング用	米麦用 (30kg)	青果/ハニング用	米麦用 (30kg)	青果/ハニング用
FGE15				600		750		900-1150		1200		100
FGE18				600		950		900-1150		1200		100
	FD15			600		750		950-1210		1220		100
	FD18			600		950		950-1210		1220		100
		FB20	570		1100		950-1240		1170		100	
		FB25	570		1300		950-1240		1170		100	
		FB30	570		1500		950-1240		1170		100	
F (H) GE20	F (H) D20			600		1200		950-1210		1220		100
F (H) GE25	F (H) D25			600		1300		950-1210		1220		100
FHGE30	F (H) D30		570		1500		950-1240		1170		100	

VFMマスト、VFHMマストの設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。



<http://www.keiyou.net>

エクステンションフォーク (パンタリーチ)

トラック、貨車内、コンテナ内

運輸
倉庫

フォークにパンタグラフ式のリーチ機構を採用し、トラックへの積み込みなど、作業スペースが限られた片側荷役しかできない場所で威力を発揮します。



●ダブルリンク式

VM300マスト装置時								
車種記号		荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg) ※				リーチストローク (mm)	
ガソリン	ディーゼル		シングルリンク式(リーチ無-最大リーチ時)		ダブルリンク式(リーチ無-最大リーチ時)			
			標準	サイドシフト付	標準	サイドシフト付	シングルリンク式	ダブルリンク式
F(H)GE20	F(H)D20	500	1450-700 (1450-550)	1400-600 (1400-500)	1400-700 (1400-500)	1300-600 (1300-450)	900/1100	900/1250
F(H)GE25	F(H)D25	500	1750-850 (1750-750)	1600-750 (1600-650)	1650-850 (1650-700)	1500-750 (1500-600)	900/1100	900/1250
FHGE30	F(H)D30	500	2000-950 (2000-850)	1850-850 (1850-750)	1900-950 (1900-800)	1750-850 (1750-700)	900/1100	900/1250

※ () シングルリンク式: 1,100mm 最大リーチ時の値 () ダブルリンク式: 1,250mm 最大リーチ時の値
リーチストロークの大きいタイプや長フォークの設定がある車種もあります。詳細はご相談ください。

スタビライザー (ロードスタビライザー)

運輸
倉庫

紙
バルブ

食品

化学

荷物を上から均等に押さえるので荷崩れの心配がありません。ビールやジュースなどの壊れやすいビン類や段差のある場所での荷役運搬に最適です。



車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)		押え範囲 (mm)	押え枠寸法 (mm)
				標準	サイドシフト付		
		FB10	500	850		1200-1800	850×850
		FB15	500	1350		1200-1800	850×850
		FB18	500	1600		1200-1800	850×850
		FB20	500	1850		1200-1800	850×850
		FB25	500	2350		1200-1800	850×850
		FB30	500	2800		1200-1800	850×850
FGE10	FD10		500	850		1200-1800	850×850
FGE15	FD15		500	1350		1200-1800	850×850
FGE18	FD18		500	1600		1200-1800	850×850
F(H)GE20	F(H)D20		500	1850	1450	1200-1800	850×850
F(H)GE25	F(H)D25		500	2350	1800	1200-1800	850×850
FHGE30	F(H)D30		500	2800	2200	1200-1800	850×850

ラム

建設
土木

運輸
倉庫

機械
自動車

鉄
金属

繊維

ロール紙・コイル状ワイヤー・ケーブル・ドラムなどの穴のあいた円筒物の荷役運搬に最適なアタッチメントです。



●オプション装着車

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	ラム寸法 (mm) (長さ×直径)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー			
FGE10	FD10	FB10	500	1000	920×Φ115
FGE15	FD15	FB15	500	1500	920×Φ115
FGE18	FD18	FB18	500	1750	920×Φ115
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	500	2000	920×Φ140
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	500	2500	920×Φ140
FHGE30	F(H)D30	FB30	500	3000	1070×Φ160
FHGE35	FHD35	FB35	500	3500	1070×Φ160
J1F435	D1F435		600	3500	1070×Φ160
J1F440	D1F440		600	4000	1070×Φ160
J1F445	D1F445		600	4500	1070×Φ160
J1F450	D1F450		600	5000	1220×Φ216
	FD60		600	6000	1220×Φ216
	FD70		600	7000	1220×Φ216
	FD80		600	8000	1220×Φ216

クレーンアーム

運輸
倉庫

木材

建設
土木

機械
自動車

鉄
金属

パレット作業ができない重量物を吊り上げて効率的に運搬作業するアタッチメントです。



車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	クレーンアーム (mm) (水平長さ×ATT幅)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー			
FGE10	FD10	FB10	540	1000	920×400
FGE15	FD15	FB15	540	1500	920×400
FGE18	FD18	FB18	540	1750	920×400
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	545	2000	1090×400
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	545	2500	1090×400
FHGE30	F(H)D30	FB30	610	2850	1705×570
FHGE35	FHD35	FB35	610	2850	1705×570
J1F435	D1F435		610	3500	1705×570
J1F440	D1F440		610	4000	1705×570

<http://www.keiyou.net>

フック

袋物

運輸
倉庫

標準フォークにフックを取り付けて作業するアタッチメントです。
袋物などの吊り上げ作業に最適です。



VM300マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	揚高 (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー			
FGE10	FD10	FB10	500	1000	2765
FGE15	FD15	FB15	500	1500	2765
FGE18	FD18	FB18	500	1750	2765
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	500	2000	2700
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	500	2500	2700
FHGE30	F(H)D30	FB30	500	3000	2725
FHGE35	FHD35	FB35	500	3500	2660
J1F435	D1F435		600	3500	2660
J1F440	D1F440		600	4000	2660

フルフリーマスト

室内、貨車内、コンテナ内

運輸
倉庫

標準マストに比べてフリーリフト量
が大きいので、マスト高は変わらず
フォークだけが上昇するので天井
の低い室内・船内・貨車内・コン
テナ内での作業に最適です。



VM300マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	フリーリフト (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー			
		FRB10	500	1000	1175
		FRB13	500	1250	1175
		FRB14	500	1350	1175
		FRB15	500	1500	1175
		FRB18	500	1800	1175
		FRB20	500	2000	1135
		FRB25	500	2500	1135
		FB10	500	1000	985
		FB15	500	1500	990
		FB18	500	1750	990
		FB20	500	2000	995
		FB25	500	2500	995
		FB30	500	3000	850
FGE9			500	900	990
FGE10	FD10		500	1000	990
FGE15	FD15		500	1500	990
FGE18	FD18		500	1750	990
FGE20			500	2000	1050
F(H)GE20	F(H)D20		500	2000	1025
F(H)GE25	F(H)D25		500	2500	1025
FHGE30	F(H)D30		500	3000	845
FHGE35	FHD35		500	3500	905
J1F435	D1F435		600	3500	960
J1F440	D1F440		600	4000	960
J1F445	D1F445		600	4500	1015
J1F450	D1F450		600	5000	990
	FD60		600	6000	1255
	FD70		600	7000	1265
	FD80		600	8000	1345

フルフリー 3 段マスト

室内、貨車内、コンテナ内

運輸
倉庫

フリーリフト量が大いので、マスト高は変わらずフォークだけが上昇するの
で天井の低い室内・船内・貨車内・コンテナ内での作業に最適です。
※視界の良い 4 本シリンダー式の設定がある車種もあります。



VFHM435マスト装着時

車種記号			荷重中心 (mm)	最大荷重 (kg)	フリーリフト (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー			
		FRHB10	500	1000	1175
		FRHB13	500	1200	1175
		FRHB14	500	1350	1175
		FRHB15	500	1500	1175
		FRHB18	500	1750	1175
		FRHB20	500	2000	1135
		FRHB25	500	2500	1135
		FB10	500	950	985
		FB15	500	1400	990
		FB18	500	1600	990
		FB20	500	1900	1030
		FB25	500	2400	1030
		FB30	500	3000	850
		FB35	500	3400	905
FGE9			500	850	990
FGE10			500	950	990
FGE15			500	1400	990
FGE18			500	1600	990
FGE20			500	1800	1050
	FD10		500	900	895
	FD15		500	1350	900
	FD18		500	1550	900
F(H)GE20	F(H)D20		500	1950(1800)	1025(1040)
F(H)GE25	F(H)D25		500	2300(2200)	1025(1040)
FHGE30	F(H)D30		500	2900(2800)	845(895)
FHGE35	FHD35		500	3500	905
J1F435	D1F435		600	3500	925
J1F440	D1F440		600	4000	925
J1F445	D1F445		600	4500	1000
J1F450	D1F450		600	4800	930
	FD60		600	5800	1255
	FD70		600	6800	1265
	FD80		600	7700	1345

リーチフォーク (FRHB) は高マスト仕様車の値

<http://www.keiyou.net>

長フォーク



車種記号			長フォーク形式															
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	LF077	LF085	LF092	LF107	LF122	LF137	LF152	LF167	LF182	LF197	LF200	LF212	LF227	LF242		
		FRB10	STD	○	○	○	○	○	○	○								
		FRB13	STD	○	○	○	○	○	○	○								
		FRB14	STD	○	○	○	○	○	○	○								
		FRB15	STD	○	○	○	○	○	○	○								
		FRB18	STD	○	○	○	○	○	○	○								
		FRB20		STD	○	○	○	○	○	○								
		FRB25		STD	○	○	○	○	○	○								
		FRB30		STD	○	○	○	○	○	○								
		FB10	STD	○	○	○	○	○	○	○								
		FB15		STD	○	○	○	○	○	○								
		FB18		STD	○	○	○	○	○	○								
		FB20		STD	○	○	○	○	○	○	○							
		FB25		○	STD	○	○	○	○	○	○	○						
		FB30			STD	○	○	○	○	○	○	○	○					
		FB35			STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	FD10		STD	○	○	○	○	○	○	○								
	FD15			STD	○	○	○	○	○	○								
	FD18			STD	○	○	○	○	○	○								
FGE9			STD	○	○	○	○	○	○	○								
FGE10			STD	○	○	○	○	○	○	○								
FGE15				○	STD	○	○	○	○	○								
FGE18				○	STD	○	○	○	○	○								
FGE20					STD	○	○	○	○	○								
F(H)GE20	F(H)D20				STD	○	○	○	○	○	○							
F(H)GE25	F(H)D25				○	STD	○	○	○	○	○	○						
FHGE30	F(H)D30					STD	○	○	○	○	○	○	○					
FHGE35	FHD35					STD	○	○	○	○	○	○	○	○				
J1F435	D1F435					STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
J1F440	D1F440					STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
J1F445	D1F445					STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
J1F450	D1F450						STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	FD60						STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	FD70						STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	FD80						STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

幅広フィンガーバー



車種記号			アタッチメント幅 (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	
		FRB10	1510
		FRB13	1510
		FRB14	1510
		FRB15	1510
		FRB18	1510
FGE9			1245/1490
FGE10	FD10	FB10	1245/1490
FGE15	FD15	FB15	1245/1490
FGE18	FD18	FB18	1245/1490
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	1470/1580
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	1470/1580
FHGE30	F(H)D30	FB30	1500/1660
FHGE35	FHD35	FB35	1500/1660
J1F435	D1F435		1790(1900)※1
J1F440	D1F440		1790(1900)※1
J1F445	D1F445		1790(1900)※1
J1F450	D1F450		1850(1960)※1
	FD60		1995(2560)※2
	FD70		1995(2560)※2
	FD80		2165(2560)※2

注) 1トン系2トン車には設定がありません。 ※1. () バックレスト付の幅 ※2. () WF240の幅

さやフォーク



車種記号			フォークサイズ(mm)							
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	長さ						幅	厚さ () FGEの値
		FRB10	1050	1200	1350	1500			120	50
		FRB13	1200	1350	1500	1650			120	58
		FRB14	1200	1350	1500	1650			120	58
		FRB15	1200	1350	1500	1650			120	58
		FRB18	1200	1350	1500	1650			120	58
		FRB20	1200	1350	1500	1650	1800		157	64
		FRB25	1200	1350	1500	1650	1800		157	64
		FRB30		1350	1500	1650	1800		157	64
FGE10	FD10	FB10	1050	1200	1350	1500			120	50(58)
FGE15	FD15	FB15	1200	1350	1500	1650			120	58
FGE18	FD18	FB18	1200	1350	1500	1650			120	58
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	1200	1350	1500	1650	1800	1950	157	66
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	1200	1350	1500	1650	1800	1950	157	66
FHGE30	F(H)D30	FB30	1350	1500	1650	1800	1950		157	73
FHGE35	FHD35	FB35	1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	76
J1F435	D1F435		1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	76
J1F440	D1F440		1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	76
J1F445	D1F445		1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	81
J1F450	D1F450		1800	2100	2250				190	96
	FD60		1650	2100	2250				196	96
	FD70		1800	2100	2250				196	108
	FD80		1800	2100	2250				214	114
	FD100		1800	2200	2400				214	114

注) 1トン系2トン車には設定がありません。

ハイバックレスト



車種記号			ハイバックレスト高さ(mm)						ハイバックレスト幅 (mm) () FBの値
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	標準	HBR110	HBR120	HBR130	HBR140	HBR150	
FGE9			1000	1100	1200	1300	1400	1500	1060
FGE10	FD10	FB10	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1060
FGE15	FD15	FB15	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1060
FGE18	FD18	FB18	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1060
F(H)GE20	F(H)D20	FB20	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1145(1140)
F(H)GE25	F(H)D25	FB25	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1145(1140)
FHGE30	F(H)D30	FB30	1220			1300	1400	1500	1200
FHGE35	FHD35	FB35	1220			1300	1400	1500	1200

注) 1トン系2トン車には設定がありません。

<http://www.keiyou.net>

お問い合わせ、ご相談は下記へどうぞ。