

TCM

BATTERY FORKLIFT

NEW FBパープルシリーズ

紫も鮮やかにFBパープルシリーズ
一挙23タイプ、フルモデルチェンジ!



●このディスプレイ表示はキースイッチがONになった直後の状態です。

FB10H5, FB14H5, FB15H5, FB20H5,
FB25H5, FB30H5

FB10H15, FB14H15, FB15H15, FB20H15, FB25H15

FHB15H5, FHB20H5, FHB25H5

FB15H5-BAH, FB15H15-BAH, FB20H5-BAH

FB25H5-BAH, FHB20H5-BAH, FHB25H5-BAH

FHB20H5-VAN, FHB25H5-VAN, FB30H5-VAN

■液晶ディスプレイモニタの新装備

車両の状態がひと目で判る、液晶ディスプレイモニタの搭載。走行、荷役回路センサなどに万一異常が発生した場合、52項目についてマイコンが自己診断。コードと文字をディスプレイに表示し、いち早くオペレーターに警告します。

■パワーとスピードは8段階で調節可能

速度レベル表示により積荷の種類、現場の状況など作業条件に応じてモードセレクトスイッチでパワーとスピードを8段階に調節可能。

メーターパネルの表示	設定項目	メーターパネルの表示	設定項目
	走行加速		ティルトスピード (最高100%~30%)
	走行速度制限 (最高速~4km/h)		アタッチメントスピード (アタッチメント装着車の 場合に設定する)

■快適作業を追求した機能と装備

- マイコントランジスタコントロールの採用 ●荷役チョッパの標準装備
- 電気式パワーステアリング(EPS) — マイコン車速感応タイプ
- 回生制動(スイッチバックとブレーキペダル)
- 経済的なエネ革対象機種(定置式充電器は除く)



<http://www.keiyou.net>



NEW BATTERY FORKTRUCKS

斬新なスタイル、魅力のカラーリング。 バッテリーフォークの決定版!

さらに充実した新機能

- 全自動マイコン充電器 ●乗降が楽なフルオープンステップの採用
- 耳元騒音の低減(音源対策&EPSの採用)
- 大型一体成形フロアマット ●軽快、安定感のあるニューデザインなど

●豊富なアタッチメント

オプション


- 冷凍庫仕様 ●水産仕様 ●定置式充電器
- オプションバッテリー ●バッテリー集中給水 ●HG前面ガラス(ワイパー付)
- 後部作業灯 ●消火器など

アタッチメント


- フルフリーマスト ●フルフリー3段マスト
- サイドシフト ●ロードグラブ ●フォークシフト ●回転クランプ
- 回転フォーク ●ラム ●フック ●さやフォークなど

●荷重表


1t系

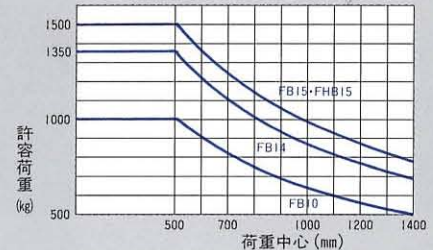

2/3t系

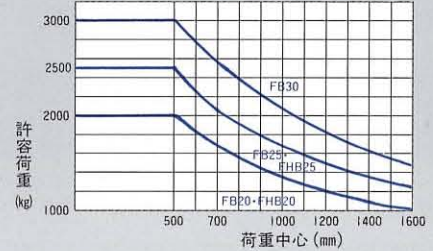

●外形寸法図

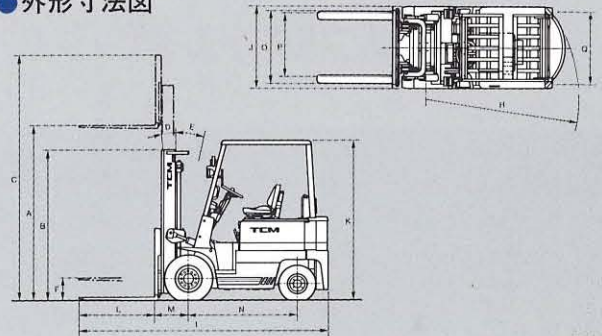

●標準仕様

	標準車						高性能車			長時間稼働車					バン込め仕様車				
	FB10H5 (H15)	FB14H5 (H15)	FB15H5 (H15)	FB20H5 (H15)	FB25H5 (H15)	FB30H5	FHB15H5	FHB20H5	FHB25H5	FB15H5 (H15)-BAH	FB20H5- BAH	FHB20H5- BAH	FB25H5- BAH	FHB25H5- BAH	FHB20H5- VAN	FHB25H5- VAN	FB30H5- VAN		
●性 能																			
最大 荷 重 kg	1000	1350	1500	2000	2500	3000	1500	2000	2500	1500	2000		2500		2000	2500	3000		
荷 重 中 心 mm				500				500					500			500			
最大 揚 高 mm	A			3000				3000					3000			3000			
マスト傾斜角(前・後傾) 度	D-E			6/12				6/12					6/12			6/12			
マスト上昇速度(負荷/無負荷) mm/sec	340/510	300/510		290/450	270/450	250/440	390/560	320/530	300/530	300/510	290/450	320/530	270/450	300/530	320/530	300/530	250/440		
フ リ ー リ フ ト mm	F	320		325		305		325				325			325		305		
最大 走 行 速 度 km/h		14			13.5	13	16	17	16		14	17	13.5	16	17	16	13		
最小 旋 回 半 径 mm	H	1790		2160		2300	1880	2160		1880		2190			2160		2300		
●寸法・重量																			
全 長 mm	I	2745	2910	3350	3500	3635	2970	3350	3500	2970	3380		3530		3350	3500	3635		
全 幅 mm	J		1070		1160	1225	1070		1160	1070		1160			1160		1225		
ヘ ッ ド ガ ー ド 高 さ mm	K		2080(1995)		2145(1995)	2305	2080		2145	2080(1995)		2280			2110		2195		
マ ス ト 高 さ mm	B		1995			2220		1995		1995		2145			1995		2070		
作 業 時 最 大 高 さ mm	C		4030			4250		4030			4030				4030		4250		
フ ォ ー ク 長 さ mm	L	770	920		1070		920	1070			920		1070		920	1070			
フ ォ ー ク オ ー バ ハ ン グ mm	M	395	410		470	485	410	470		410		470			470		485		
ホ イ ー ル ベ ー ス mm	N		1270		1550	1600	1270	1550		1270		1550			1550		1600		
フ ォ ー ク 調 整 間 隔 mm	O		200～950		245～1020	250～1090	200～950	245～1020		200～950		245～1020			245～1020		250～1090		
ト レ ッ ド (前/後輪) mm	P/Q		890/920		970/970	1000/970	890/920	970/970		890/920		970/970			970/970		1000/970		
最 低 地 上 高 mm			105		110	135	105	110		105		110			110		135		
自 重 kg		2880	2980	3730	4150	4880	2980	3870	4190	2970	3980		4210		3870	4190	4770		
●その他																			
蓄電池電圧 V			48				48				48				48				
容量 Ah (5時間率)		320	400	450	500	702	560	620		560	702	935(6時間率)			620				
走行用kW (1時間定格)			7.5		9.0		7.5	9.0		7.5		9.0			9.0				
電動機 荷役用kW (15分定格)			6.3		9.5	11.0	9.5	11.0		6.3	9.5	11.0	9.5	11.0	9.5		11.0		
P S 用 kW			0.3		0.55		0.3	0.55		0.3		0.55			0.55				
充 電 方 式			搭載形			定置形	定置形	搭載形			定置形				搭載形				
入 力 電 源 50Hz			195/205/215V				195/205/215V				195/205/215V				195/205/215V				
60Hz			200/210/220V				200/210/220V				200/210/220V				200/210/220V				
充 電 器 容 量 KV・A		3.7	5.3		7.4	9.6		7.4		7.4	9.6		12.5			7.4			
パ ワ ー ス テ ア リ ン グ			電気式パワーステアリング					電気式パワーステアリング					電気式パワーステアリング					電気式パワーステアリング	
速 度 制 御 方 式			マイコンランジスタチョッパ					マイコンランジスタチョッパ					マイコンランジスタチョッパ					マイコンランジスタチョッパ	
前 後 車 輪		6.50-10-8PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	28X9-15-14PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR		7.00-12-12PR	6.50-10-10PR		7.00-12-12PR	28X9-15-14PR			
後 車 輪			5.00-8-8PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	6.00-9-10PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR		6.00-9-10PR	6.50-10-10PR			

()内の数字は小型特殊仕様車です。(FB10H15、FB14H15、FB15H15、FB20H15、FB25H15、FB15H15-BAH)

※この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機株式会社

販売店

本社 大阪 市西区京町堀1-15-10 ☎06(441)9141
産業車両営業部 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8174

<http://www.keiyou.net>