

FD Series 13.5-23 ton

ユニキャリアの大型フォークリフト*は1957年の発売開始から今年で満60年。

最新排出ガス規制に対応したフルモデルチェンジ!!

*最大荷重10t以上

環境にやさしい - 環境への負荷を低減 -

- 最新の国内排出ガス規制適合エンジン+尿素SCRでクリーンな排出ガスを実現。NEW
- DPFレスによるメンテナンスの省力化を実現。NEW
- 最新の排出ガス規制適合で車検取得が可能。
- 燃費とCO₂排出を低減するECOモード機能を標準装備。



パワフルで頼もしい - 現場が求める作業性に応える -

- 伝統のパワフルな作業性能、頑丈さと優れたバランス性能を継承。
- 密閉型湿式ディスクブレーキを標準装備。
- ショックの少ない、ゆったりとした2速発進のソフトモード（オプション）NEW
- 新設計フルオートエアコン付きキャビン（オプション）NEW



安全で心強い - 安全安心な作業のために -

- グッドビューア（全周囲モニターシステム）を標準装備 NEW
車両の真上から見るように周囲を確認し、安全作業をサポート。
- 前方フォーク視認性と後方視界の改善*で前方後方の見やすさをアップ。NEW
- タイヤ切れ角をメータパネルに表示、一目でタイヤの向きが確認可能。NEW
- 走行・荷役インターロック機能を標準装備。



*FD135~160S対応

グッドビューア画面

■ラインナップ

機種	FD135-6	FD150S-6	FD160S-6
最大荷重	13,500kg	15,000kg	16,000kg
荷重中心	600mm		

機種	FD150-6	FD180-6	FD200-6	FD230-6
最大荷重	15,000kg	18,000kg	20,000kg	23,000kg
荷重中心	900mm			

**フルモデルチェンジで
外観を一新**





※写真はFD160S従来車です（オプション装着車）
モデルチェンジのため、実際のデザイン、カラーリングとは異なります。

<http://www.keiyou.net>

■主な仕様

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

機種			FD135-6	FD150S-6	FD160S-6	FD150-6	FD180-6	FD200-6	FD230-6		
性能											
最大荷重			kg	13500	15000	16000	15000	18000	20000	23000	
荷重中心			mm	600			900				
最大揚高		A	mm	3000							
上昇速度	負荷		mm	340		330	350	270		230	
	無負荷		mm	355			380	300		250	
マスト傾斜角度			deg	6-12							
最高走行速度(前進)			km/h	33							32
最小旋回半径		B	mm	4300		4450	5000		5150	5350	
寸法											
全長		C	mm	5775		5930	7315	7355		8140	
全幅		D	mm	2360			3000		3060		
全高	フォーク地上時	E	mm	3150			3290	3545	3575	3580	
	最大揚高時	F	mm	4650			4790	5045	5075	5080	
	ハット"カート"	G	mm	3000			3250	3280	3310	3305	
ホイールベース		H	mm	3100			3650				
トレッド	前輪	I	mm	1695			2185				
	後輪	J	mm	1795			2340		2300		
フォークサイズ	長さ		mm	1220			1830			2440	
	幅		mm	200			250	260		310	
	厚さ		mm	85		90		100		98	
フォーク調整間隔		L	mm	470-2210			790-2750	810-2750		950-2750	
最低地上高さ		M	mm	255			285				
重量											
車両重量(空車時)			kg	16670	17390	17780	23950	26300	28070	31800	
変速機											
変速段数	前進/後進		段	3/3							
エンジン											
型式				TAD571VE			TAD870VE				
総排気量			ℓ	5.13			7.70				
定格出力			kW/rpm	129/2300			160/2200				
最大トルク			N・m/rpm	810/1200			1060/1200				
燃料				軽油(JIS K2204に準じたもの)							
排気ガス後処理装置				尿素SCR							
ブレーキ											
主ブレーキ				油圧湿式 多板ディスクブレーキ							
タイヤ											
前輪 (ダブル)				11.00-20-16PR	11.00-20-18P		12.00-24-18PR	13.00-24-20PR	14.00-24-24PR		
後輪				11.00-20-16PR	11.00-20-18P		12.00-24-18PR	13.00-24-20PR	14.00-24-24PR		

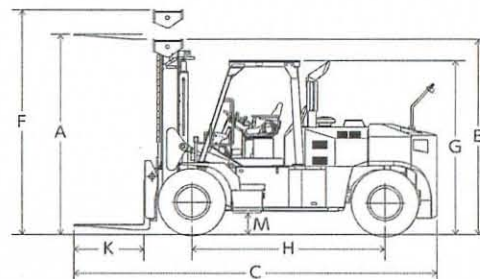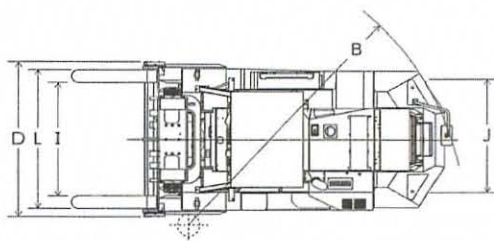

※寸法参考用のためのイメージ図です。実際のデザインとは異なります。

UNICARRIERS
ユニキャリア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-2