

KOMATSU

SR4632-1

40/20ft コンテナ専用スプレッダ仕様車

特定特殊自動車排出ガス
少数特例2014年基準同等適合車

REACH STACKER



※ カタログ写真はオプションを含む場合があります。

エンジン定格出力
ネット：265 kW (360 PS)

最大荷重
45000 kg (1 列目)
31000 kg (2 列目)
16000 kg (3 列目)

<http://www.keiyou.net>

さらなる環境負荷の低減と高い経済性を両立 広視界キャブでの優れたハンドリング操作性



SR4632-1

ECOLOGY & ECONOMY


● 環境に優しいクリーンエンジン搭載

SR4632-1は、最新の排出ガス後処理システムおよび電子制御システムを採用したクリーンエンジンを搭載。さらなる環境負荷の低減と優れた経済性の両立を実現しました。



● ロードセンシング油圧システムにより、低燃費を実現

作業機への負荷を自動感知して、必要な油量だけを供給するしくみで油圧ロスがないため、エンジン出力を無駄なく使うことができ、低燃費に貢献します。

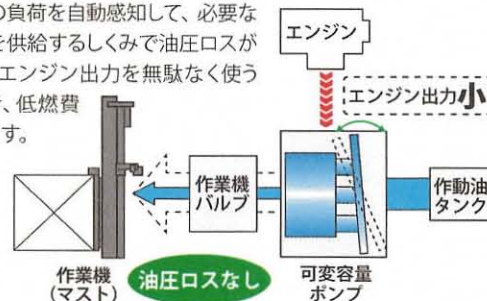

CONTROLLABILITY

● ジョイスティックを握ったままで全ての操作が可能

前後進切り換えスイッチをジョイスティックレバーに配置しました。左手はハンドルに添えたままで、右手はジョイスティックレバーから手を放さずに前後進の切り換えが可能です。持ち替える動作が不要なので、スムーズで素早く、安全なコンテナハンドリングが可能になります。



● 密閉湿式ディスクブレーキ

ブレーキ内部を油で密閉しているため粉塵などの侵入がなく耐久性・耐水性・耐フェード性に優れ、常に安定した制動を発揮し、安心して作業できます。



SAFETY & COMFORT

● ピラーレスキャブによる抜群の視界性

ピラーレスキャブの採用で、抜群の視界を確保。ストレスの無い安全な作業環境を実現しました。

● リヤビューカメラ&モニタ

車両後方視認用カメラを装備。6.7インチの液晶ディスプレイで車両の後方を鮮明に確認できます。カメラにはヒータが付いており曇りや着氷を防止します。



広角リヤビューカメラとリヤビューモニタ

● 離席時走行・荷役インターロック機能

オペレータの離席を検出すると走行・荷役系を停止させるインターロック機能を装備※。シートに正しく座り、前後進レバーをニュートラルの位置に戻さないと走行が再開しない2重の安心構造になっています。※走行インターロック機能は駆動を停止させるもので、車両を強制的に制動させるものではありません。

● エアサスペンションシート

シートスライド/リクライニング/座面傾斜/ランパサポート/高さ調整機能付きエアサスペンションを装備。オペレータの体格や作業に合わせて最適に調整ができます。また、オペレータ教育用シートも標準で搭載しています。



● 広くてフラットなフロアスペース

広く段差のないフルフラットなフロアに大きなペダルでゆったりとストレスなく運転できます。



● 集中操作キーパッド

ライトやワイパなどの操作に大きく見やすいボタンをオペレータ右側に集中配置。操作が楽で状態も一目で分かります。



MAINTENANCE

● オートグリスタを標準装備

運転席からボタンで操作可能なオートグリスタを標準装備。高所作業でのグリスタアップ作業を減らす事で安全性を向上させました。




● オイルの交換インターバルを延長

各オイルの交換時間を大幅に改善しました。燃料消費低減と合わせてライフサイクルコスト (LCC) の低減に貢献します。

- エンジンオイル (500時間) ● トランスミッションオイル (1000時間)
- ディファレンシャルオイル (4000時間)
- 作動油オイル (12000時間) フィルタは (1000時間)

稼働条件 (粉じん、未舗装など) によっては交換時間が短くなる場合があります。

SR 4632-1



■裝備品

●標準 ○オプション

- リーチスタッカの運転操作は「ショベルローダ運転技能講習」を受訓し修了した人に限られます。
- リーチスタッカの運転操作及び点検整備は、取扱説明書の記載に従い安全に行ってください。
- 本カタログの仕様および装飾は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログに印刷された車両の色調は、印刷の都合により実際の車両と多少異なって見えることがあります。
- 本カタログ記載の数値は、標準仕様のスペックを表記しています。
- 本カタログ内の写真はカタログ用の姿勢をとっている場合があります。車両を離れる際は、取扱説明書に従い安全に配慮した姿勢にしてください。

■仕様

★特定特殊自動車排出ガス2014年基準同等エンジン(米国規制Tier4final、欧州規制StageIVクリア)

TEL 050-3486-7147
URL <https://home.komatsu.jp/kcsi/>

北海道センタ	TEL 011-377-3866	愛知センタ	TEL 06-44-3930
宮城センタ	TEL 022-384-9334	徳島センタ	TEL 0856-26-4111
群馬センタ	TEL 0285-28-8300	近畿センタ	TEL 06-7711-3481
群馬センタ	TEL 027-350-5356	京都センタ	TEL 06-7711-3484
埼玉センタ	TEL 04-2960-3366	奈良センタ	TEL 0743-68-3333
東京センタ	TEL 042-632-0635	東山センタ	TEL 0897-58-6631
神奈川センタ	TEL 044-287-2071	高知支所	TEL 088-945-0783
静岡センタ	TEL 054-262-0005	九州センタ	TEL 092-935-4131