



四輪駆動スキッドステア式・ミニローダ

SK04/SK07



<http://www.keiyou.net>



余裕たっぷりのリーチ、クリアランス

ダンピングリーチ・クリアランスが大きいので、ダンプトラックへの接近、積込みが余裕をもって行なえます。さらにダンプ角もたっぷり、スムーズな排土で能率的な作業を約束します。

作業のラクな広い視界

自然な姿勢で隅々まで見わたせる設計です。作業機リンク(ローダリネージ)の前方配置により、全方向ムリなく見通せ、作業がラクです。また、キャノピ支柱や油圧配管などもコンパクトにまとめるなど、広い視界を得るために数々の工夫を凝らしています。




その場旋回できる四輪駆動 スキッドステア式として世界初のウォークスルー

ミニローダSK04、SK07は、コマツが、技術の粋を集めて完成した秘蔵っ子。4輪駆動・スキッドステア(その場旋回)式初のウォークスルー(通り抜け)式運転席を可能にした、画期的なミニローダです。作業機リンクを車体前方に配置しているので安全性にすぐれ、視界は抜群です。さらに、集中式の走行レバー、微調整もできる手動式モノレバーなど操作性を徹底的に追求。誰にでも安全かつラクに操作できるよう設計しています。また、このクラスならではの汎用性を考慮し、アタッチメントも豊富に用意。養鶏、養豚、軽土木、管工事、造園、農業、畜産、各種製造業、除雪など、いろんな所で使えるミニローダです。



乗降の楽なウォークスルー

4輪駆動・スキッドステア式 ミニローダとして世界初のウォークスルー。作業機リンク(ローダリネージ)を車体前方に配置しているので、左右どちらからでも安全かつスムーズに乗降できます。また、運転席まわりに遮へい物が少なく視界がよいので作業がラク。のびのびした気分で運転できます。

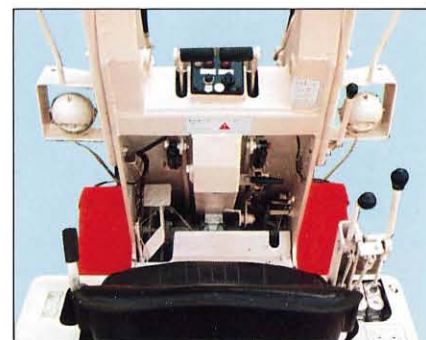

その場旋回できるスキッドステア式

走行レバーを前後逆方向に操作するだけで容易にその場旋回。わずかのスペースで方

向転換できるので、狭い場所も苦になりません。走行レバーは前方中央に集中。前に倒すと前進、引くと後進します。

いろんなところで使われています。




●その他 各種製造業、除雪、ゴルフ場、養魚場。

狭い場所にピッタリのいきいきミニローダ



荷こぼれを防ぐチルトリンク付

作業機リンクに独特のチルトリンクを装着。バケットの位置にかかわらず、適切なチルトバック角を保つので、荷こぼれはほとんどありません。

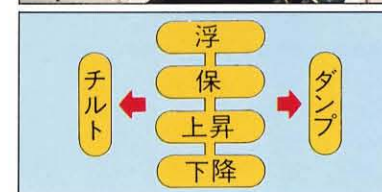

使い易い手動式モノレバー

ブームの昇降、バケットのダンプ・チルトなど作業機の操作はすべて1本のレバーで行なえます。しかも手動式なので微調整も簡単。オペレータの感覚に合った操作が可能です。




汎用性を広げる 多彩なアタッチメント アタッチメントの脱着はワンタッチでOK

★爪付バケット	★山形バケット	☆ブレードバケット
ブレード	フォークグラブ	ユーティリティフォーク
★オーガ	バックホー	★リヤスタビライザ


※ ☆印はSK04、★印はSK07仕様です。

<http://www.keiyou.net>

SK04寸法図

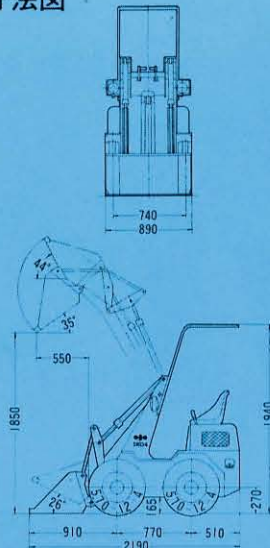

SK07寸法図

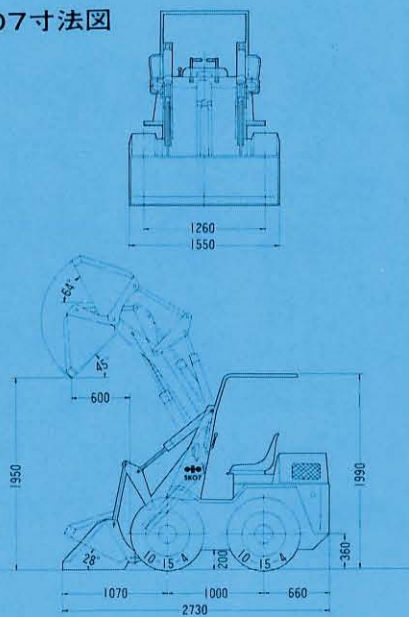

SK04

SK07

■性能

バケット容量	0.17m ³	0.32m ³
走行速度: 前進・後進	高速7.0km/h・低速3.5km/h	高速11.0km/h・低速7.5km/h
最大けん引力	760kg	1640kg
登坂能力: 前/後	17/30°	17/30°
最小回転半径	1645mm	2025mm

■寸法

全長/全高(バケット地上)	2190mm/1940mm	2730mm/1990mm
全幅: 車体/バケット	890mm/890mm	1550mm/1550mm
軸距/輪距(前・後輪)	770mm/740mm	1000mm/1260mm
最低地上高	165mm	200mm
ダンピング・クリアランス	1840mm	1950mm
ダンピング・リーチ	550mm	600mm
ダンプ角	35°	45°
バケット後傾角: 地上位置/最高位置	26°/44°	28°/64°
掘削深さ(10°前傾刃先まで)	110mm	127mm

■重量

運転整備重量	960kg	2050kg
--------	-------	--------

■機関

名称	ヤンマー2HS 72	小松2D94
総排気量	586cc	1470cc
定格出力	13.5PS/2800rpm	28PS/2500rpm
最大トルク	3.9kgm/2100rpm	9kgm/1600rpm

■伝導装置

機関から変速機までの機構	Vベルト	等速カップリング直結
変速機: 形式	ギヤ機械式	静油圧式
変速段数	高速・低速2段	無段(高速・低速)付
走行装置: 駆動方式	前後輪駆動	前後輪駆動
前軸(後軸)形式	1/2浮動式	1/2浮動式

タイヤ

	5.70-12-4	10.00-15-4
--	-----------	------------

■制動装置

足ブレーキ	機械式ディスク	機械式内部拡張
-------	---------	---------

駐車ブレーキ	足ブレーキ兼用	足ブレーキ兼用
--------	---------	---------

■作業機装置

リンク形式	チルトリンク付	チルトリンク付
-------	---------	---------

バケット形式	平刃爪なし	平刃爪なし
--------	-------	-------

■照明装置

前照灯	12V30W左右各1個	12V30W左右各1個
-----	-------------	-------------

●本仕様は予告なく変更することがあります。

小松フォークリフト株式会社

本社／東京都港区赤坂2丁目3番4号

●コマツフォーク販売代理店

札幌小松フォーク = ☎(011)(862) 2541
 青森小松フォーク = ☎(0177)(88) 4101
 東北小松フォーク = ☎(019697) 3511
 宮城小松フォーク = ☎(0222)(94) 4401
 山形小松フォーク = ☎(0236)(42) 7721
 福島小松フォーク = ☎(0249)(58) 3322
 新潟小松フォーク = ☎(0252)(74) 8141
 富山小松フォーク = ☎(0764)(38) 1771
 石川小松フォーク = ☎(0762)(42) 3481
 茨城小松フォーク = ☎(0292)(41) 0421
 栃木小松フォーク = ☎(0286)(56) 2650
 群馬小松フォーク = ☎(02744)(2) 7111
 埼玉小松フォーク = ☎(0484)(44) 4141
 千葉小松フォーク = ☎(0436)(22) 3141

東京小松フォーク = ☎(03)(582) 0231
 東都小松フォーク = ☎(03)(643) 4331
 西東京小松フォーク = ☎(0425)(37) 2051
 神奈川小松フォーク = ☎(045)(211) 1741
 静岡小松フォーク = ☎(0542)(59) 5101
 浜松小松フォーク = ☎(0534)(61) 5236
 甲信小松フォーク = ☎(02635)(2) 1549
 東愛知小松フォーク = ☎(0566)(82) 2151
 愛知小松フォーク = ☎(052)(382) 7053
 岐阜小松フォーク = ☎(0583)(82) 8145
 三重小松フォーク = ☎(0592)(26) 4567
 福井小松フォーク = ☎(0778)(23) 8000
 滋賀小松フォーク = ☎(074942) 3001
 京都小松フォーク = ☎(075)(601) 5366
 中大阪小松フォーク = ☎(0720)(73) 5641

南大阪小松フォーク = ☎(06)(629) 7511
 泉州小松フォーク = ☎(0724)(38) 2331
 和歌山小松フォーク = ☎(0734)(36) 2191
 神戸小松フォーク = ☎(0789)(74) 2621
 香川小松フォーク = ☎(08774)(8) 0821
 南四国小松フォーク = ☎(0888)(45) 3171
 伊予小松フォーク = ☎(0899)(71) 1313
 岡山小松フォーク = ☎(0862)(79) 3351
 広島小松フォーク = ☎(0822)(81) 9196
 山陰小松フォーク = ☎(08526)(6) 0201
 山口小松フォーク = ☎(08368)(3) 5454
 福岡小松フォーク = ☎(092)(641) 7781
 大分小松フォーク = ☎(0975)(36) 1814
 西九州小松フォーク = ☎(0956)(32) 5777
 南九州小松フォーク = ☎(0963)(54) 5110