



300 315 533 725

TCMボブキャットロード



農協 全農 経済連

お申し込み、お問い合わせは最寄りの農業協同組合又は経済連

<http://www.keiyou.net/>

CLARK EQUIPMENT TCM 東洋運搬機

多利化のシンボル



狭い現場を大きく変え



パワフル4駆でくいくい、すいすい除糞作業



すみずみも残さずきれいにスキッドステア




狭い堆肥舎で、みるみる堆肥のきりかえし作業



稲わらをグッと1掴みして運ぶフォークグラブ



トラックへらくらく堆肥の積み込み作業

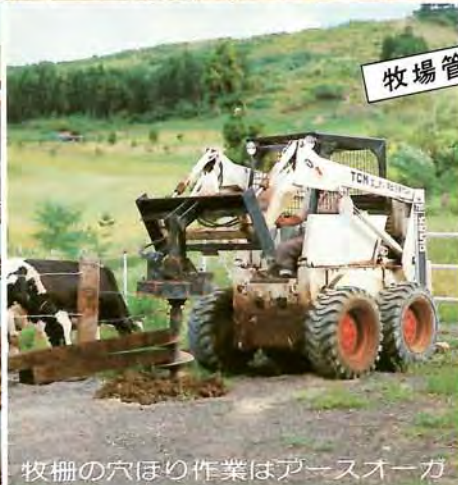

牧柵の穴ほり作業はアースオーガ



牧場管理作業

牧草の刈取作業もレシプロモアです～いすい

アタッチメント

★各種作業機を装着してあらゆる農作業に活躍する、新しい本格派の4輪駆動!!

★フォークグラブ



	533	725	
最大荷重 kg	770	380	620
クランプ径(最小)mm	380	430	445
フォーク間隔 mm	870	1077	1500

★アースオーガ



スクリー寸法(径×長さ)533-725用
 Ⓞφ300×1645 Ⓞφ450×1645
 Ⓞφ600×1645

★レシプロモア



	533-725
刈取幅	1520mm
作業速度	6~8 km/h
作業能率	60~80a/h

★ハンマーナイフモア



刈取幅	
刈高	
ナイフ刃数	

<http://www.keiyou.net/>

またボブキャット。頼れる小さな白いヤツ!



ぬかるみ路面もノンスリップ



ウイングバケットを付けてケージ下の鶏糞も残さずきれいにクリーンアップ



果樹園で堆肥の運搬もらくらく



フォークを付けてぶどう園の耕起作業で甍る土壌



ぶどう棚下の着脱作業もバックホーでいとも簡単



狭い所はお手のもの



集めた鶏糞もそのままトラックへ積み込み作業



鉢ものの園芸で土づくりから緑の運搬まで大活躍



ところ狭しと置かれたボタスのあい間をぬって



豚舎と堆肥舎の間を機敏に行ったり来たり



特殊フォークを付けてすばやくプロイラーの出荷



温室内への出入もらくらく



碎土・耕起作業はもとより、鉢もの土の混合作業もロータリで




パレットフォークを付けて園芸作業で万端の作業



★ウイングバケット(A形) ★配餌機(B形)

最大開口幅	315
容 量	0.14m ³

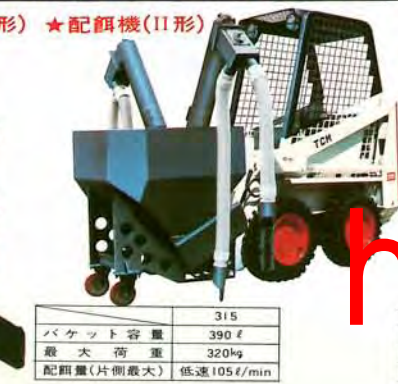

★ユーティリティフォーク

バケット容量	315
最大荷重	390kg
最大揚高	320kg
配餌量(片側最大)	低速105ℓ/min



★バックホー

標準バケット容量	0.025	0.045	0.06
幅	300	300	400
最大掘削力	840	1400	1900



★パレットフォーク

最大荷重	315	400	600
最大揚高	2165	2495	2635
タンピングアラスタ	(37°)1705	(47°)1780	(47°)1945



★農耕用ロータリ

一般・タリ	533・725	533・725
耕 幅	1600	500
最大耕深	150	450



★トレンチャ

掘削深さ	725
掘削幅	800mm
最大掘削速度	350mm
	0.9m/min

<http://www.keiyou.net/>

世界の名車ポブキャットローダー

・300
・315
・533
・725



TCM東洋運搬機は、日本におけるフォークリフトやトラクタショベルのパイオニアとして、業界をリードする代表的メーカーです。ポブキャットはTCMが、アメリカの産業・建設車両の世界的メーカーであるクラーク社との技術提携によって製造・販売している「世界の名車」です。ポブキャットは1960年にアメリカで誕生以来、スキッドステアローダーの代名詞として世界中でその実績を誇っています。

●狭い場所でも楽々その場旋回

独特のその場旋回で、狭い場所でも機敏な作業性を発揮するスキッドステア式。2本の走行レバーを前後に動かすだけで、その場でくるくる回れます。



●小さいながらもパワフルな4輪駆動

パワフルな4輪駆動と、幅広低圧タイヤの装着で、軟弱地でもスリップなく、安定した走行が行なえます。




●このクラス最大のけん引力

けん引力が大きいので、突込作業、積込作業、軟弱地からの脱出など楽にこなし、作業にゆとりを生みだします。

●操作はいたって簡単

左右2本のハンドレバーで、走行、換向、制動の3つの動きが集中コントロールでき、荷役機構はペダルで軽く操作できます。

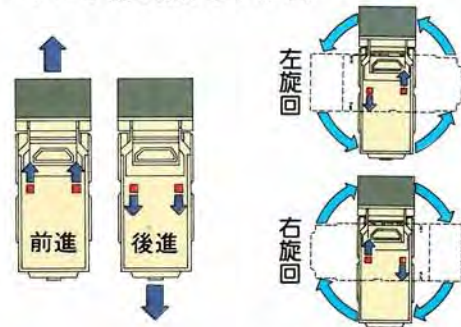

奥さまもラクラク運転



●有利な2速

315形、725形の変速段数は2速です。その場旋回をするときには、大きな駆動力を必要としますが低・高速の切り替えができるためピッチングの心配もなく、微動操作が可能なHSTの採用と相まってスムーズに旋回します。もちろん不整地、軟弱地でも2速の特性を生かしてスムーズに走行できます。

●フルロールバック式荷役機構

①ダンプ角が110°と非常に大きく、スカルミなどでの脱出は、バケットを最前傾させて、バケットを起こしながら後方へさがり、難なく脱出できます。

②平行リンク式に比べ、荷役スピードが素早く、また軟便、粘着物の落とし込みも抜群です。



●良好な前方視野

フルロールバック式荷役機構ですから、前方をさまたげるものがなく、ガンとワイドビュー。運転席からバケット先端まで見通せます。

●万全の安全対策

安全第一の考えから、シートベルト、がん丈なヘッドガードを採用。万一の転倒事故でもオペレータを保護します。



●ポブは「農研」鑑定済です



TCMポブキャットは、農用運搬作業車として農業機械化研究所が行なう、国営検査「鑑定1号」を受けています。国が行なう「補助事業」「制度資金」を受けるときは、適正機種として扱われます。

補助事業で活躍するポブキャット



●ポブは小形特殊自動車

ポブは4機種とも小形特殊自動車です。公道を走行する際は、普通免許で運転でき、その手軽さが受けています。大形特殊自動車は普通免許で乗れないのはもちろん、税金など諸費用がかかり、不経済です。



●独特のポブタッチシステム

ポブは変り身の早さが身上。アタッチメントの交換はオペレータ1人でOK。しかも15秒以内で行なえ素早さ抜群です。



●豊富に準備したアタッチメント

ポブは作業範囲が広いのが自慢。すくい込み、運搬、積込みなどの他に、つかみ作業、穴あけ、掘削草刈、砕土、耕起、清掃、除雪など各種作業機を装着して万能ぶりを発揮します。ポブキャットは、いまやあらゆる分野の農作業で、トラクタにとってかわろうとしています。

冬期は除雪作業とオールシーズン大活躍の万能作業車



●スノーロータリ



	300	315	533	725
標準仕様				
バケット容量 m ³	0.14~0.3	0.14~0.3	0.22~0.45	0.31~0.6
最大荷重 kg	300	350	540	700
走行速度 km/h	3.5	1速3.5 2速6.5	0~9.0	1速0~6.5 2速0~10.0
最大けん引力(負荷) kg	800	850	1350	2000
登坂能力(前進/後進)	17°/30°	17°/30°	17°/30°	17°/30°
エンジン名称	クボタ®GN4000®ガソリン機関	クボタ®ZB600C®ディーゼル機関	クボタ®D1102®ディーゼル機関	クボタ®VI500-B®ディーゼル機関
総排気量 ℓ	0.398	0.570	1.115	1.487
最高出力(SAEクロス) PS/rpm	12.5/1800	13.5/3000	22/2500	30/2400
定格出力 PS/rpm	10.1/1600	12.5/3000	19/2500	28/2400
駆動形式	クラッチ式左右独立変速4輪駆動	クラッチ式左右独立2段変速4輪駆動	油圧式左右輪独立無段変速4輪駆動	
空車重量 kg	800	860	1440	2060

TCM 東洋運搬機

本社 東京都中央区京橋1-15-10
 販売事業本部 〒550-8411 03-5561-1111 代表
 東京支社 東京都港区西新橋1-5-5
 関東販売本部 〒105-8303 (591) 8171 代表
 販売網 全国主要都市

<http://www.keiyou.net/>