

小形アーティキュレート式ショベル TCM トムファイター

810 TURBO



Hydrostatic Transmission 4WD

全長3840mm×全幅1660mm×全高1735mm
バケット容量0.45m³ 最大荷重1020kg
エンジン最高出力38PS 自重2600kg

ターボが逞しく作業をリード!




“小特車”としての性能を極限まで高めて登場。働きっぷりは大特車なみ。

●ゆとりのパワーと抜群の低燃費を実現するディーゼル「ターボ」エンジンを搭載。ターボチャージャーの働きは、高出力、高トルクさらに低燃費と省エネ時代をリードする高性能エンジン。ニーズに応じて搭載しました。

ディーゼル
TURBO
エンジン



●ダンピングクリアランス、ダンピングリーチともに大きくこのクラス最大。6tダンプにも裕々積込可能です。

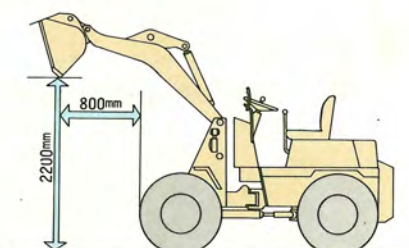

●HST駆動による無段変速なので運転操作が非常に簡単で、楽に作業ができます。



ブレーキペダル
前進ペダル
後進ペダル
ブーム・バケットレバー

●HSTによるブレーキ作用により積込・発進・停止がペダルを操作するだけで行え、作業がスピーディにできます。特にかき上げ作業時にその威力を発揮します。さらに安全性を確実にするための2ブレーキペダルを採用。また、ブームの昇降、バケットのダンプ、チルトの操作は、使い易い1本レバー方式です。

省力化のシンボル

TCM

東洋運搬機

●スーパーワイドタイヤの装備で接地圧は低く、軟弱地での走破性は抜群です。





●安全性重視の油圧・乾式ディスクブレーキを採用しています。

●約30種類の豊富なアタッチメントが用意され“ワンタッチ”（オプション）の採用によりアタッチメントの脱着もいたって簡単。1台の車両を多目的に使用できます。

●小型特殊仕様車（バックホー付車でも小型特殊仕様車）ですから、公道を走行する際は普通免許でOK。また税金や諸経費が安いなど経済面でも有利です。

●畜産農家の方々に「補助事業」「制度資金」を利用して車両を導入する場合、「農研」鑑定済み車としてトムファイターはその対象機種です。（鑑定申請中）

<http://www.keiyou.net/>

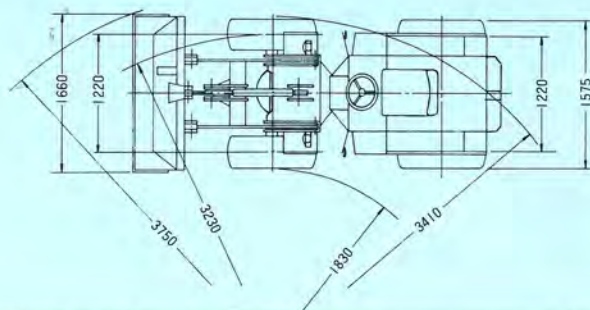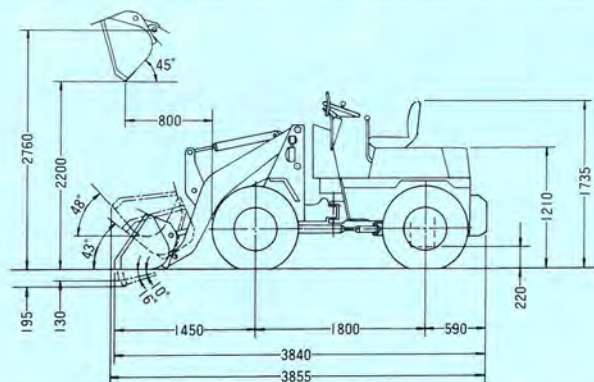

●性能		バケット前傾角 (最大)50°	
バケット容量	0.45m³	バケット後傾角(運搬姿勢)	48°
最大荷重(ストレート時/フルターン時)	1020kg/960kg	掘削深さ(10°前傾/16°前傾)	130mm/195mm
常用荷重(ストレート時/フルターン時)	780kg/740kg	最低地上高(リヤークスル下端)	220mm
上昇時間/下降時間	6.3s/4.0s	自重	2600kg
走行速度(前後進とも)	(1速)6.5km/h (2速)15.0km/h	●エンジン	
最大けん引力	2500kg	名称	久保田®VT1502-B®ディーゼル機関
登坂能力	30°	形式	4サイクル立形水冷
最小旋回半径(バケット最外部、運搬姿勢)	3750mm	総排気量	1.487ℓ
●寸法および重量		定格出力-最高出力(SAE)	36PS/2400rpm-38PS/2400rpm
全長(バケット地上/運搬姿勢)	3840mm/3855mm	●その他	
全幅(バケット/車体)	1660mm/1575mm	駆動形式	油圧式無段変速4輪駆動
全高(シート上端)	1735mm	タイヤ(前後輪とも)	14.0/65-15-8PR(チュープレス、トラクションラグ)
軸距	1800mm	常用ブレーキ	推進軸制動、油圧式乾式ディスクブレーキ
輪距(前後輪とも)	1220mm	かじ取り装置形式	フレーム屈折式
ダンピングクリアランス(45°前傾)	2200mm	注. この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。	
ダンピングリーチ(45°前傾)	800mm		



豊富なアタッチメント

- 爪付ダートバケット
- ダブルエッジバケット
- ユーティリティバケット
- ライトバケット
- ワンタッチ
- ダートOバケット
- 爪付ダートOバケット
- ライトOバケット
- バックホウ
- パレットフォーク
- ユーティリティフォーク
- フォークグラブプル
- カウンタウェイト
- 雨覆
- ヘッドガード
- その他

(注) Oバケットは、"ワンタッチ"を装備した際に採用するバケットです。


ワンタッチ

オペレータが運転席に居ながら、レバー操作によって短時間にアタッチメントを脱着、交換できる「アタッチメント交換システム」です。



バックホウ

バックホウ側座席のすぐ左側に、移動補助レバーを装備しています。バックホウ作業時に車両を移動したい時は前後に微速で走行できます。

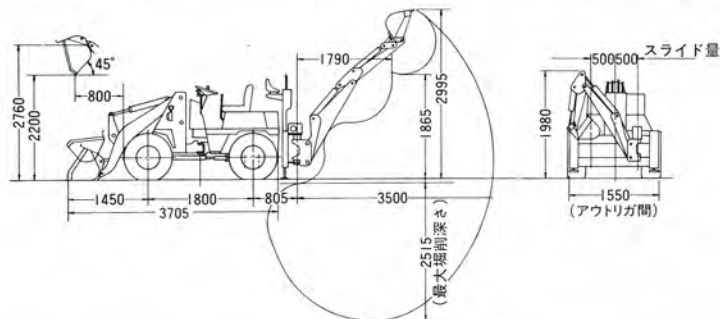

TCM 東洋運搬機株式会社

販売店

●本社

大阪市西区京町堀1-15-10 ☎550 ☎06(441)9151代表

●東京支社

東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(55) ☎03(55)8171代表

カタログNO. CB-2610SAJ(810)

<http://www.keiyon.net/>